

**MAVIC** **Cosmic Pro Carbon UST TDF****RUEDAS REFERENCIAS**

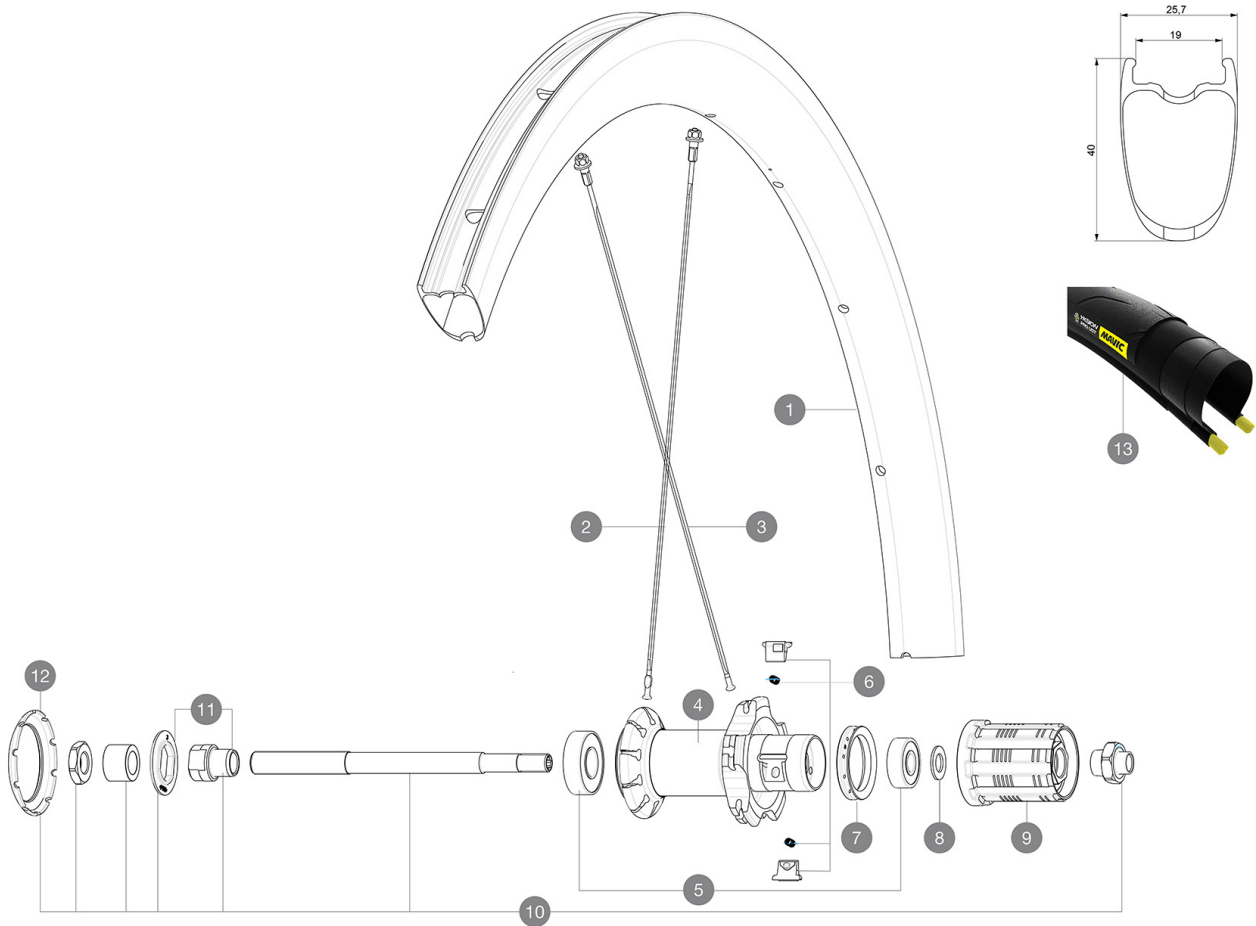
R30421 Cosmic ProCarb UST TDF Rr

CATEGORÍA ASTM 1: solamente carretera

Para una mayor duraci3n de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida

Tamaos de neumático recomendados: de 25 a 32 mm

Presi3n m3xima tubeless: 25 mm 6 bar - 87 PSI, 28 mm 5 bar - 70 PSI. Presi3n m3xima con c3mara: 25 mm 7 bar - 102 PSI, 28 mm 6 bar - 87 PSI

**RIMS**

&amp;NBSP;:

<b>1</b>	V2734713	KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON UST TdF
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

**SPOKES**

<b>2</b>	V4160901	Kit 10 Front/Rear non Drive Side Stainless Spokes 268 Cosmic
<b>2</b>	V4160701	Kit 2 Front/Rear non Drive Side stamped Stainless Spokes 268
<b>2</b>	V3664401	KIT 2 FRT/NDS COSMIC PRO CARBON UST STAMPED SPOKE 268mm - wh
<b>2</b>	V3664301	KIT 10 FRT/NDS COSMIC PRO CARBON UST SPOKE 268mm - while sto
<b>3</b>	V4160101	Kit 10 stainless spokes 285 Ft Ksyrium Equipe S/Ft & NDS Aks

**HUB SHELLS**


<b>5</b>	M40660	REAR HUB 608+6001 BEARINGS
<b>6</b>	M40578	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
<b>7</b>	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
<b>8</b>	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
<b>9</b>	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
<b>10</b>	99603901	REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08
<b>11</b>	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
<b>12</b>	12034401	KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK

**TYRES**

<b>13</b>	39938825	Yksion Pro UST 700x25
-----------	----------	-----------------------

# MAVIC Cosmic Pro Carbon UST TDF

## ENTREGADO CON

Mavic Tyre Sealant (rueda trasera) (355 466 01)	
Cierres rápidos BR301 (V24 501 01 del., V24 502 01 tras.)	
Jeringa de sellante para neumáticos	
Zapatillas de freno para llanta de carbono (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Guía del usuario	

## COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo con un núcleo opcional	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje trasero: solo cierre rápido	

## Specifications

### LLANTAS

- **Material** : fibra de carbono 3K
  - **Altura** : 40 mm
  - **Taladros** : tradicionales
  - **Pista de freno** : carbono con tecnología iTgMAX
  - **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
  - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
  - **Anchura interior** : 19 mm
  - **Medida ETRTO** : 622x19TC Carretera
- Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape

### RADIOS

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, plano, doble conificado
- **Cabecillas** : acero, ABS
- **Cantidad** : 18 delante, 20 detrás
- **Radiado** : radial delante y detrás en el lado contrario al eje, doble cruzado detrás en el lado del eje

### BUJE DE LA RUEDA

- **Núcleo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : acero
- Rodamientos de cartucho sellado (QRM)
- **Rueda libre** : FTS-L, acero

### PESOS DE RUEDAS

905