

Para una mayor duraci3n de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida


Tama1os de neum1tico recomendados: de 25 a 321 mm

Presi1n m1xima: consulta las indicaciones en la rueda y el neum1tico. Si son distintas, utiliza la menor de las dos.

Presi1n m1xima: 231 mm 8,71 bar - 1251 PSI, 25/281 mm 7,71 bar - 1101 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

R30091 CosProCarb SL T DCL 19 Rr

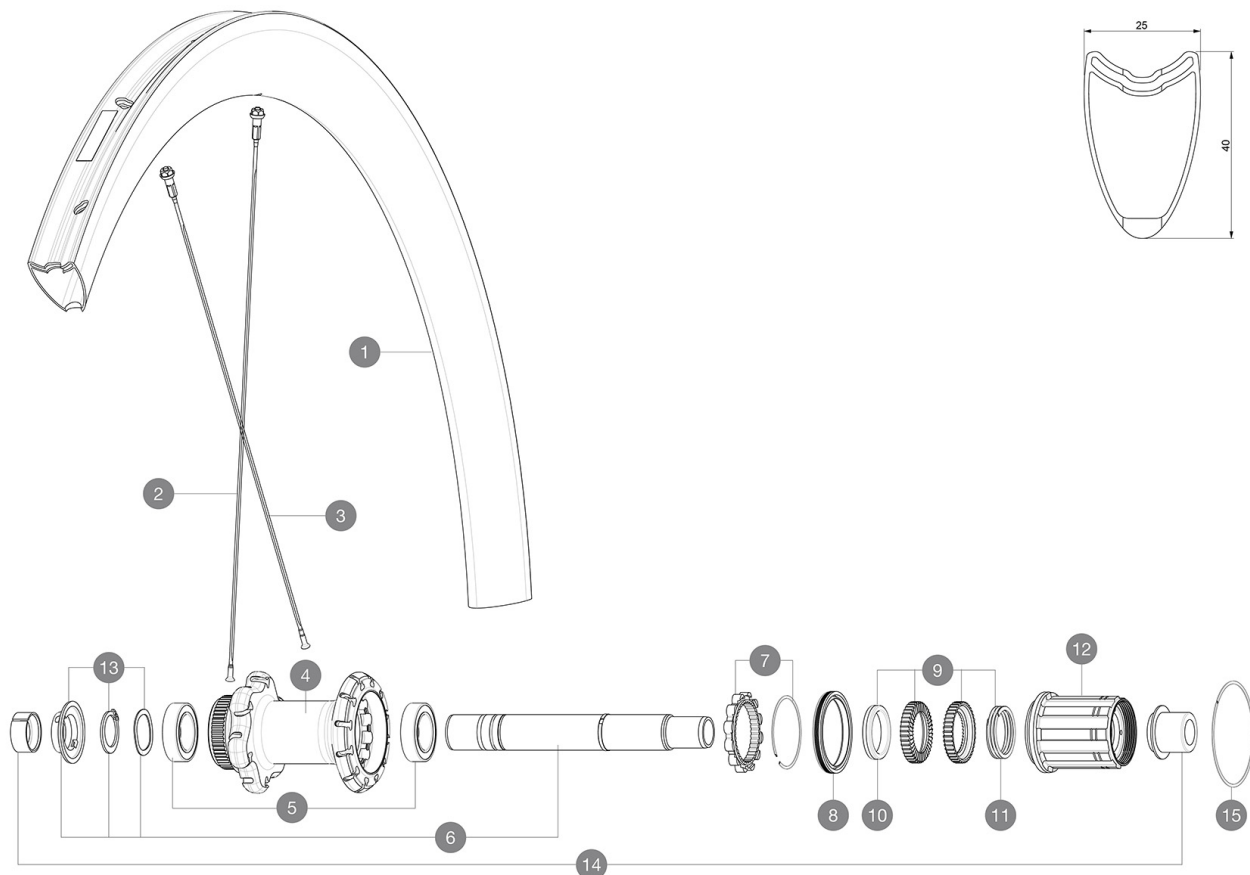

RIMS



&NBSP;:

1	V2738313	KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON SL T Disc 19
---	----------	---

SPOKES

2	V3667301	KIT 12 FRT BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 279 + alu nipple + wa
2	V3667201	KIT 2 FRT/NDS 279 STAMPED BUTTED AERO STAINLESS SPOKE COSMIC
3	V3663901	KIT 12 NON DRIVE SIDE BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 261 + alu

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2373401	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
13	V2560501	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing
15	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

ADAPTERS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T



Cosmic Pro Carbon SL T Disc

ENTREGADO CON

Adaptadores para cierre rÁpido delantero (996 941 01 para MTB o B41 043 01 para carretera)	
Adaptadores para cierre rÁpido delantero (996 941 01 para MTB o B41 043 01 para carretera)	
Adaptadores para cierre rÁpido de eje trasero con Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Adaptadores para cierre rÁpido de eje trasero con Instant Drive 360 (B49 894 01)	
GuÁa del usuario	
GuÁa del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo y XD-R con nÁcleos opcionales	
Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo y XD-R con nÁcleos opcionales	
Eje delantero: eje pasante de 12x100, fÁcilmente convertible a cierre rÁpido con los adaptadores incluidos. No es compatible con ejes pasantes de 15Á m	
Eje delantero: eje pasante de 12x100, fÁcilmente convertible a cierre rÁpido con los adaptadores incluidos. No es compatible con ejes pasantes de 15Á m	
Eje trasero: eje pasante deÁ 12Á mm, convertible a cierre rÁpido con los adaptadores incluidos	
Eje trasero: eje pasante deÁ 12Á mm, convertible a cierre rÁpido con los adaptadores incluidos	

Specifications

LLANTAS

- Material : fibra de carbono 3K
- Material : fibra de carbono 3K
- Altura : 40Á mm
- Altura : 40Á mm
- Taladros : tradicionales
- Taladros : tradicionales
- Perfil especÁfico para frenos de disco
- Perfil especÁfico para frenos de disco
- DiÁmetro del orificio para la vÁlvula :
6,5Á mm
- DiÁmetro del orificio para la vÁlvula :
6,5Á mm
- NeumÁtico : tubular
- NeumÁtico : tubular
- Medida ETRTO : 28" tubular
- Medida ETRTO : 28" tubular

RADIOS

- Material : acero
- Material : acero
- Tipo : recto, aero, doble conificado
- Tipo : recto, aero, doble conificado
- Cabecillas : aluminio, ABS
- Cabecillas : aluminio, ABS
- Cantidad : 24 delante y detrÁs
- Cantidad : 24 delante y detrÁs
- Radiado : doble cruzado delante, Isopulse detrÁs
- Radiado : doble cruzado delante, Isopulse detrÁs

BUJE DE LA RUEDA

- NÁcleo delantero y trasero : aluminio
- NÁcleo delantero y trasero : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Rodamientos de cartucho sellado autoajustables
(QRM Auto), delantera y trasera
- Rodamientos de cartucho sellado autoajustables
(QRM Auto), delantera y trasera
- Rueda libre : Instant Drive 360
- Rueda libre : Instant Drive 360
- Delantera : compatible con cierre rÁpido y eje
pasante de 12x100 y 15x100
- Delantera : compatible con cierre rÁpido y eje
pasante de 12x100 y 15x100
- Trasero : compatible con cierre rÁpido, 12x142 y
12x135
- Trasero : compatible con cierre rÁpido, 12x142 y
12x135

VERSIONS

- Color : solo negro
- Norma fijaciÁn disco : solo Center LockÁ®
- Norma fijaciÁn disco : solo Center LockÁ®

PESOS DE RUEDAS

810