

**MAVIC** **Cosmic Pro Carbon SL T**

CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15 Å cm

Para una mayor duraci3n de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida

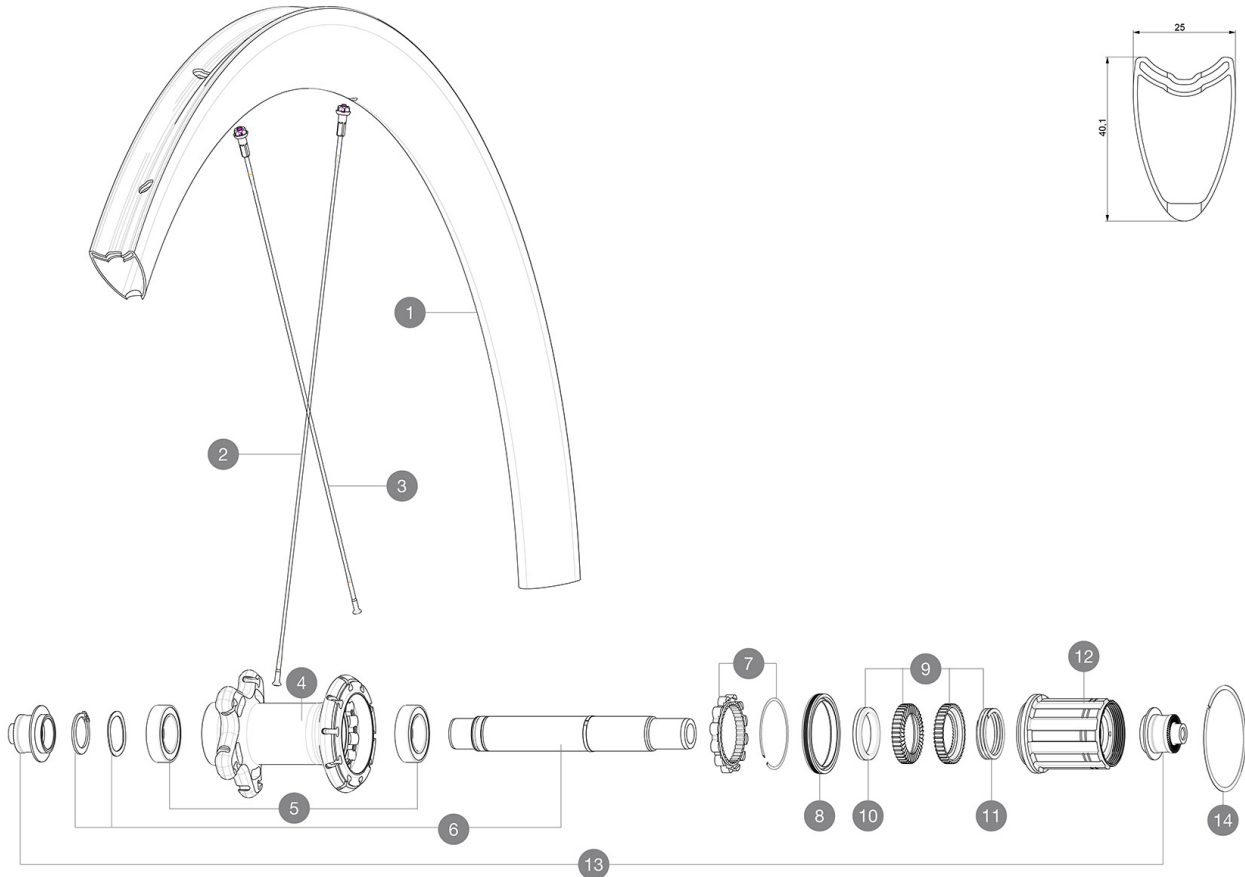
TamaÅos de neum3tico recomendados: de 25 a 32Å mm

Presi3n m3xima: consulta las indicaciones en la rueda y el neum3tico. Si son distintas, utiliza la menor de las dos.

Presi3n m3xima: 23Å mm 8,7Å bar - 125Å PSI, 25/28Å mm 7,7Å bar - 110Å PSI

**RUEDAS REFERENCIAS**

R30221 Cosmic Pro Carb SL T 19 Rr

**RIMS**

&amp;NBSP::

1	V2737013	KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON SL T 19
---	----------	--

**SPOKES**

2	V3663801	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL C/UST/T & NDS COSMIC PRO CARB SL
2	V3665401	KIT 1 FRT 271 + 1 NDS 285 COSMIC PRO CARBON SL T 19 STAMPED
3	V3663901	KIT 12 NON DRIVE SIDE BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 261 + alu

**HUB SHELLS**

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2252801	KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
14	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

**ADAPTERS**

13	V2253101	KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360
----	----------	---

**MAVIC** **Cosmic Pro Carbon SL T****ENTREGADO CON**

Cierres rápidos de titanio BR601 (323 485 01 del., 323 486 01 tras.)	
Cierres rápidos de titanio BR601 (323 485 01 del., 323 486 01 tras.)	
Zapatillas de freno para llanta de carbono (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Zapatillas de freno para llanta de carbono (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01)	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01)	
Guía del usuario	
Guía del usuario	

**COMPATIBILITY**

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo y XD-R con núcleos opcionales	
Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo y XD-R con núcleos opcionales	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje trasero: solo cierre rápido	
Eje trasero: solo cierre rápido	

**Specifications****LLANTAS**

- **Material** : fibra de carbono 3K
- **Material** : fibra de carbono 3K
- **Altura** : 40 mm
- **Altura** : 40 mm
- **Taladros** : tradicionales
- **Taladros** : tradicionales
- **Pista de freno** : carbono con tecnología iTgMAX
- **Pista de freno** : carbono con tecnología iTgMAX
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Neumático** : tubular
- **Neumático** : tubular
- **Medida ETRTO** : 28" tubular
- **Medida ETRTO** : 28" tubular

**RADIOS**

- **Material** : acero
- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, aero, doble conificado
- **Tipo** : recto, aero, doble conificado
- **Cabecillas** : aluminio, ABS
- **Cabecillas** : aluminio, ABS
- **Cantidad** : 16 delante, 20 detrás
- **Cantidad** : 16 delante, 20 detrás
- **Radiado** : radial delante, Isopulse detrás
- **Radiado** : radial delante, Isopulse detrás

**BUJE DE LA RUEDA**

- **Núcleo delantero y trasero** : aluminio
- **Núcleo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- **Front bearings** : adjustable sealed cartridge bearings (QRM+), Rear bearings auto adjust sealed cartridge bearings (QRM Auto)
- **Front bearings** : adjustable sealed cartridge bearings (QRM+), Rear bearings auto adjust sealed cartridge bearings (QRM Auto)
- **Rueda libre** : Instant Drive 360
- **Rueda libre** : Instant Drive 360

**VERSIONS**

- **Color** : solo negro

**PESOS DE RUEDAS**

790