


CATEGORÍA ASTM 3: CROSS-COUNTRY Y TRAIL
Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 150 kg, bicicleta incluida
Tamaños de neumático recomendados: 60 a 76 mm (2,35" a 3,0")

RUEDAS REFERENCIAS

R25511	E-Xmax 27,5 Rr XD	R25491	E-Xmax 27,5 Rr
R25531	E-Crossmax 27,5 Rr Boost XD	R25521	E-Crossmax 27,5 Rr Boost

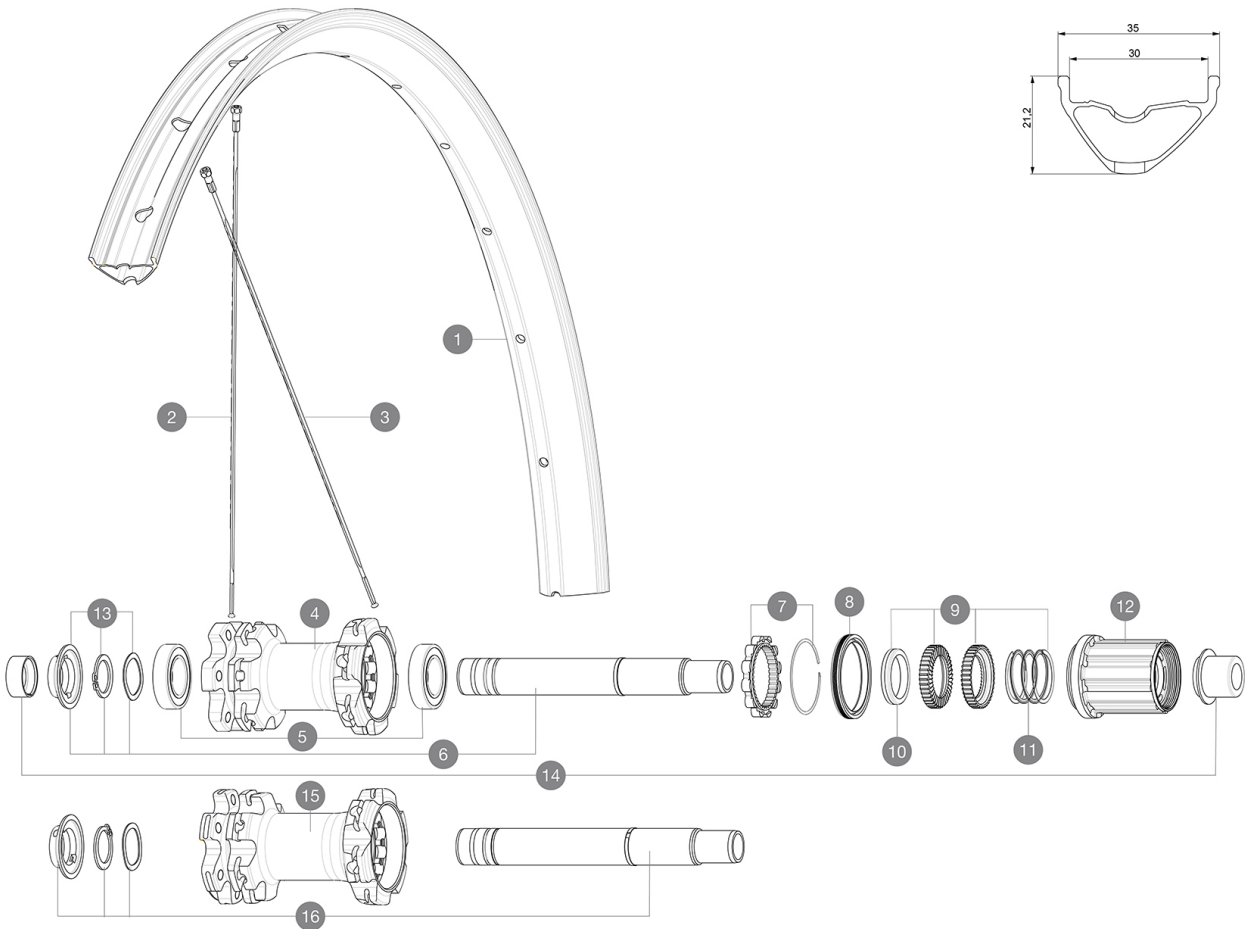

RIMS



&NBSP;:

1	V3763115	KIT FRT/REAR RIM E-CROSSMAX 27,5"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V3821301	KIT 14 FRT/ND5 E-CROSSMAX/E-XA 27,5" FLAT SPOKE 282mm + nip
3	V3821501	KIT 14 DS E-CROSSMAX/E-XA 27,5" FLAT SPOKE 280mm + nippl.

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
10	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
11	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
12	V3790101	HG9 Steel MTB Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
15	N/A	CUERPO DE BUJE
16	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

ADAPTERS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

MAVIC E-Crossmax

ENTREGADO CON

Adaptadores QR delanteros (rueda No Boost)	
Adaptadores para cierre rápido trasero (rueda No Boost)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Tornillos específicos para freno de disco (308 719 01)	
Tornillos específicos para freno de disco (308 719 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Fondo de llanta Tubeless	
Guía del usuario	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram o XD	
Rueda libre: Shimano/Sram o XD	
Rueda libre: Shimano Micro Spline	
Rueda libre: Shimano Micro Spline	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : aluminio S6000
- **Material** : aluminio S6000
- **Unión** : con manguito
- **Unión** : con manguito
- **Taladros** : tradicionales
- **Taladros** : tradicionales
- Perfil de llanta específico para bicicletas eléctricas
- Perfil de llanta específico para bicicletas eléctricas
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5Å mm
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5Å mm
- **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
- **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
- **Anchura interior** : 30Å mm
- **Anchura interior** : 30Å mm
- Perfil sin pestañas interiores (hookless)
- Perfil sin pestañas interiores (hookless)
- Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape
- Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape
- **Medida ETRTO 27,5"** : 584x30TSS
- **Medida ETRTO 27,5"** : 584x30TSS
- **Medida ETRTO 29"** : 622x30TSS
- **Medida ETRTO 29"** : 622x30TSS

RADIOS

- **Material** : acero
- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, redondo
- **Tipo** : recto, redondo
- **Cantidad** : 28 delante y detrás
- **Cantidad** : 28 delante y detrás
- **Radiado** : triple cruzado delante y detrás
- **Radiado** : triple cruzado delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- **Núcleo delantero y trasero** : aluminio
- **Núcleo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos de cartucho sellado autoajustables (QRM Auto), delantera y trasera
- Rodamientos de cartucho sellado autoajustables (QRM Auto), delantera y trasera
- **Rueda libre** : Instant Drive 360 de acero
- **Rueda libre** : Instant Drive 360 de acero

VERSIONS

- **Color** : solo negro
- **Norma fijación disco** : solo seis tornillos
- **Norma fijación disco** : solo seis tornillos
- **Anchura del buje** : solo Boost (110 delante, 148 detrás)
- **Anchura del buje** : solo Boost (110 delante, 148 detrás)
- **Rueda libre** : Shimano/Sram o XD
- **Rueda libre** : Shimano/Sram o XD

PESOS DE RUEDAS

Weight Rear 27.5": 1123
Weight Rear 29": 1160