


**CATEGORÍA ASTM 3: CROSS-COUNTRY Y TRAIL**

Para una mayor durabilidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida  
Tamaños de neumático recomendados: de 46 a 64 mm (1,8" a 2,5")

**RUEDAS REFERENCIAS**

R27181	XA Pro 27,5 19 Rr XD	R27211	XA Pro 27,5 19 Rr Boost XD
R27191	XA Pro 27,5 19 Rr Boost	R27171	XA Pro 27,5 19 Rr

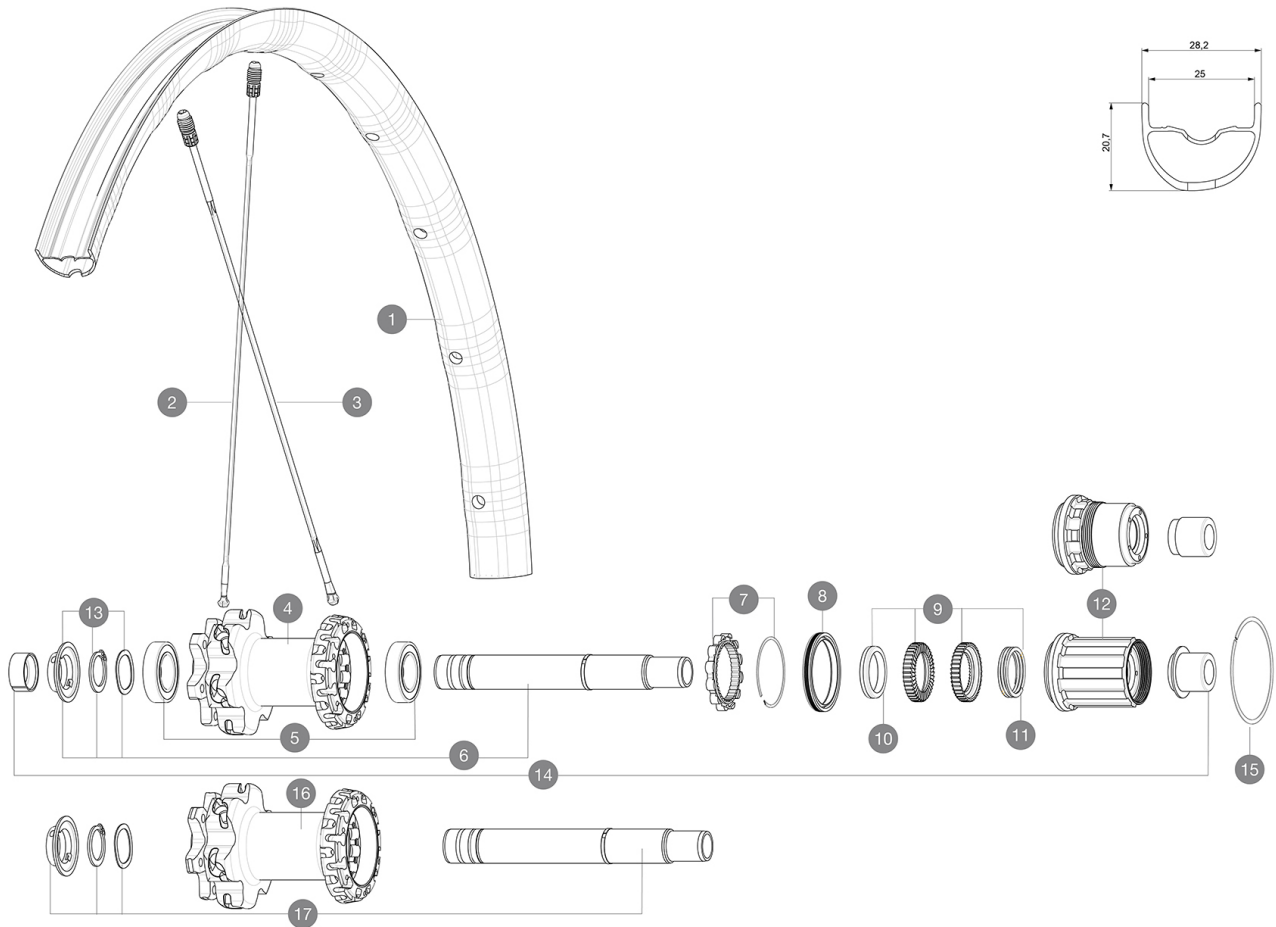

**RIMS**



&NBSP;:

1	V2319813	KIT REAR RIM XA PRO 19 27,5"
---	----------	------------------------------

**SPOKES**

2	V2385501	KIT 1 FT/RR XA PRO 27,5" BUTT ALU SPOK 275mm - while stock
2	V2384701	KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 2
3	V2386601	KIT 12 DS CROSSMAX PRO/XA PRO/E-DEEMAX PRO 19 27,5" BUTTED


**HUB SHELLS**

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
10	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
11	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
12	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
12	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
15	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
16	N/A	CUERPO DE BUJE
17	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

**ADAPTERS**

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

**MAVIC** XA Pro**ENTREGADO CON**

Adaptadores QR delanteros (rueda No Boost)	
Adaptadores para cierre rápido trasero (rueda No Boost)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Tornillos específicos para freno de disco (308 719 01)	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01)	
Guía del usuario	

**COMPATIBILITY**

Rueda libre: Shimano/Sram o XD	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rápido, con adaptadores (incluidos con la rueda No Boost)	
Eje trasero: eje pasante de 12 mm convertible a cierre rápido, con adaptadores (incluidos con la rueda No Boost)	
Rueda libre: Shimano Micro Spline	

**Specifications****LLANTAS**

- **Material** : Maxtal
  - **Unión** : SUP
  - **Taladros** : Fore
  - **Aligeramiento** : ISM 4D
  - **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
  - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
  - **Anchura interior** : 25 mm
  - **Medida ETRTO 27,5"** : 584x25TSS
  - **Medida ETRTO 29"** : 622x25TSS
- Perfil sin pestañas interiores (hookless)

**RADIOS**

- **Material** : Zircal
- **Tipo** : recto, perfilado, doble conificado delante y detrás en el lado contrario al piñón
- **Cabecillas** : Fore integradas en aluminio
- **Cantidad** : 24 delante y detrás
- **Radiado** : doble cruzado delante, Isopulse detrás

**BUJE DE LA RUEDA**

- **Núcleo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- **Front bearings** : adjustable sealed cartridge bearings (QRM+), Rear bearings auto adjust sealed cartridge bearings (QRM Auto)
- **Rueda libre** : Instant Drive 360

**VERSIONS**

- **Norma fijación disco** : solo seis tornillos
- **Anchura del buje** : Boost (delantera 110, trasera 148) o No Boost (delantera 100, trasera 135/142)
- **Rueda libre** : Shimano/Sram o XD

**PESOS DE RUEDAS**

Weight Rear 27.5": 854  
Weight Rear 29": 890