


CATEGORÍA ASTM 4: ENDURO Y TRAIL

Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 150 kg, bicicleta incluida

Tamaños de neumático recomendados: 60 a 76 mm (2,35" a 3,0")

RUEDAS REFERENCIAS

R28441	E-Xa30 Elite 27,5 Rr XD	R28431	E-Xa30 Elite 27,5 Rr
R28461	E-XA30 Elite 27,5 Rr Boost XD	R28451	E-XA30 Elite 27,5 Rr Boost

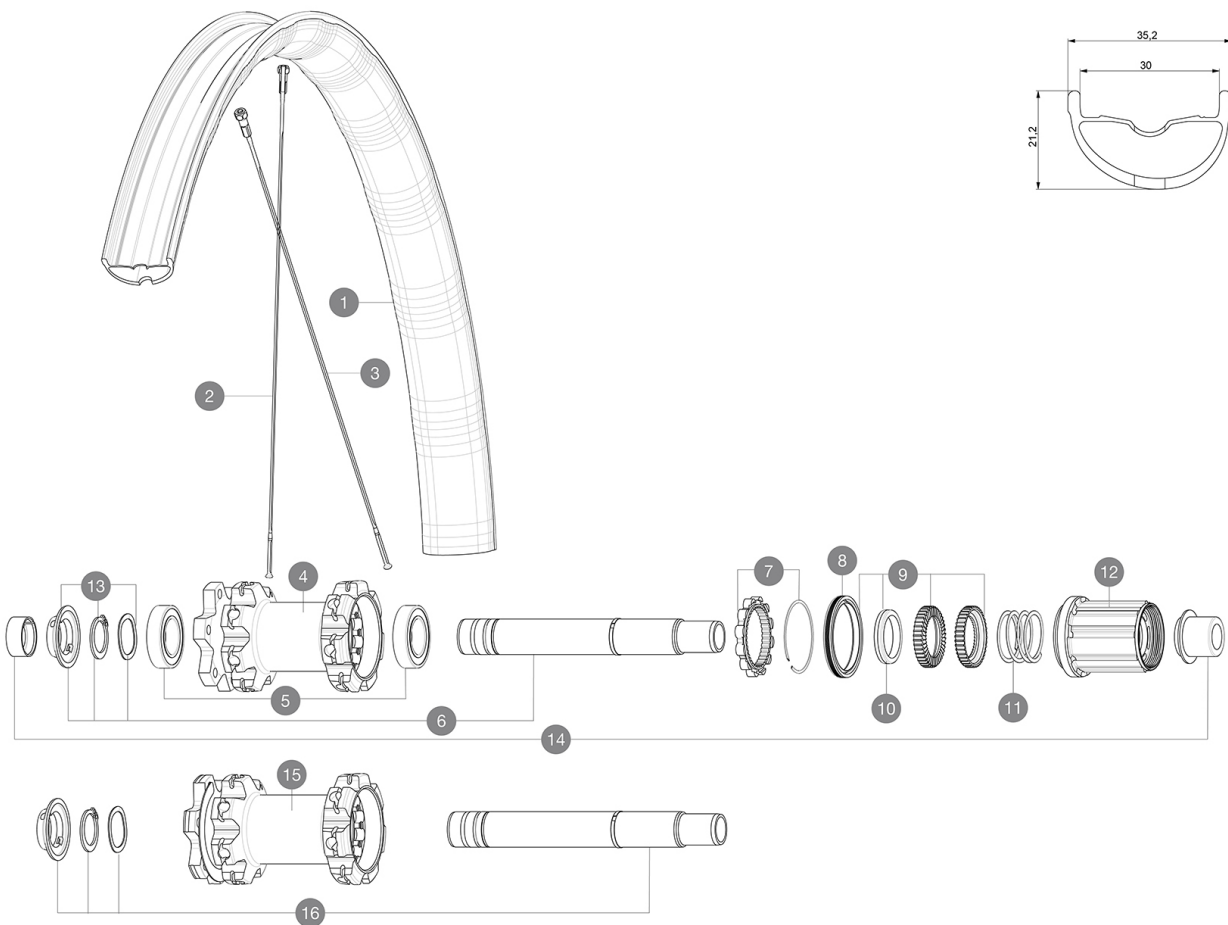

RIMS



&NBSP;:

1	V3762913	KIT REAR RIM E-XA ELITE 19 27,5"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V3820901	KIT 14 NDS DEEMAX ELITE/E-XA ELITE 19 27,5" FLAT BUTTED SPO
3	V3821001	KIT 14 DS DEEMAX ELITE/E-XA ELITE 19 27,5 FLAT BUTTED SPOKE

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
10	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
11	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
12	V3790101	HG9 Steel MTB Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
15	N/A	CUERPO DE BUJE
16	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

ADAPTERS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

ENTREGADO CON

Imán ciclocomputador (105 416 01)	
Adaptadores delanteros de 20Å mm (129 829 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Tornillos específicos para freno de disco (308 719 01)	
Fondo de llanta Tubeless	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram o XD	
Eje delantero: de 15Å mm, convertible a eje pasante de 20Å mm con los adaptadores incluidos	
Rueda libre: Shimano Micro Spline	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : Maxtal
 - **Unión** : SUP
 - **Taladros** : tradicionales
 - **Aligeramiento** : ISM 4D
- Perfil de llanta específico para bicicletas eléctricas
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5Å mm
 - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
 - **Anchura interior** : 30Å mm
- Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape
- **Medida ETRTO 27,5"** : 584x30TSS
 - **Medida ETRTO 29"** : 622x30TSS

RADIOS

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, plano, doble conificado
- **Cantidad** : 28 delante y detrás
- **Radiado** : triple cruzado delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- **Neócleo delantero y trasero** : aluminio
 - **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos de cartucho sellado autoajustables (QRM Auto), delantera y trasera
- **Rueda libre** : Instant Drive 360 de acero

VERSIONS

- **Norma fijación disco** : solo seis tornillos
- **Anchura del buje** : solo Boost (110 delante, 148 detrás)
- **Rueda libre** : Shimano/Sram o XD

PESOS DE RUEDAS

Weight Rear 27.5": 1052
Weight Rear 29": 1102