

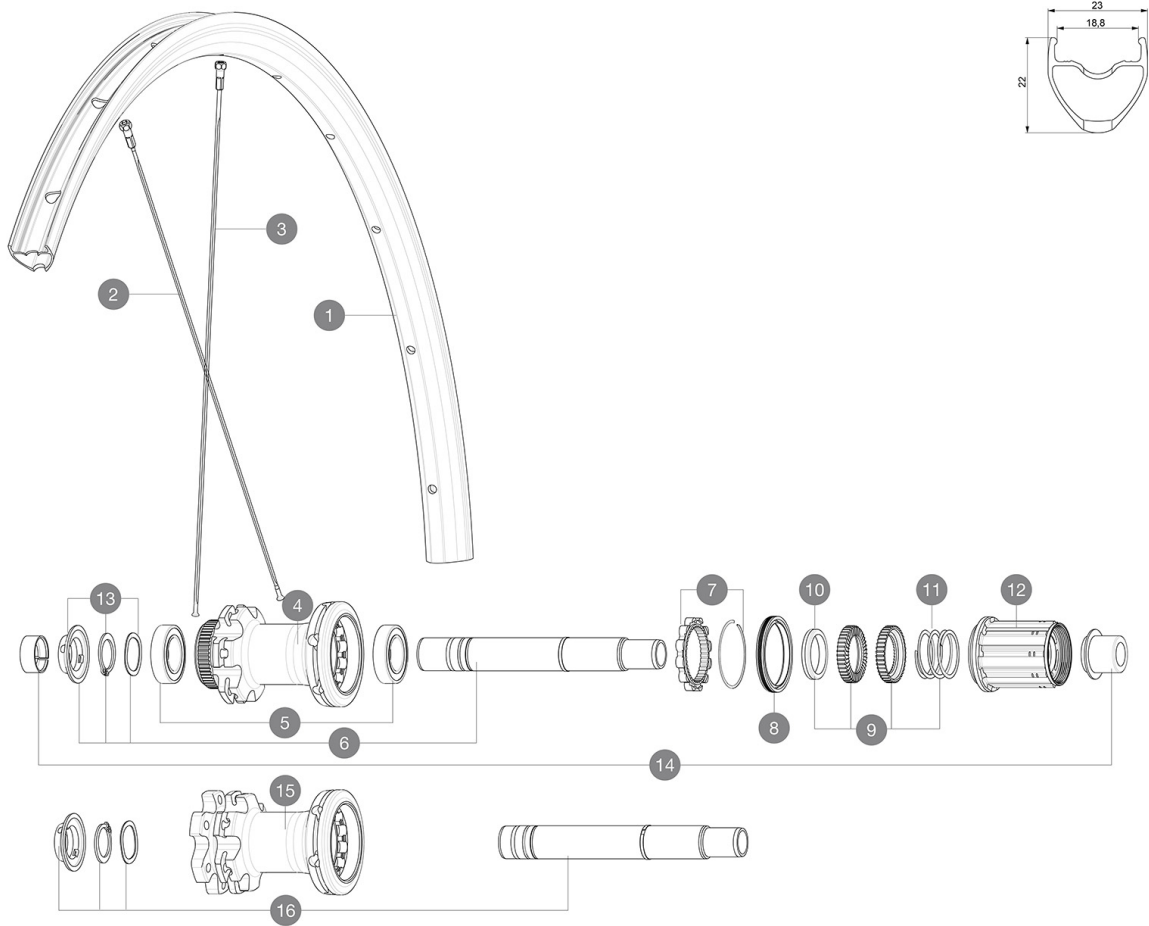
MAVIC **Aksium Elite UST Disc****RUEDAS REFERENCIAS**

CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15Å cm

Para una mayor duraci3n de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida

TamaÅos de neum3tico recomendados: de 25 a 32Å mm

Presi3n m3xima: 23Å mm 8,7Å bar - 125Å PSI, 25/28Å mm 7,7Å bar - 110Å PSI

**RIMS**

&NBSP;:

1	V2736115	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ELITE UST Disc SUP
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V3664501	KIT 12 FRT/NDS AKSIUM ELITE UST Disc/KSYRIUM UST Disc FLAT S
3	36689601	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 29"" 293mm"

HUB SHELLS


5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2252901	KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V4000101	HG11 STEEL ROAD FREE HUB BODY ID360 - while stock last
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
16	V2253001	KIT ID360 6 BOLTS 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP

ADAPTERS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

MAVIC Aksium Elite UST Disc

ENTREGADO CON

Mavic Tyre Sealant (rueda trasera) (355 466 01)	
Jeringa de sellante para neumáticos	
Adaptadores para cierre rápido delantero (996 941 01 para MTB o B41 043 01 para carretera)	
Adaptadores para cierre rápido de eje trasero con Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo y XD-R con núcleos opcionales	
Front axle: 12x100 thru axle, easily convertible to quick release with included adapters. Not compatible with 15mm through axles.	
Eje trasero: eje pasante de 12 mm, convertible a cierre rápido con los adaptadores incluidos	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : aluminio S6000
- **Altura** : 22 mm
- **Unión** : SUP
- **Taladros** : tradicionales

Perfil específico para frenos de disco

- **Diámetro del orificio para la válvula** :
6,5 mm

- **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
- **Anchura interior** : 19 mm
- **Medida ETRTO** : 622x19TC Carretera

Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape

RADIOS

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, plano, doble conificado
- **Cabecillas** : acero, ABS
- **Cantidad** : 24 delante y detrás
- **Radiado** : doble cruzado delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- **Núcleo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos de cartucho sellado autoajustables
(QRM Auto), delantera y trasera
- **Rueda libre** : Instant Drive 360 de acero
- **Delantera** : compatible con cierre rápido y eje
pasante de 12x100
- **Trasero** : compatible con cierre rápido, 12x142 y
12x135

VERSIONS

- **Norma fijación disco** : seis tornillos o Center
Lock

PESOS DE RUEDAS

965