

MAVIC Ksyrium Elite UST Disc

CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15 Å cm


Para una mayor duraci3n de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida

TamaÅos de neum3tico recomendados: de 25 a 32Å mm

Presi3n m3xima: consulta las indicaciones en la rueda y el neum3tico. Si son distintas, utiliza la menor de las dos.

RUEDAS REFERENCIAS

R33681 Ksyrium El UST DCL 20 Rr

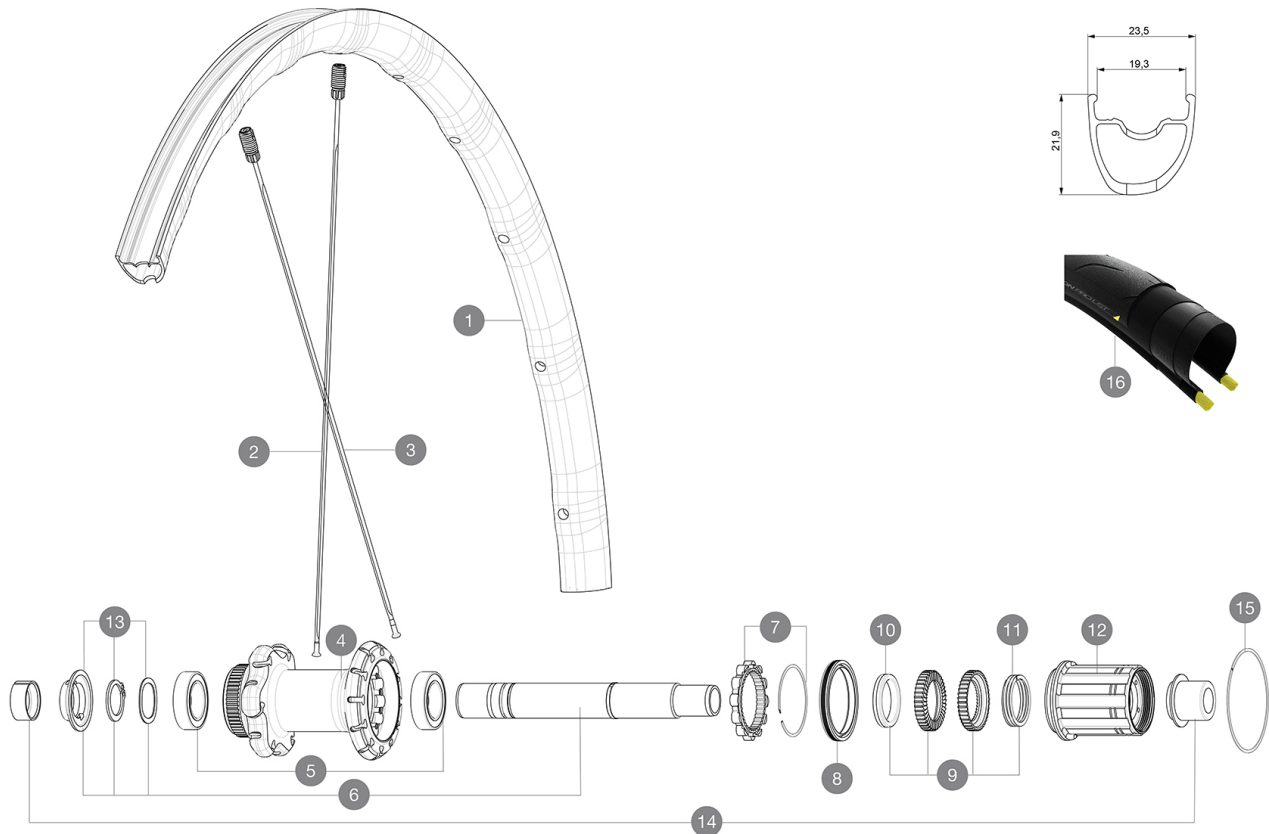

RIMS



&NBSP;:

1 V2739813 KIT REAR RIM KSYRIUM ELITE DISC UST 20

SPOKES

2 V2273401 KIT 12 FRT/NON DRIVE SIDE BUTTED SPOKE 297mm
3 V2273501 KIT 12 REAR DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 279mm

HUB SHELLS

4 N/A CUERPO DE BUJE
5 V2560401 KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A)
6 V2252901 KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP
7 V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8 V2251601 ID360 SEAL + GREASE
9 V2251701 ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10 V2500501 Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11 V2251801 KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12 V3430101 HG11 Freewheel Body ID360
13 V2560501 KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing
15 V2252201 KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

TYRES

16 39938825 Yksion Pro UST 700x25


ADAPTERS

14 V2510701 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
V2510901 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
V2510801 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

MAVIC Ksyrium Elite UST Disc

2020
REAR

ENTREGADO CON

Mavic Tyre Sealant (rueda trasera) (355 466 01)	
Jeringa de sellante para neumáticos	
Adaptadores para cierre rápido delantero (996 941 01 para MTB o B41 043 01 para carretera)	
Adaptadores para cierre rápido de eje trasero con Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo y XD-R con núcleos opcionales	
Eje delantero: eje pasante de 12x100, fácilmente convertible a cierre rápido con los adaptadores incluidos. No es compatible con ejes pasantes de 15 mm	
Eje trasero: eje pasante de 12 mm, convertible a cierre rápido con los adaptadores incluidos	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : Maxtal
 - **Altura** : 22 mm
 - **Unión** : SUP
 - **Taladros** : Fore
- Perfil específico para frenos de disco
- **Aligeramiento** : ISM 4D
 - **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
 - **Anchura interior** : 19 mm
 - **Medida ETRTO** : 622x19TC Carretera

RADIOS

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, plano
- **Cabecillas** : Fore integradas en aluminio
- **Cantidad** : 24 delante y detrás
- **Radiado** : doble cruzado delante, Isopulse detrás

BUJE DE LA RUEDA

- **Núcleo delantero y trasero** : aluminio
 - **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos de cartucho sellado autoajustables (QRM Auto), delantera y trasera
- **Rueda libre** : Instant Drive 360
 - **Delantera** : compatible con cierre rápido y eje pasante de 12x100 y 15x100
 - **Trasero** : compatible con cierre rápido, 12x142 y 12x135

VERSIONS

- **Color** : solo negro
- **Norma fijación disco** : solo Center Lock®

PESOS DE RUEDAS

900