

CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15 Å cm


Para una mayor duraci3n de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida

TamaÅos de neum3tico recomendados: de 25 a 32Å mm

Presi3n m3xima: consulta las indicaciones en la rueda y el neum3tico. Si son distintas, utiliza la menor de las dos.

RUEDAS REFERENCIAS

R33641	Ksyrium Elite UST 20 Rr
--------	-------------------------

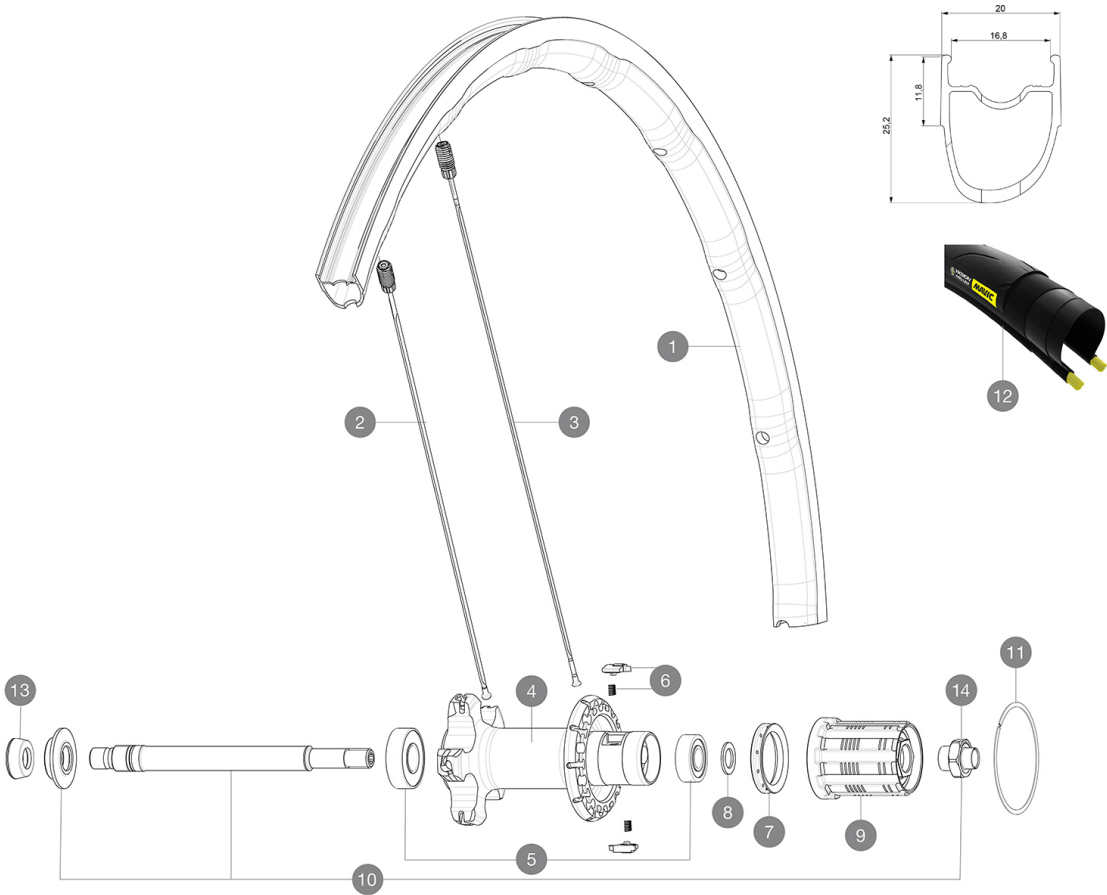

RIMS



&NBSP;:

1	V2739513	KIT REAR RIM KSYRIUM ELITE UST 20
---	----------	-----------------------------------

SPOKES

2	V2278001	KIT 10 NDS KSYRIUM ELITE UST LTD SPK 301mm
3	V2277901	KIT 10 DS KSYRIUM ELITE UST SPOKE 275mm

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	V2540101	REAR HUB B9+6001 BEARINGS 2015
6	M40578	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
7	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	V2250501	Axle Kit Ksyrium Elite / SLS
11	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
14	V2373101	KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

TYRES

12	39938825	Yksion Pro UST 700x25
----	----------	-----------------------

ADAPTERS

13	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
----	----------	--



Ksyrium Elite UST

ENTREGADO CON

Mavic Tyre Sealant (rueda trasera) (355 466 01)	
Cierres rápidos BR301 (V24 501 01 del., V24 502 01 tras.)	
Jeringa de sellante para neumáticos	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01)	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo con un núcleo opcional	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje trasero: solo cierre rápido	

Specifications

- LLANTAS
- Material : Maxtal
 - Altura : delantera 22 mm, trasera 25 mm asimétrica
 - Unión : SUP
 - Taladros : Fore
 - Pista de freno : UB Control
 - Aligeramiento : ISM 4D
 - Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
 - Neumático : UST Tubeless y con cámara
 - Anchura interior : 17 mm
 - Medida ETRTO : 622x17TC Carretera

- RADIOS
- Material : acero
 - Tipo : recto, plano, doble conificado
 - Cabecillas : Fore integradas en aluminio
 - Cantidad : 18 delante, 20 detrás
 - Radiado : radial delante, Isopulse detrás

- BUJE DE LA RUEDA
- Núcleo delantero y trasero : aluminio
 - Material del eje : aluminio
 - Rodamientos de cartucho sellado ajustables (QRM+)
 - Rueda libre : FTS-L, acero

- VERSIONS
- Color : solo negro

- PESOS DE RUEDAS
- 855