

CATEGORÍA ASTM 1: solamente carretera


Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida

Tamaños de neumático recomendados: de 25 a 32 mm

Presión máxima: consulta las indicaciones en la rueda y el neumático. Si son distintas, utiliza la menor de las dos.

RUEDAS REFERENCIAS

R33491 Com Pro Carb UST DCL Rr

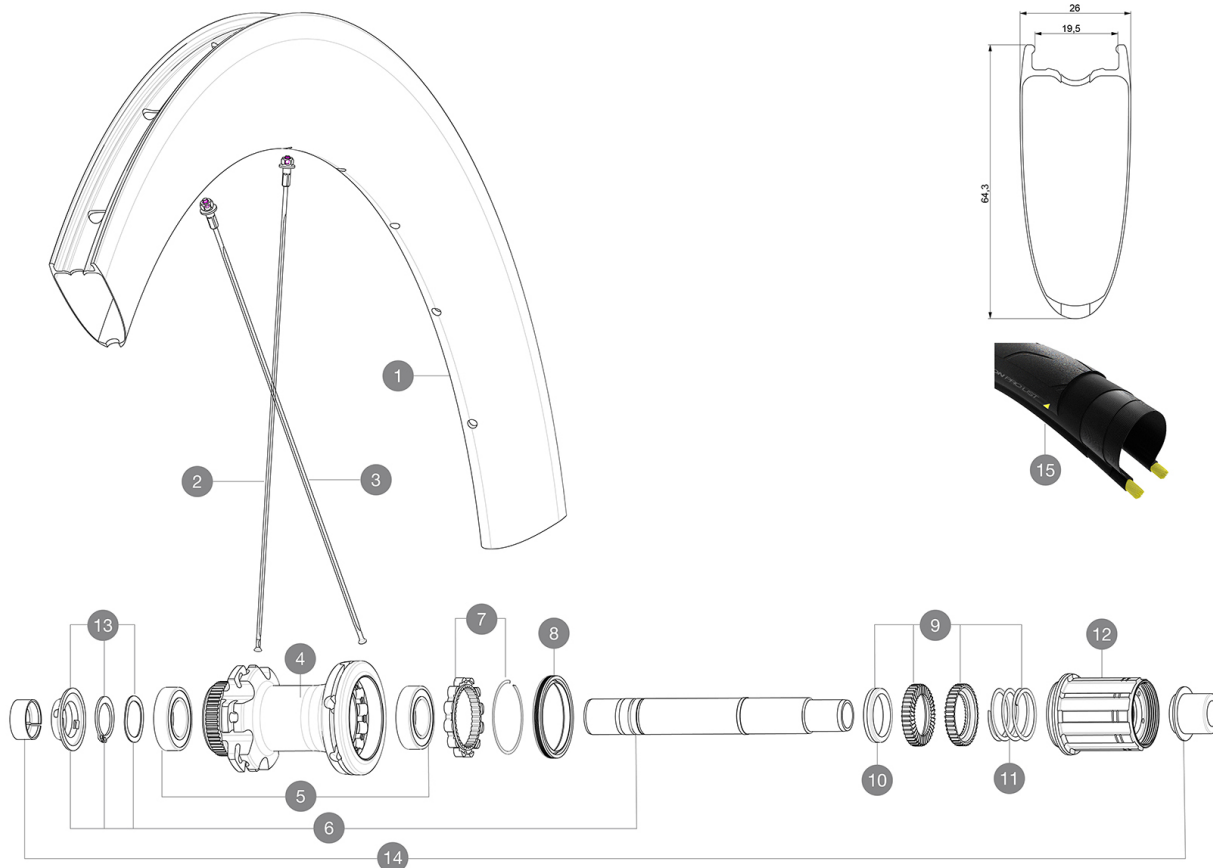

RIMS



&NBSP;:

1	V4093115	Kit Front/Rear rim Cosmic SL 65 Disc while stock lasts
1	V2738110	KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON SL UST Disc 19 - while stock
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V4161701	Kit 12 front/rear NDS butted Stainless spoke 256mm Com Pro C
2	V3669001	Kit 2 front/rear 256mm stamped butted spoke Comete Pro Carbo
2	V3668901	Kit 12 front/rear NDS butted spoke 256mm Com Pro Carbon Disc
2	V4161801	Kit 2 front/rear 256mm stamped butted stainless spoke Comete
3	V4161901	Kit 12 rear DS stainless spoke 252mm Com Pro Carbon Disc UST
3	V3669201	Kit 12 rear DS spoke 252mm Com Pro Carbon Disc UST + steel n

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2373401	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS

12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

ADAPTERS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T



Comete Pro Carbon UST Disc

ENTREGADO CON

Mavic Tyre Sealant (rueda trasera) (355 466 01)	
Jeringa de sellante para neumáticos	
Adaptadores para cierre rápido delantero (996 941 01 para MTB o B41 043 01 para carretera)	
Adaptadores para cierre rápido de eje trasero con Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo y XD-R con núcleos opcionales	
Eje delantero: eje pasante de 12x100, fácilmente convertible a cierre rápido con los adaptadores incluidos. No compatible con ejes pasantes de 15 mm.	
Eje trasero: eje pasante de 12 mm, convertible a cierre rápido con los adaptadores incluidos	

Specifications

LLANTAS

- Material : fibra de carbono 3K
 - Altura : 64 mm
 - Taladros : tradicionales
- Perfil específico para frenos de disco
- Diámetro del orificio para la válvula :
6,5 mm
 - Neumático : UST Tubeless y con cámara
 - Anchura interior : 19 mm
 - Medida ETRTO : 622x19TC Carretera
- Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape

RADIOS

- Material : acero
- Tipo : recto, plano
- Cabecillas : acero, ABS
- Cantidad : 24 delante y detrás
- Radiado : doble cruzado delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- Núcleo delantero y trasero : aluminio
 - Material del eje : aluminio
- Rodamientos de cartucho sellado autoajustables (QRM Auto), delantera y trasera
- Rueda libre : Instant Drive 360
 - Delantera : compatible con cierre rápido y eje pasante de 12x100
 - Trasero : compatible con cierre rápido, 12x142 y 12x135

VERSIONS

- Color : solo negro
- Norma fijación disco : solo Center Lock®

PESOS DE RUEDAS

985