

# MAVIC Comete Pro Carbon UST

CATEGORÍA ASTM 1: solamente carretera


Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida

Tamaños de neumático recomendados: de 25 a 32 mm

Presión máxima: consulta las indicaciones en la rueda y el neumático. Si son distintas, utiliza la menor de las dos.

## RUEDAS REFERENCIAS

R33521 Comete Pro Carbon UST Rr

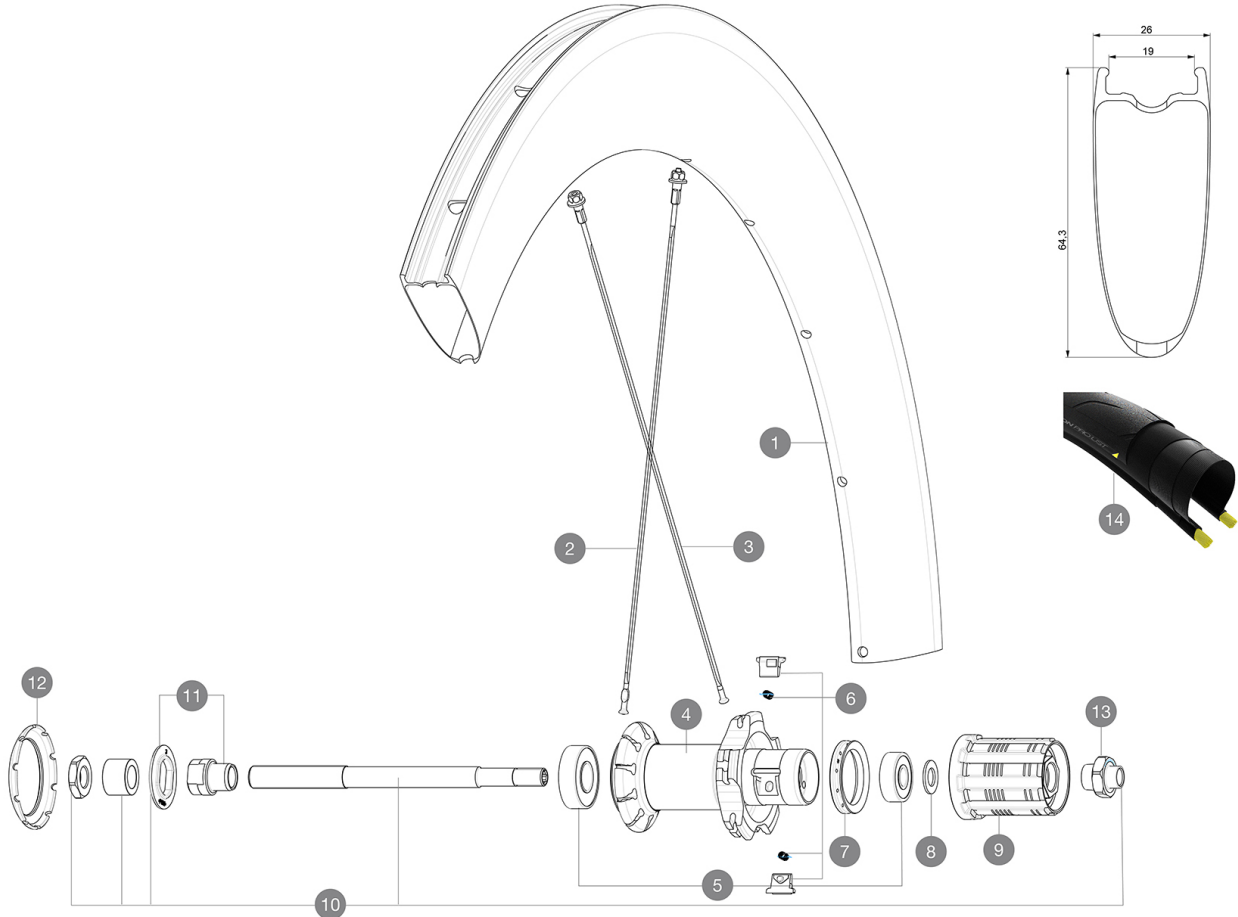

## RIMS



&NBSP;:

13 V2373101 KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

1	V2739313	KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON UST
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims


## SPOKES

2	V4161501	Kit 2 front/rear 245mm stamped butted stainless spoke Comete
2	V4161401	Kit 12 front/rear NDS butted stainless spoke 245mm Com Pro C
2	V3668701	Kit 2 front/rear 245mm stamped butted spoke Comete Pro Carbo
2	V3668601	Kit 12 front/rear NDS butted spoke 245mm Com Pro Carbon UST
3	V3668801	Kit 12 rear DS butted spoke 260mm Com Pro Carbon UST + steel
3	V4161601	Kit 12 rear DS butted stainless spoke 260mm Com Pro Carbon U

## HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	M40660	REAR HUB 608+6001 BEARINGS
6	M40578	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
7	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	99603901	REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08
11	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
12	12034401	KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK

## ENTREGADO CON

Mavic Tyre Sealant (rueda trasera) (355 466 01)	
Cierres rápidos BR301 (V24 501 01 del., V24 502 01 tras.)	
Jeringa de sellante para neumáticos	
Zapatillas de freno para llanta de carbono (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Guía del usuario	

## COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo con un núcleo opcional	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje trasero: solo cierre rápido	

## Specifications

## LLANTAS

- **Material** : fibra de carbono 3K
  - **Altura** : 64 mm
  - **Taladros** : tradicionales
  - **Pista de freno** : carbono con tecnología iTgMAX
  - **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
  - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
  - **Anchura interior** : 19 mm
  - **Medida ETRTO** : 622x19TC Carretera
- Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape

## RADIOS

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, plano
- **Cabecillas** : acero, ABS
- **Cantidad** : 18 delante, 20 detrás
- **Radiado** : radial delante y detrás en el lado contrario al eje, doble cruzado detrás en el lado del eje

## BUJE DE LA RUEDA

- **Núcleo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : acero
- Rodamientos de cartucho sellado (QRM)
- **Rueda libre** : FTS-L, acero

## VERSIONS

- **Color** : solo negro

## PESOS DE RUEDAS

995