

# MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL TDF

CATEGORÍA ASTM 1: solamente carretera


Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida

Tamaños de neumático recomendados: de 25 a 32 mm

Presión máxima: consulta las indicaciones en la rueda y el neumático. Si son distintas, utiliza la menor de las dos.

## RUEDAS REFERENCIAS

R35191 KsyProCarbSLUST TDF2 Rr

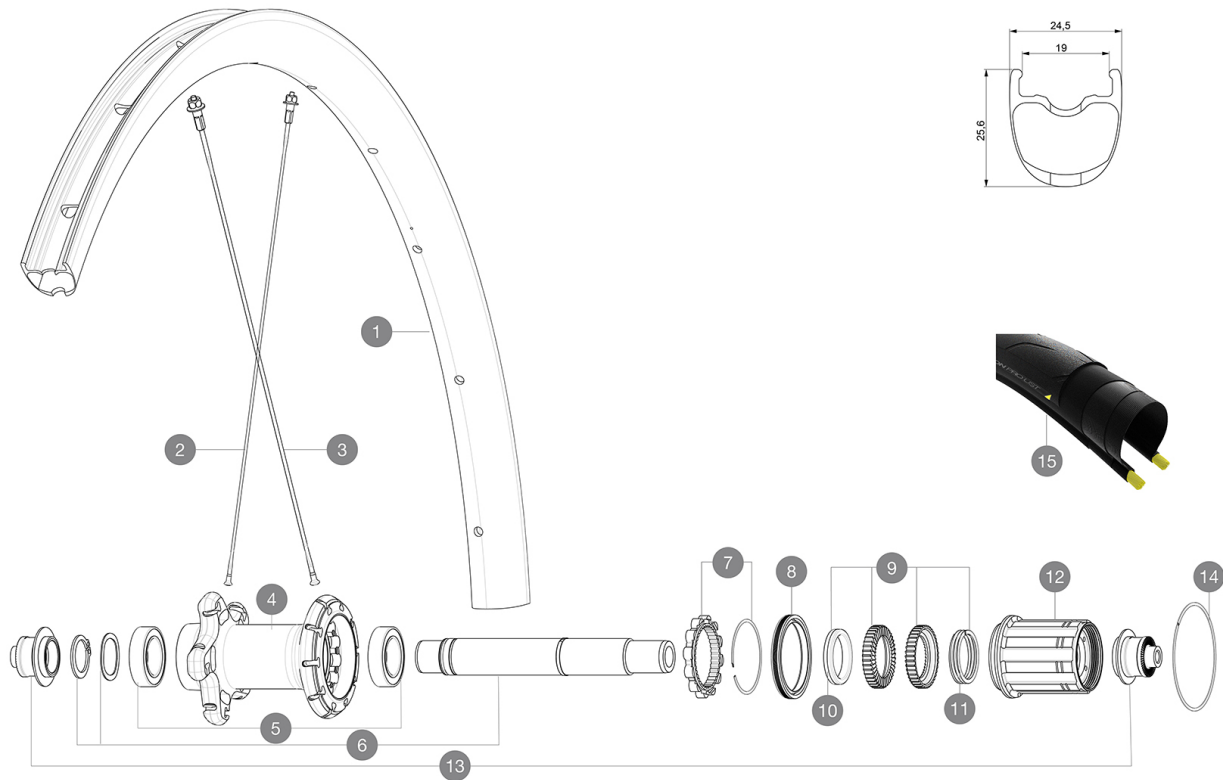

## RIMS



&NBSP;:

|   |          |   |
|---|----------|---|
| 1 | V4090213 | KIT REAR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL UST TdF 20 |
|   | V3720101 | 25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims        |

## SPOKES

|   |          |   |
|---|----------|---|
| 2 | V3663301 | KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL UST Disc + NDS KSYR PRO CARB SL |
| 3 | V3663201 | KIT 12 DS KSY PRO CARB SL UST/UST Disc/C Disc/T Disc BUTTED |

## HUB SHELLS


|    |          |  |
|----|----------|--|
| 4  | N/A      | CUERPO DE BUJE   |
| 5  | V2560401 | KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A |
| 6  | V2252801 | KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER        |
| 7  | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017                      |
| 8  | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE  |
| 9  | V2251701 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE                           |
| 10 | V2500501 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction                          |
| 11 | V2251801 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS                                     |
| 12 | V3430101 | HG11 Freewheel Body ID360                                    |
| 14 | V2252201 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm                          |

## ADAPTERS

|    |          |   |
|----|----------|---|
| 13 | V2253101 | KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360 |
|----|----------|---|

# MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL TDF

## ENTREGADO CON

|  |   |
|--|---|
| Mavic Tyre Sealant (rueda trasera)<br>(355 466 01)   |   |
| Cierres rápidos de titanio BR601<br>(323 485 01 del., 323 486 01 tras.)                        |   |
| Jeringa de sellante para neumáticos  |   |
| Zapatillas de freno para llanta de carbono<br>(V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) |   |
| Válvula UST y accesorios<br>(129 838 01)   |  |
| Fondo de llanta Tubeless   |   |
| Llave de ajuste multifunción<br>(325 423 01)   |   |
| Guía del usuario   |   |

## COMPATIBILITY

|   |  |
|---|--|
| Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo y XD-R con núcleos opcionales |  |
| Eje delantero: solo cierre rápido   |  |
| Eje trasero: solo cierre rápido   |  |

## Specifications

### LLANTAS

- **Material** : fibra de carbono 3K
  - **Altura** : 25Å mm
  - **Taladros** : tradicionales
  - **Pista de freno** : carbono con tecnología iTgMAX
  - **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5Å mm
  - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
  - **Anchura interior** : 19Å mm
  - **Medida ETRTO** : 622x19TC Carretera
- Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape

### RADIOS

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, aero, doble conificado
- **Cabecillas** : aluminio, ABS
- **Cantidad** : 18 delante, 24 detrás
- **Radiado** : radial delante, Isopulse detrás

### BUJE DE LA RUEDA

- **Núcleo delantero y trasero** : aluminio
  - **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos delanteros de cartucho sellado ajustables (QRM+). Rodamientos traseros de cartucho sellado autoajustables (QRM Auto)

- **Rueda libre** : Instant Drive 360

### VERSIONS

- **Color** : solo negro

### PESOS DE RUEDAS

805