

MAVIC Cosmic Pro Carbon SL TDF

CATEGORÍA ASTM 1: solamente carretera

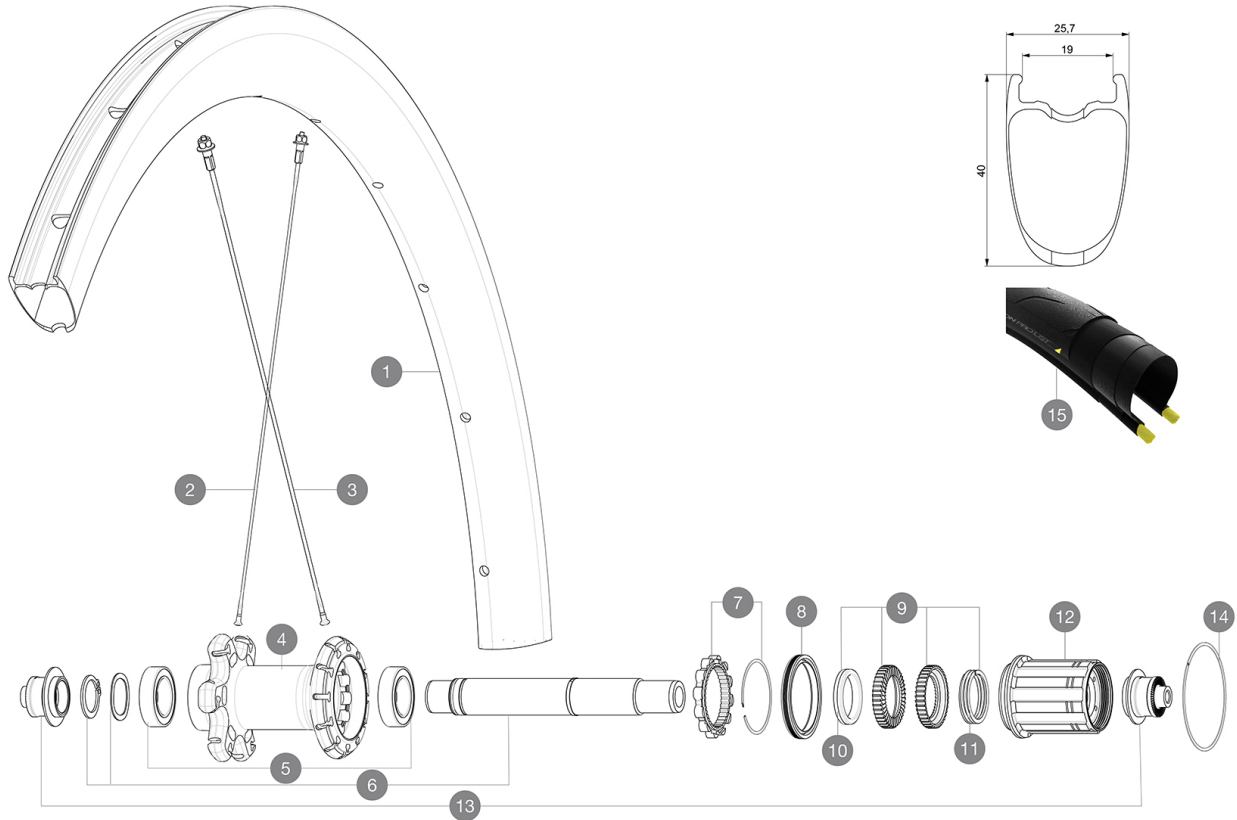
Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida

Tamaños de neumático recomendados: de 25 a 32 mm

Presión máxima: consulta las indicaciones en la rueda y el neumático. Si son distintas, utiliza la menor de las dos.

RUEDAS REFERENCIAS

R35491 CosProCarbSLUST TDF2 Rr

**RIMS**

&NBSP;:

1	V4090613	KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON SL UST TdF 20
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

SPOKES

2	V3663001	KIT 12 FRT/NDS COSMIC PRO CARB SL UST/UST Disc C/C Disc/T Di
3	V3662801	KIT 12 DS COSMIC PRO CARB SL T/UST/UST Disc/C/C Disc BUTTED


HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2252801	KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
14	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

ADAPTERS

13	V2253101	KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360
----	----------	---

MAVIC **Cosmic Pro Carbon SL TDF****ENTREGADO CON**

Mavic Tyre Sealant (rueda trasera) (355 466 01)	
Cierres rápidos de titanio BR601 (323 485 01 del., 323 486 01 tras.)	
Jeringa de sellante para neumáticos	
Zapatillas de freno para llanta de carbono (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01)	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo y XD-R con núcleos opcionales	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje trasero: solo cierre rápido	

Specifications**LLANTAS**

- **Material** : fibra de carbono 3K
 - **Altura** : 40 mm
 - **Taladros** : tradicionales
 - **Pista de freno** : carbono con tecnología iTGMAX
 - **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
 - **Anchura interior** : 19 mm
 - **Medida ETRTO** : 622x19TC Carretera
- Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape

RADIOS

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, aero, doble conificado
- **Cabecillas** : aluminio, ABS
- **Cantidad** : 18 delante, 24 detrás
- **Radiado** : radial delante, Isopulse detrás

BUJE DE LA RUEDA

- **Núcleo delantero y trasero** : aluminio
 - **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos delanteros de cartucho sellado ajustables (QRM+). Rodamientos traseros de cartucho sellado autoajustables (QRM Auto)
- **Rueda libre** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Color** : solo negro

PESOS DE RUEDAS

825