



RUEDAS REFERENCIAS

CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15 Å cm
 Tamaño máximo del neumático: anchura 23 mm - presión máx. 6,75 Bar/97 PSI
 Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida
 Tamaño máximo del neumático: anchura 62 mm - presión máx. 3,8 bares/55 psi



RIMS

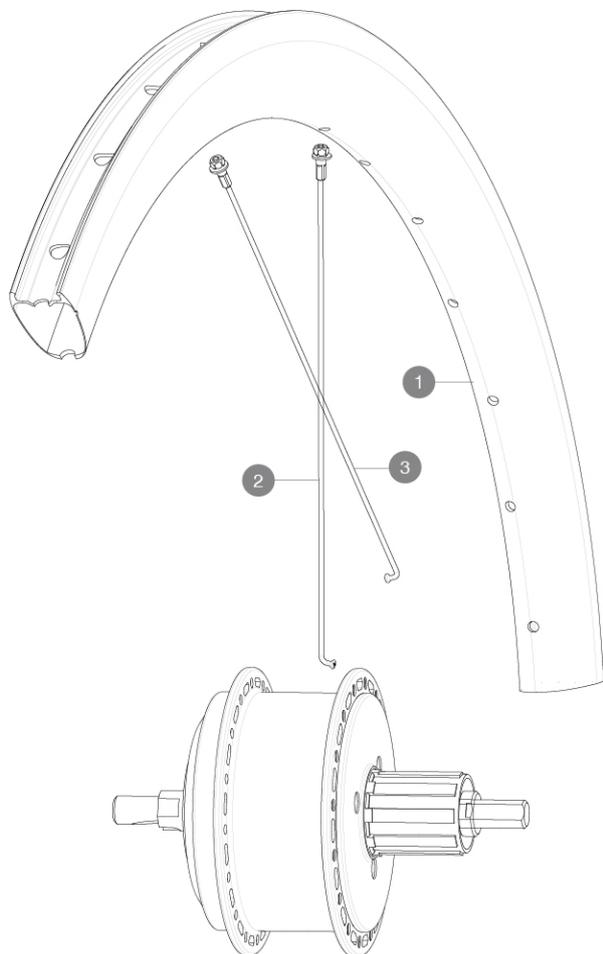

&NBSP;:

1	V4093713	Kit Rear rim Cosmic SL 45 Disc EBM/ CPC UST Disc EBM
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V3668001	KIT 16 NON DRIVE SIDE J-bent Spoke 230mm COSMIC PRO CARBON U
3	V3667901	KIT 16 DRIVE SIDE J-bent Spoke 228mm COSMIC PRO CARBON UST D

ENTREGADO CON

Guía del usuario	
Mavic Tyre Sealant (rueda trasera) (355 466 01)	
Adaptadores para cierre rápido delantero	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless preinstalado	
Guía del usuario	
Fondo de llanta Tubeless preinstalado	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Adaptadores para cierre rápido delantero	
Adaptador trasero 12 a 9 mm para cierre rápido (V2510801)	

COMPATIBILITY

Tecnología de rueda libre Instant Drive 360 El nuevo sistema de rueda libre Instant Drive 360 es superligero y de engrane rápido, con solo 9°. La gran junta de goma sin contacto permite el mínimo rozamiento, mientras que la amplia gama de adaptadores de eje la hace superpolivalente.	
Núcleo de rueda libre Shimano/Sram FTS-L (30871101)	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : 100% fibra de carbono
- **Material** : 100% fibra de carbono
- **Altura** : 45 mm
- **Altura** : 45 mm
- **Perforación** : tradicional (24 agujeros delante y 32 agujeros detrás)
- **Perforación** : tradicional (24 agujeros delante y 32 agujeros detrás)
- **Frenado** : disco
- **Frenado** : disco
- **Talla ETRTO** : 622x19TC
- **Talla ETRTO** : 622x19TC
- **Neumático** : UST Tubeless Ready - Utilizar con fondo de llanta tubeless Mavic
- **Neumático** : UST Tubeless Ready - Utilizar con fondo de llanta tubeless Mavic

RADIOS

- **Material** : acero
 - **Material** : acero
 - **Tipo** : recto, redondo
 - **Tipo** : recto, redondo
 - **Cantidad** : 28 delante y detrás
 - **Cantidad** : 28 delante y detrás
- Tecnología de rueda libre Instant Drive 360

BUJE DE LA RUEDA

- **Material del cuerpo** : aluminio
- **Material del cuerpo** : aluminio
- **Disco estándar** : 6 agujeros
- **Disco estándar** : 6 agujeros
- **Material del eje** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- **Tamaño del eje** : delantero 15x100 - Convertible a cierre rápido con adaptadores suministrados
- **Tamaño del eje** : delantero 15x100 - Convertible a cierre rápido con adaptadores suministrados

PESOS DE RUEDAS