


CATÉGORIE ASTM 2A : route et chemins, sauts d'obstacles d'une hauteur inférieure à 15 cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus

RÉFÉRENCES ROUES

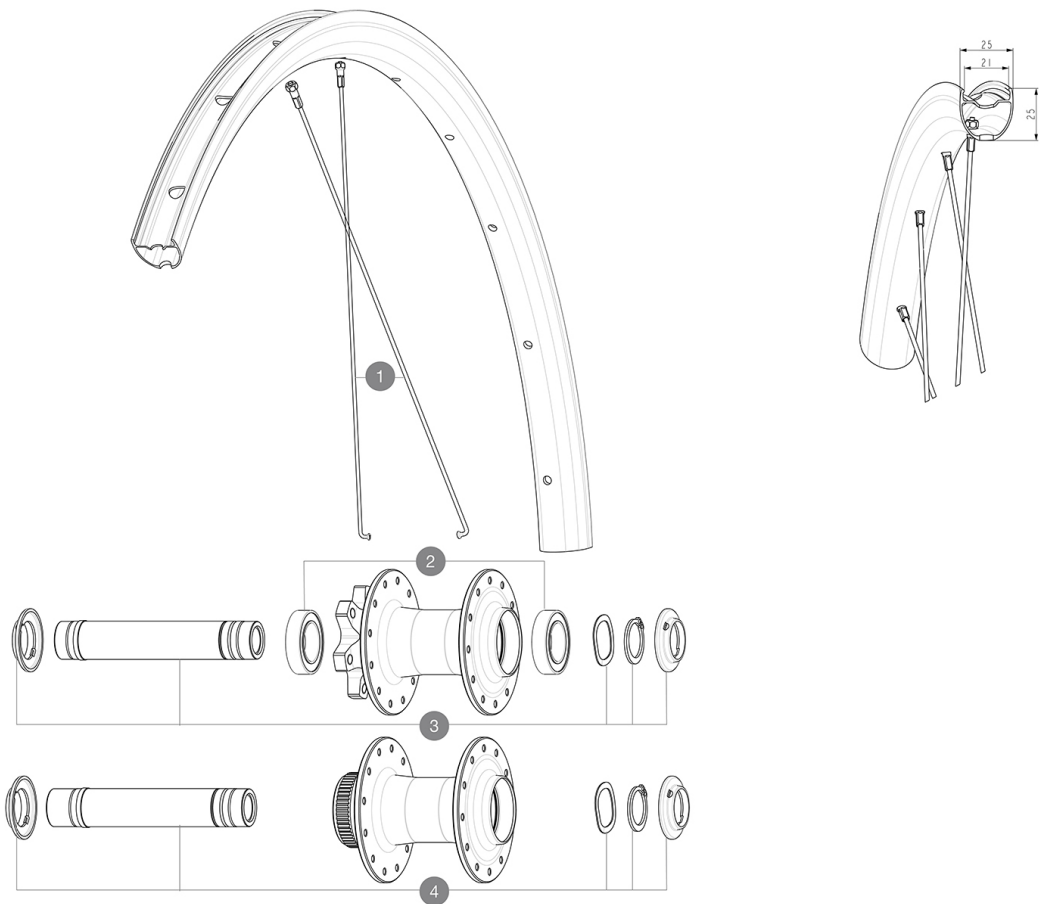

RAYONS

1	V00078331	Kit 12 front/rear Jbent black round spokes 286 + steel nippl
---	-----------	--

MOYEUX

2	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
3	V2375501	Kit QRM auto front axle 100x12/15mm D6T
4	V2374001	KIT 12x100mm FRONT AXLE DCL QRM AUTO ALLROAD > 2019

ADAPTATEURS

	V2680301	Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm
--	----------	-------------------------------



AKSIUM 1 DISC

LIVRE AVEC

Fond de jante tubeless prêt à installer	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendu séparément)	
Axe arrière: axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram ([30871101])	
Corps de roue libre acier ID360 Shimano ([V3790101])	
Corps de roue libre ID360 N3W ([V4270101])	

Spécifications

JANTES

- **Matériau** : Aluminium S6000
- **Hauteur** : 21 mm
- **Joint** : manchonné
- **Largeur interne** : 21 mm
- **Perçage** : traditionnel (avant/arrière 24 trous)
- **Freinage** : À disque
- **Taille ETRTO** : 622x21TC
- **Pneu** : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **Matériau** : acier
 - **Nombre** : 20 À l'avant et À l'arrière
- Technologie de rayons carbone R2R

MOYEURS

- **Matériau du corps** : aluminium
- **Conception du corps** : CLASSIC
- **Standard de disque** : Center Lock uniquement
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Taille de l'axe** : avant 12x100 / arrière 12x142 - Convertible en blocage rapide avec les adaptateurs fournis
- **Technologie de la roue libre** : Instant Drive 360
- **Roue libre** : Shimano HG route / Sram XD route
- **Technologie des roulements** : QRM réglage automatique - cartouche à tanche

VERSIONS

- **Freewheel** : Shimano/Sram

POIDS ROUES