


CATÉGORIE ASTM 2 : route et chemins, sauts d’une hauteur inférieure à 15 cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus

RÉFÉRENCES ROUES

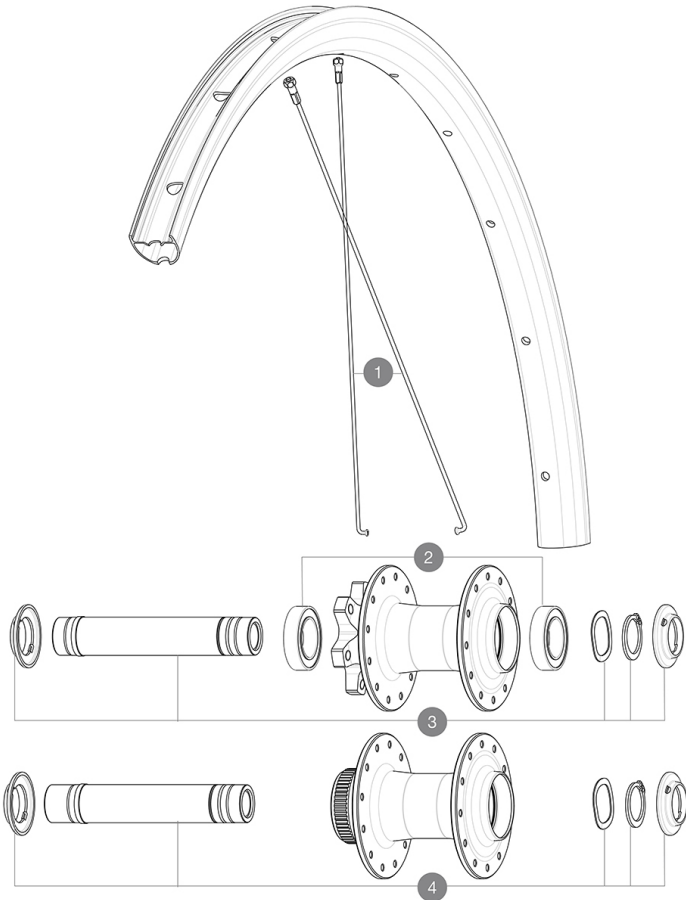

RAYONS

- | | | |
|---|-----------|--|
| 1 | V00078331 | Kit 12 front/rear Jbent black round spokes 286 + steel nippl |
|---|-----------|--|

MOYEUX

- | | | |
|---|----------|---|
| 2 | V2500901 | KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP |
| 3 | V2375501 | Kit QRM auto front axle 100x12/15mm D6T |
| 4 | V2374001 | KIT 12x100mm FRONT AXLE DCL QRM AUTO ALLROAD > 2019 |

ADAPTATEURS

- | | |
|----------|-------------------------------|
| V2680301 | Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm |
|----------|-------------------------------|



AKSIUM 1 DISC

LIVRE AVEC

Fond de jante tubeless prêt à installer	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendu séparément)	
Axe arrière: axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram ([30871101])	
Corps de roue libre acier ID360 Shimano ([V3790101])	
Corps de roue libre ID360 N3W ([V4270101])	

Spécifications

JANTES

- Matériau : Aluminium S6000
- Hauteur : 21 mm
- Joint : manchonné
- Largeur interne : 21 mm
- Perçage : traditionnel (avant/arrière 24 trous)
- Freinage : à disque
- Taille ETRTO : 622x21TC
- Pneu : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Matériau : acier
 - Nombre : 20 à l'avant et à l'arrière
- Technologie de rayons carbone R2R

MOYEURS

- Matériau du corps : aluminium
- Conception du corps : CLASSIC
- Standard de disque : Center Lock uniquement
- Matériau de l'axe : aluminium
- Taille de l'axe : avant 12x100 / arrière 12x142 - Convertible en blocage rapide avec les adaptateurs fournis
- Technologie de la roue libre : Instant Drive 360
- Roue libre : Shimano HG route / Sram XD route
- Technologie des roulements : QRM réglage automatique - cartouche à tanche

VERSIONS

- Freewheel : Shimano/Sram

POIDS ROUES