


CATÉGORIE ASTM 2 : route et chemins, sauts d’une hauteur inférieure à 15 cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus

RÉFÉRENCES ROUES

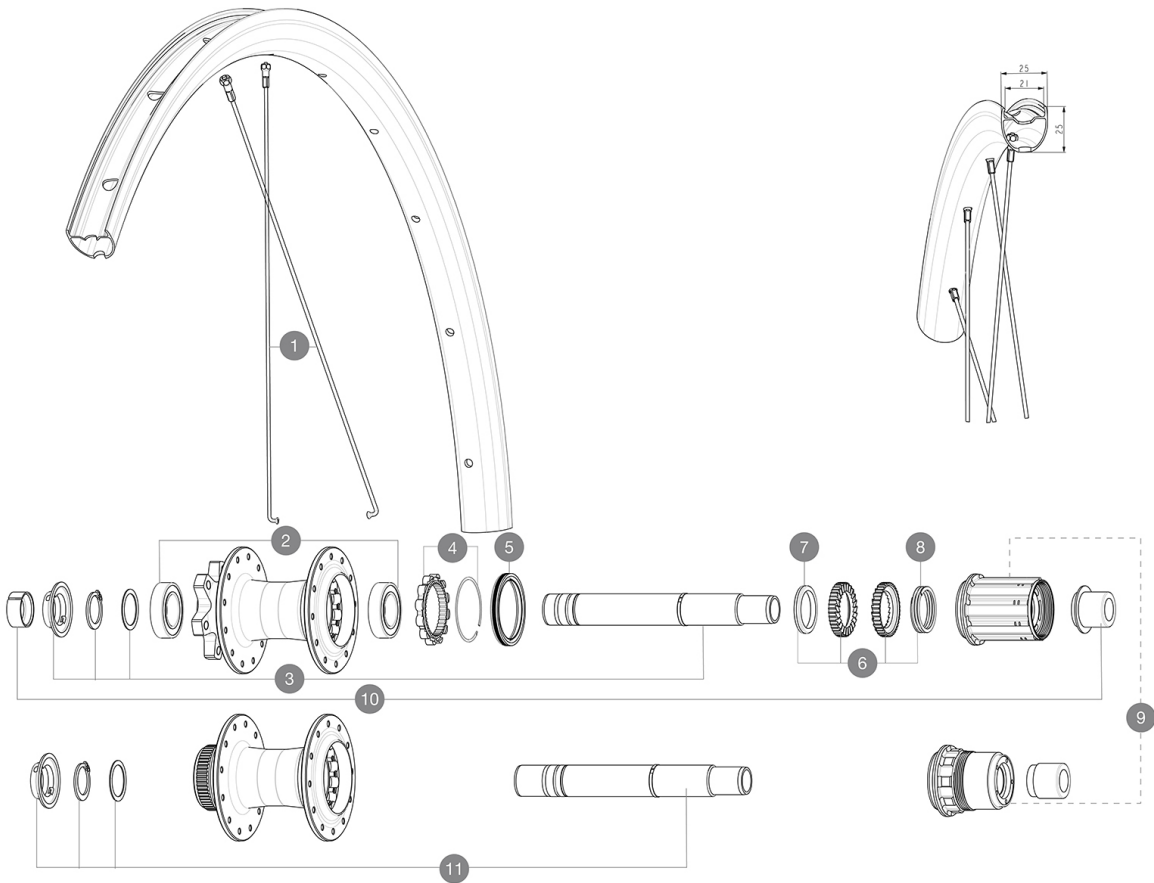

RAYONS

1	V00078331	Kit 12 front/rear Jbent black round spokes 286 + steel nippl
---	-----------	--

MOYEUX

2	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
3	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
4	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
5	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
6	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
7	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
8	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
9	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
9	V2580101	FREEHUB BODY XD Road ID360
11	V2373401	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP

OPTIONS

V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
----------	---

ADAPTATEURS

10	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T



AKSIUM 1 DISC

LIVRE AVEC

Fond de jante tubeless prêt à installer	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendu séparément)	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram ([30871101])	
Corps de roue libre acier ID360 Shimano ([V3790101])	
Corps de roue libre ID360 N3W ([V4270101])	

Spécifications

JANTES

- Matériau : Aluminium S6000
- Hauteur : 21 mm
- Joint : manchonné
- Largeur interne : 21 mm
- Perçage : traditionnel (avant/arrière 24 trous)
- Freinage : à disque
- Taille ETRTO : 622x21TC
- Pneu : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Matériau : acier
 - Nombre : 20 à l'avant et à l'arrière
- Technologie de rayons carbone R2R

MOYEURS

- Matériau du corps : aluminium
- Conception du corps : CLASSIC
- Standard de disque : Center Lock uniquement
- Matériau de l'axe : aluminium
- Taille de l'axe : avant 12x100 / arrière 12x142 - Convertible en blocage rapide avec les adaptateurs fournis
- Technologie de la roue libre : Instant Drive 360
- Roue libre : Shimano HG route / Sram XD route
- Technologie des roulements : QRM réglage automatique - cartouche à tanche

VERSIONS

- Freewheel : Shimano/Sram

POIDS ROUES