


CATÉGORIE ASTM 2A : route et chemins, sauts d'obstacle d'une hauteur inférieure à 15 cm  
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus

RÉFÉRENCES ROUES

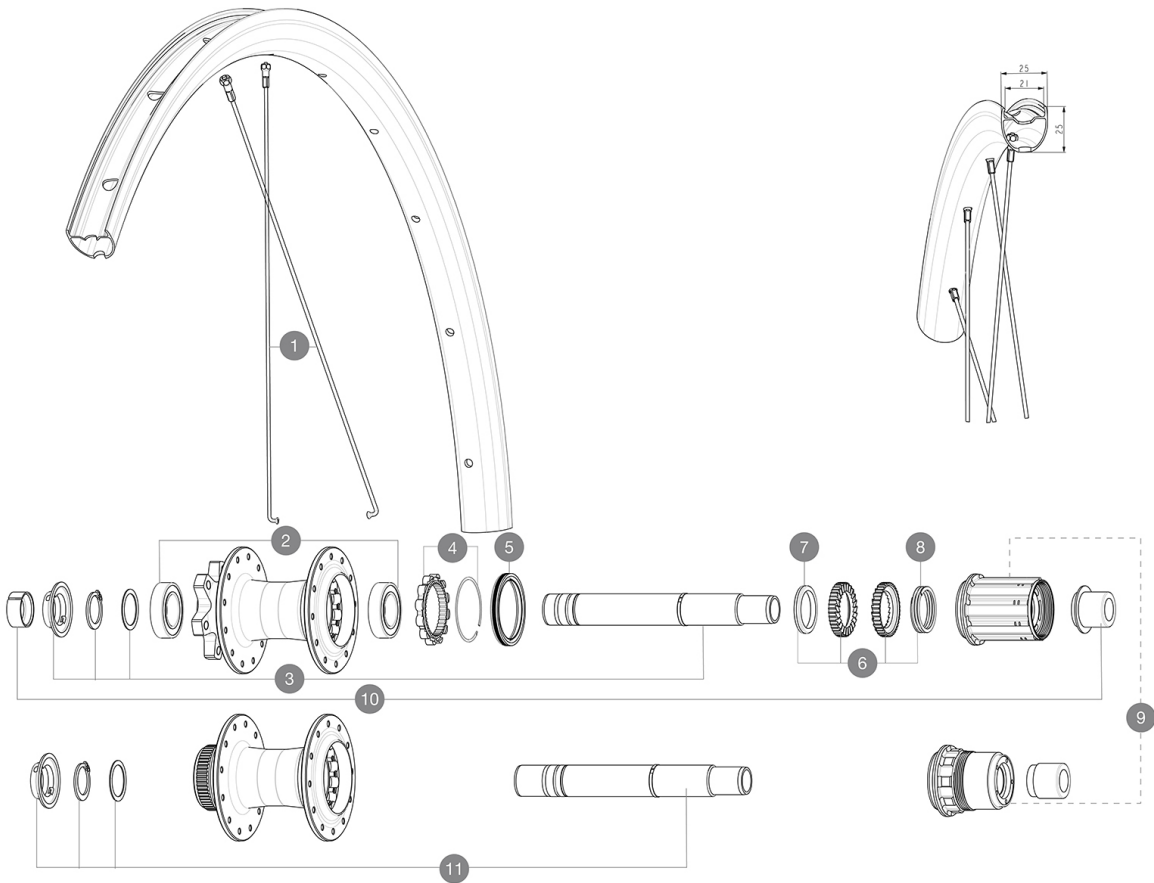

RAYONS

|   |           |                                                               |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 1 | V00078331 | Kit 12 front/rear Jbent black round spokes 286 + steel nipple |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------|

MOYEURS

|    |           |                                                            |
|----|-----------|------------------------------------------------------------|
| 2  | M40076    | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                              |
| 3  | V2372101  | KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP                       |
| 4  | V2252701  | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017                    |
| 5  | V00063631 | Kit ID360 seal version 2 (larger)                          |
| 6  | V2375201  | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific) |
| 7  | V2375401  | KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS                    |
| 8  | V2372901  | KIT 3 ID360 MTB SPRINGS                                    |
| 9  | V3430101  | HG11 Freewheel Body ID360                                  |
| 9  | V2580101  | FREEHUB BODY XD Road ID360                                 |
| 11 | V2373401  | KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP                    |

OPTIONS

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| V2373001 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing |
|----------|-------------------------------------------------------|

ADAPTATEURS

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 10 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
|    | V2510901 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T |
|    | V2510801 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T  |



# AKSIUM 1 DISC

### LIVRE AVEC

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Fond de jante tubeless prêt à installer |  |
| Guide utilisateur                       |  |

### COMPATIBILITE

|                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu séparément)    |  |
| Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu séparément)                |  |
| Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu séparément)             |  |
| Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendu séparément)            |  |
| Corps de roue libre ID360 N3W ([V4270101])                                                 |  |
| Axe arrière : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs |  |
| Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram ([30871101 ])                                     |  |
| Corps de roue libre acier ID360 Shimano ([V3790101])                                       |  |

### Spécifications

#### JANTES

- Matériau : Aluminium S6000
- Hauteur : 21 mm
- Joint : manchonné
- Largeur interne : 21 mm
- Perçage : traditionnel (avant/arrière 24 trous)
- Freinage : à disque
- Taille ETRTO : 622x21TC
- Pneu : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

#### RAYONS

- Matériau : acier
  - Nombre : 20 à l'avant et à l'arrière
- Technologie de rayons carbone R2R

#### MOYEURS

- Matériau du corps : aluminium
- Conception du corps : CLASSIC
- Standard de disque : Center Lock uniquement
- Matériau de l'axe : aluminium
- Taille de l'axe : avant 12x100 / arrière 12x142 - Convertible en blocage rapide avec les adaptateurs fournis
- Technologie de la roue libre : Instant Drive 360
- Roue libre : Shimano HG route / Sram XD route
- Technologie des roulements : QRM réglage automatique - cartouche à tanche

#### VERSIONS

- Freewheel : Shimano/Sram

#### POIDS ROUES