


REFERENZEN RÄDER

ASTM-KATEGORIE 2: fÄ¼r den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 15 cm
FÄ¼r eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad: 120 kg

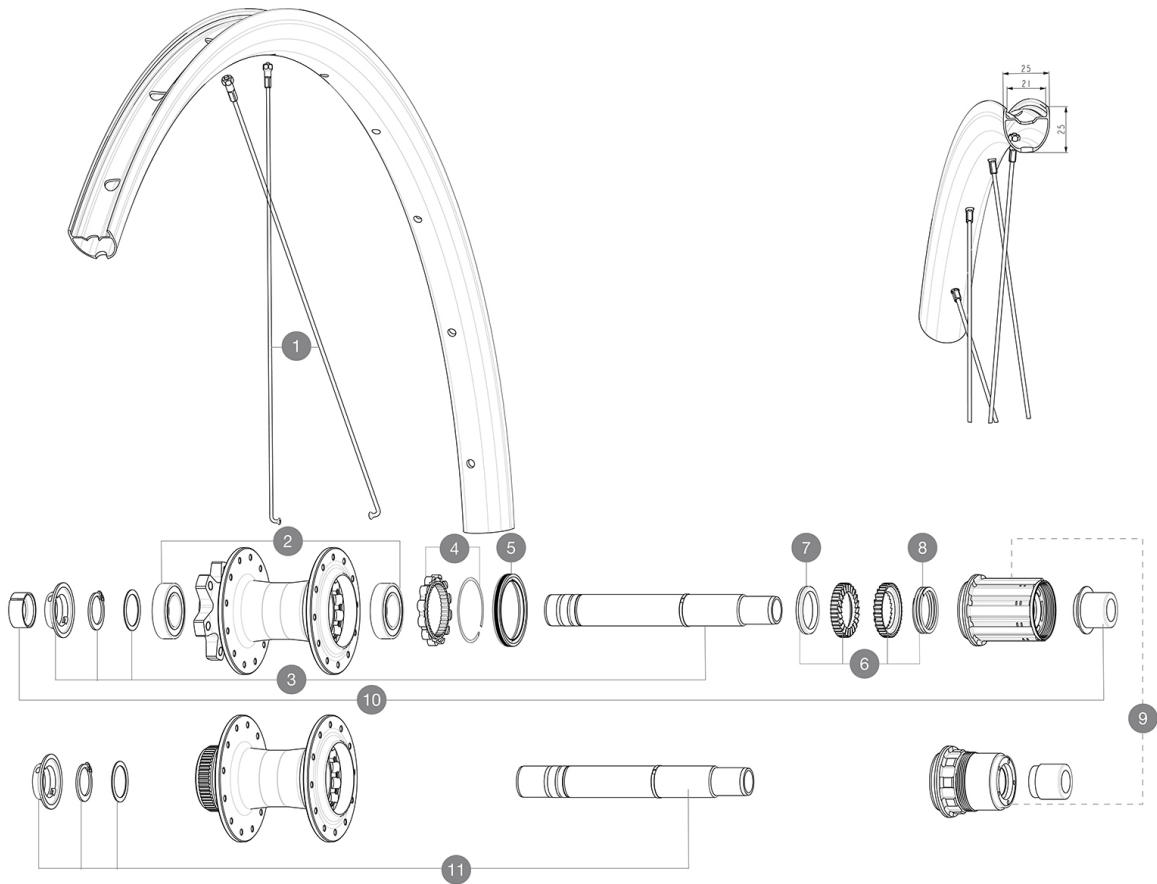

SPOKES

1	V00078331	Kit 12 front/rear Jbent black round spokes 286 + steel nippl
---	-----------	--

HUB SHELLS

2	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
3	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
4	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
5	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
6	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
7	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
8	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
9	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
9	V2580101	FREEHUB BODY XD Road ID360
11	V2373401	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP

OPTIONS

V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
----------	---

ADAPTERS

10	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T



AKSIUM 1 DISC

GELIEFERT MIT

Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilaufkörper: SHIMANO HG light Straßene-Konverter (Kit V3850101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: CAMPAGNOLO ED-Konverter (Kit V3440101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: CAMPAGNOLO N3W-Konverter (Kit V4270101 separat erhältlich)	
Instant Drive 360-Freilaufkörper fÄ¼r Campagnolo N3W-Ritzelkassetten (V4270101)	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
FTS-L-Freilaufkörper fÄ¼r Shimano/Sram HG-Ritzelkassetten (L30871101)	
Instant Drive 360-Freilaufkörper (Stahl) fÄ¼r Shimano HG-Ritzelkassetten (V3790101)	

Specifications

FELGEN

- Material : S6000 Aluminium
- HÄ¼he : 21 mm
- Gelenk : mit Ärmel
- Innere Breite : 21 mm
- Bohren : herkö¼mmlich (vorne/hinten 24 lÄ¼cher)
- Bremsen : Scheibenbremsen
- ETRTO-GrÄ¼e : 622x21TC
- Reifen : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Speichenzahl : je 20 vorne und hinten
- R2R Carbonspeichen-Technologie

RADNABE

- KÄ¼rpermaterial : aluminium
- KÄ¼rperdesign : CLASSIC
- Standard Disc : nur Center Lock®
- Material der Achse : Aluminium
- AchsgrÄ¼e : vorne 12x100 / hinten 12x142 - Mit den mitgelieferten Adaptern in einen Schnellspanner umwandelbar
- Freilauftechnologie : Instant Drive 360
- Freilauf : Shimano HG StraÙe / Sram XD StraÙe
- Technologie der Lager : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

VERSIONS

- Freewheel : Shimano/Sram

RADGEWICHTE