


REFERENZE RUOTE

CATEGORIA ASTM 2: strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 120 kg, bici inclusa

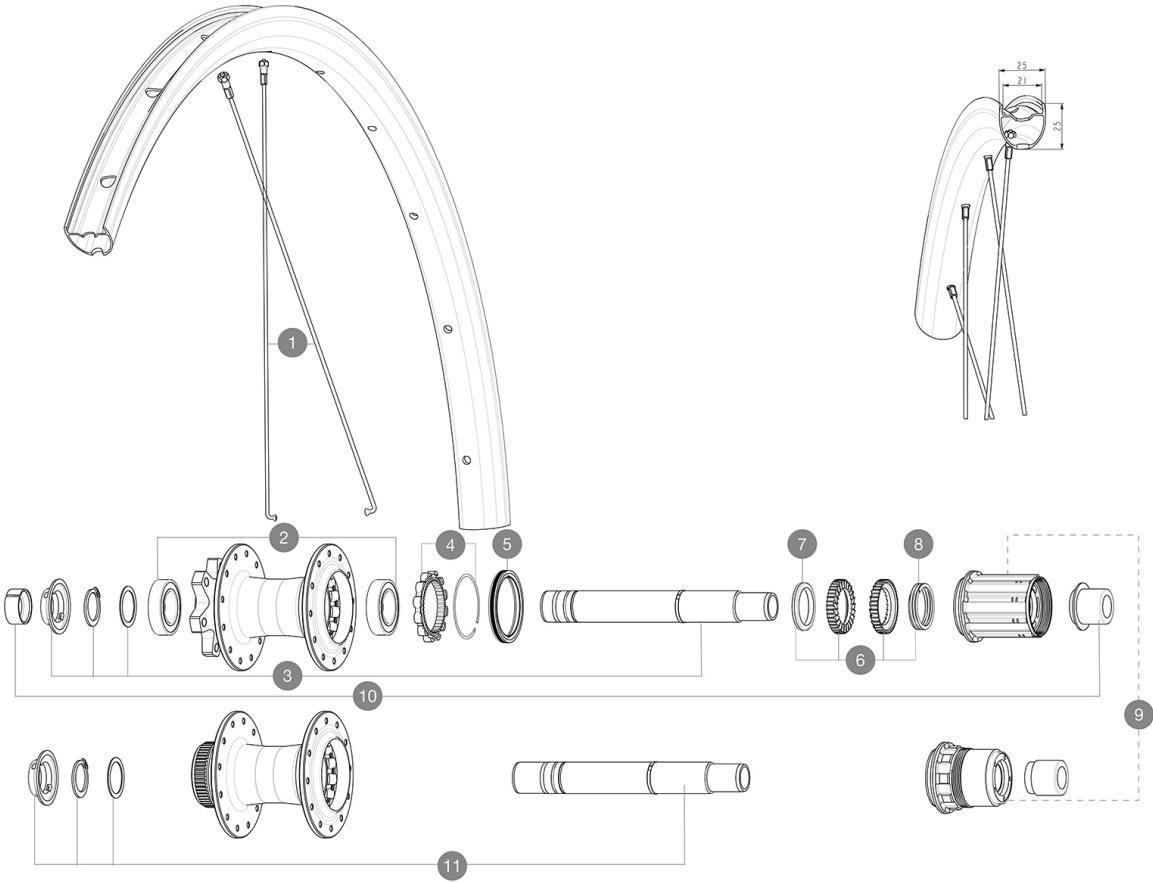

SPOKES

- | | | |
|---|-----------|--|
| 1 | V00078331 | Kit 12 front/rear Jbent black round spokes 286 + steel nippl |
|---|-----------|--|

HUB SHELLS

- | | | |
|----|-----------|--|
| 2 | M40076 | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2 |
| 3 | V2372101 | KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP |
| 4 | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017 |
| 5 | V00063631 | Kit ID360 seal version 2 (larger) |
| 6 | V2375201 | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific) |
| 7 | V2375401 | KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS |
| 8 | V2372901 | KIT 3 ID360 MTB SPRINGS |
| 9 | V3430101 | HG11 Freewheel Body ID360 |
| 9 | V2580101 | FREEHUB BODY XD Road ID360 |
| 11 | V2373401 | KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP |

OPTIONS

- | | |
|----------|---|
| V2373001 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing |
|----------|---|

ADAPTERS

- | | | |
|----|----------|---|
| 10 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
| | V2510901 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T |
| | V2510801 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T |



AKSIUM 1 DISC

VENDUTO CON

Flap tubeless preinstallato	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG light strada (kit V3850101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO MS (kit V3990101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 venduto separatamente)	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
Corpo ruota libera FTS-L Shimano/Sram ([30871101])	
Corpo ruota libera in acciaio ID360 Shimano ([V3790101])	
Corpo ruota libera ID360 N3W ([V4270101])	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : Alluminio S6000
- **Altezza** : 21 mm
- **Giunto** : a manicotto
- **Larghezza interna** : 21 mm
- **Foratura** : tradizionale (24 fori anteriori/posteriori)
- **Frenatura** : disco
- **Dimensione ETRTO** : 622x21TC
- **Pneumatico** : UST Tubeless Ready - Utilizzare con il nastro per cerchi tubeless Mavic

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
 - **Numero** : 20 anteriori e posteriori
- Tecnologia dei raggi in carbonio R2R

MOZZO

- **Materiale del corpo** : alluminio
- **Design del corpo** : CLASSIC
- **Disco standard** : solo Center Lock
- **Materiale dell'asse** : alluminio
- **Dimensioni dell'asse** : anteriore 12x100 / posteriore 12x142 - Trasformabile in sgancio rapido con gli adattatori in dotazione
- **Tecnologia ruota libera** : Instant Drive 360
- **Ruota libera** : Shimano HG strada / Sram XD strada
- **Tecnologia dei cuscinetti** : QRM autoregolazione - cartuccia sigillata

VERSIONS

- **Freewheel** : Shimano/Sram

PESI RUOTE