


CATEGORÍA ASTM 3: CROSS COUNTRY

Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 150 kg, bicicleta incluida

Tamaño mínimo del neumático: anchura 52 mm - presión máx. 2,35 bares/34 psi

Tamaño máximo del neumático: anchura 125 mm - presión máx. 1,25 Bar/18 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

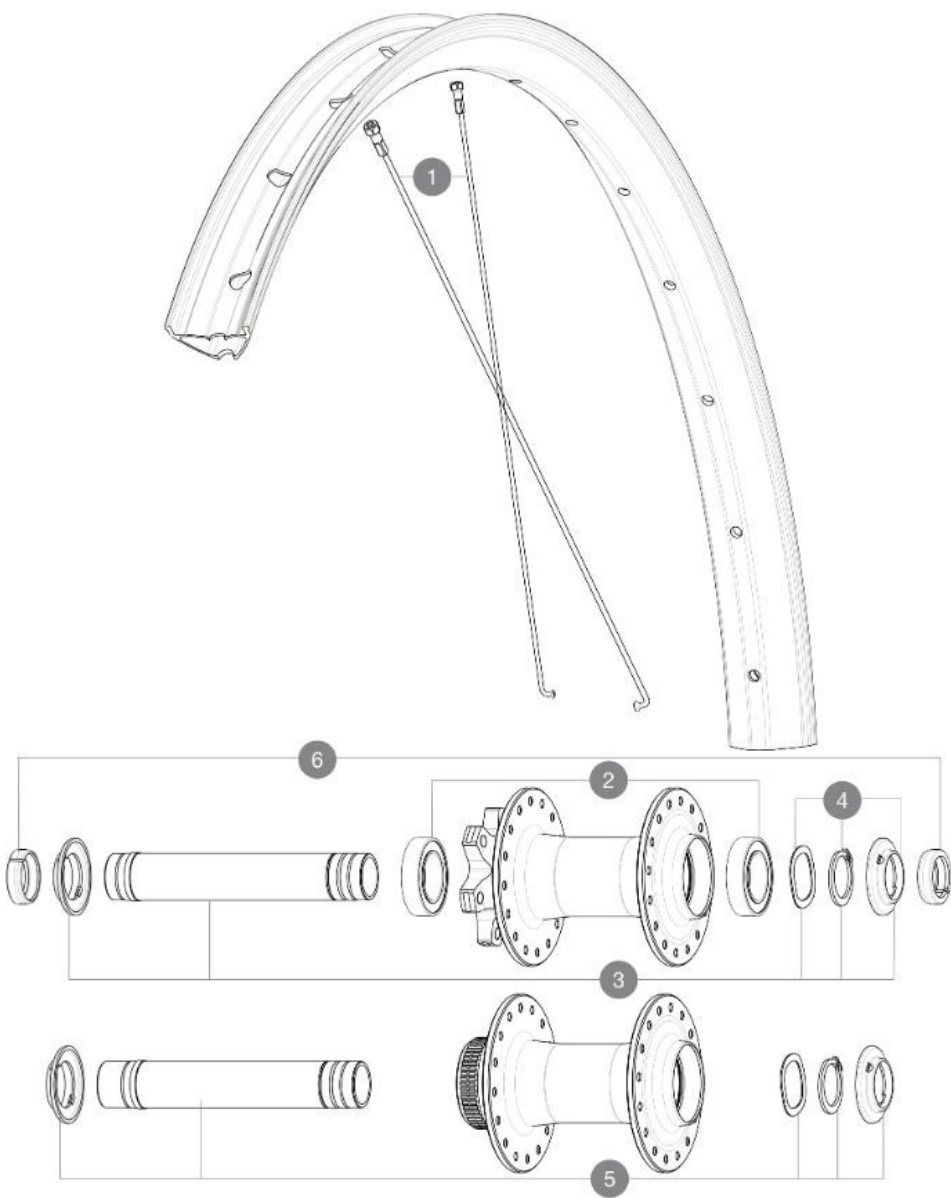

| Specifications  | Maxi target   |
|-----------------|---------------|
| Frontal run out | 0,5mm         |
| Lateral run out | 0,5mm         |
| Centrerig       | 1,0mm (2x0,5) |
| Tension daN     |               |
| Disc side       | 106 > 137     |

SPOKES

|   |           |                                         |
|---|-----------|-----------------------------------------|
| 1 | V00062431 | Kit 16 ft/rr Jbent bk rd spk 293 29"+np |
|---|-----------|-----------------------------------------|

HUB SHELLS

|   |          |                                                       |
|---|----------|-------------------------------------------------------|
| 2 | V2500901 | KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP            |
| 3 | V2372401 | KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019                    |
| 4 | V2373001 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing |
| 5 | V2375601 | Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL             |

OPTIONS

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| V2374401 | TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB |
|----------|-------------------------------------------------------|

ADAPTERS

|   |          |                                      |
|---|----------|--------------------------------------|
| 5 | V2372501 | 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019 |
|   | 99694101 | 2 REDUCERS 15/9mm                    |



# E-CROSSRIDE 1 29

### ENTREGADO CON

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Fondo de llanta Tubeless preinstalado |  |
| Guía del usuario                      |  |

### COMPATIBILITY

|                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)            |  |
| Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel) |  |

### Specifications

#### LLANTAS

- Material : Aluminio S6000
- Altura : 21 mm
- Junta : con manguito
- Anchura interior : 30 mm
- Perforación : tradicional (delante/detrás 32 agujeros)
- Frenado : disco
- Perfil : asimétrico sin gancho
- Talla ETRTO : 622x30TSS
- Neumático : UST Tubeless Ready - Utilizar con fondo de llanta tubeless Mavic

#### RADIOS

- Material : acero
- Cantidad : 20 delante y detrás

#### BUJE DE LA RUEDA

- Material del cuerpo : aluminio
- Diseño del cuerpo : CLASSIC
- Disco estándar : sólo 6 orificios o Center Lock
- Material del eje : aluminio
- Tamaño del eje : delantero 15x110 / trasero 12x148
- Tecnología de rueda libre : Instant Drive 360
- Rueda libre : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB / Single Speed
- Tecnología de rodamientos : QRM autoajustable - cartucho sellado

#### PESOS DE RUEDAS