


ASTM-KATEGORIE 3: fÄ¼r den Einsatz im GelÄ±nde ("Cross-country")

For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 150kg, bike included

MindestgrÄ¼Ùe des Reifens: Breite 52mm - max. Druck 2.35Bar/34PSI

Maximale ReifengrÄ¼Ùe: Breite 125mm - max. Druck 1.25Bar/18PSI

REFERENZEN RÄ±DER

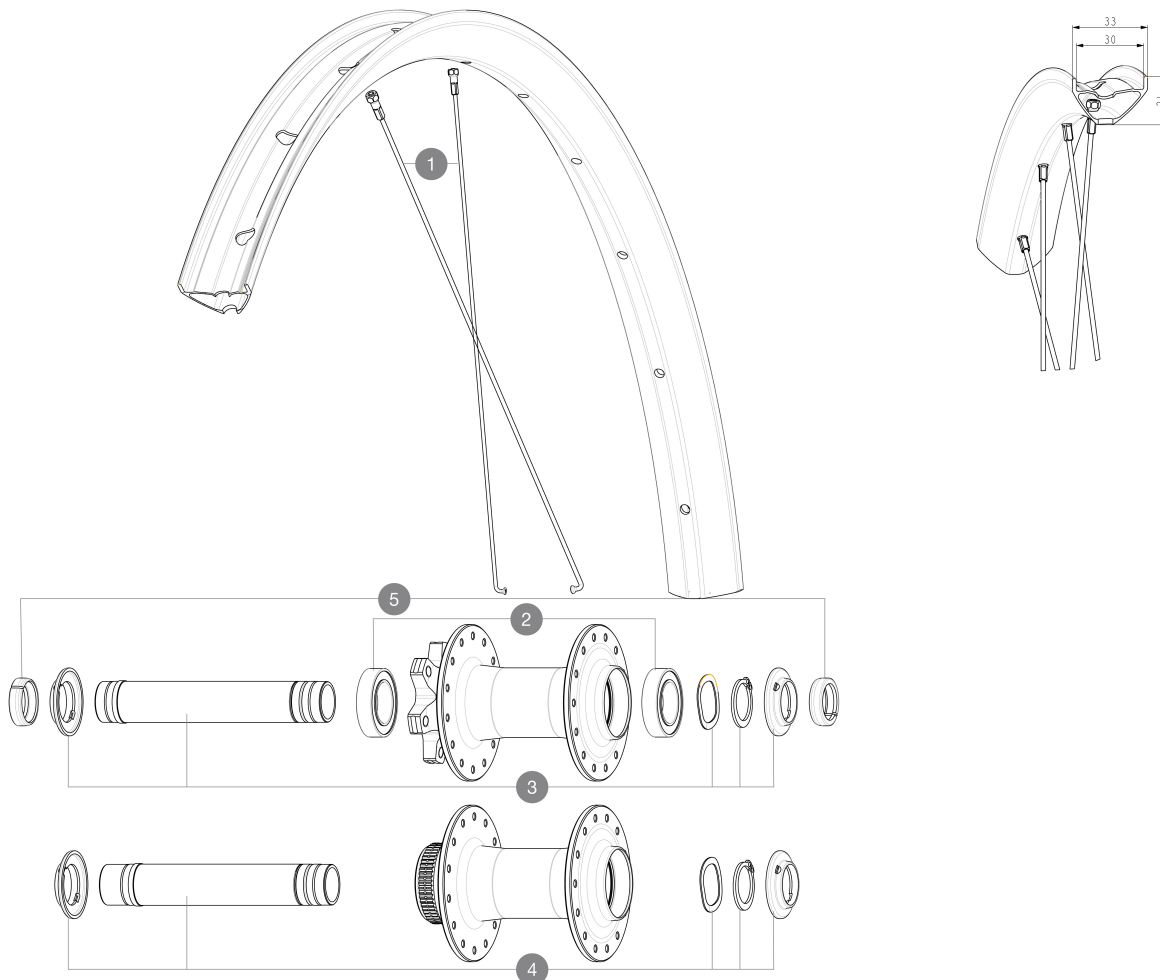

SPOKES

1	V00062331	Kit 14 ft/rr Jbent bk rd spk 298 29"+np
---	-----------	---

HUB SHELLS

2	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
3	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
4	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL

OPTIONS

V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB
----------	---

ADAPTERS

5	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCERS 15/9mm



CROSSRIDE 1 29 30MM

GELIEFERT MIT

Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	

Specifications

FELGEN

- **Material** : S6000 Aluminium
- **Höhe** : 21 mm
- **Gelenk** : mit Armel
- **Innere Breite** : 30 mm
- **Bohren** : herkömmlich (vorne/hinten 28 Löcher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **Profil** : asymmetrisch und hakenlos
- **ETRTO-Größe** : 622x30TSS
- **Reifen** : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
 - **Speichenzahl** : je 20 vorne und hinten
- R2R Carbonspeichen-Technologie

RADNABE

- **Körpermaterial** : aluminium
- **Standard Disc** : 6 Löcher oder Center Lock®
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Achsgrößen** : vorne 15x110 / hinten 12x148
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB
- **Technologie der Lager** : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

RADGEWICHTE