


CATEGORÍA ASTM 3: CROSS COUNTRY

For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 150kg, bike included

Tamaño mínimo del neumático: anchura 52 mm - presión máx. 2,35 bares/34 psi

Tamaño máximo del neumático: anchura 125 mm - presión máx. 1,25 Bar/18 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

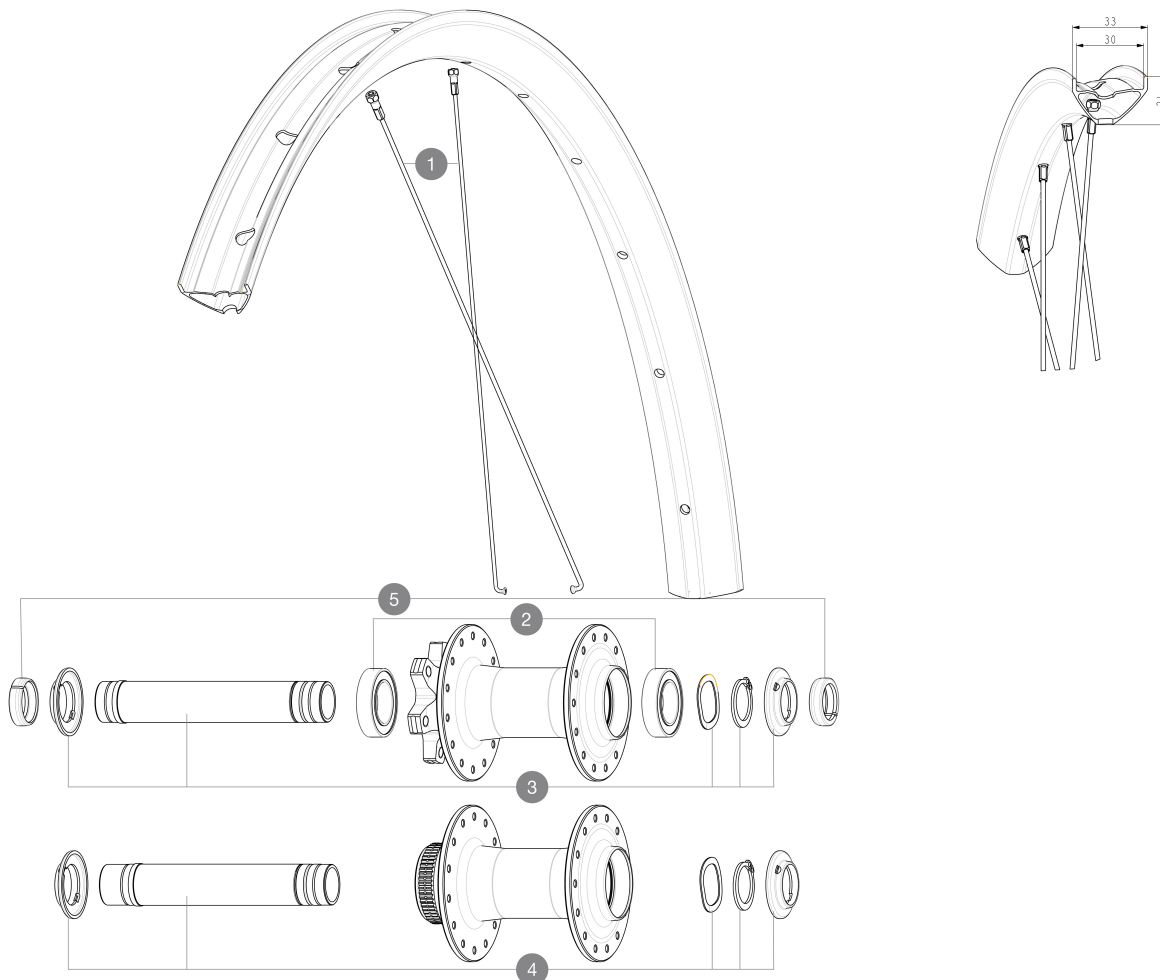

SPOKES

1 V00062331 Kit 14 ft/rr Jbent bk rd spk 298 29''+np

HUB SHELLS

2 V2500901 KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
3 V2372401 KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
4 V2375601 Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL

OPTIONS

V2374401 TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB

ADAPTERS

5 V2372501 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
99694101 2 REDUCERS 15/9mm



CROSSRIDE 1 29 30MM

ENTREGADO CON

Fondo de llanta Tubeless preinstalado	
Gu�a del usuario	

COMPATIBILITY

Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	

Specifications

LLANTAS

- Material : Aluminio S6000
- Altura : 21 mm
- Junta : con manguito
- Anchura interior : 30 mm
- Perforaci n : tradicional (delante/detr s 28 agujeros)
- Frenado : disco
- Perfil : asim trico sin gancho
- Talla ETRTO : 622x30TSS
- Neum tico : UST Tubeless Ready - Utilizar con fondo de llanta tubeless Mavic

RADIOS

- Material : acero
 - Cantidad : 20  delante y detr s
- Tecnolog a de radios R2R de carbono

BUJE DE LA RUEDA

- Material del cuerpo : aluminio
- Disco est ndar : s lo 6 orificios o Center Lock
- Material del eje : aluminio
- Tama o del eje : delantero 15x110 / trasero 12x148
- Tecnolog a de rueda libre : Instant Drive 360
- Rueda libre : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB
- Tecnolog a de rodamientos : QRM autoajustable - cartucho sellado

PESOS DE RUEDAS