


## CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS COUNTRY

For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 150kg, bike included

Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.35Bar/34PSI

Taille maximale du pneu: largeur 125mm - pression max. 1.25Bar/18PSI

## RÉFÉRENCES ROUES

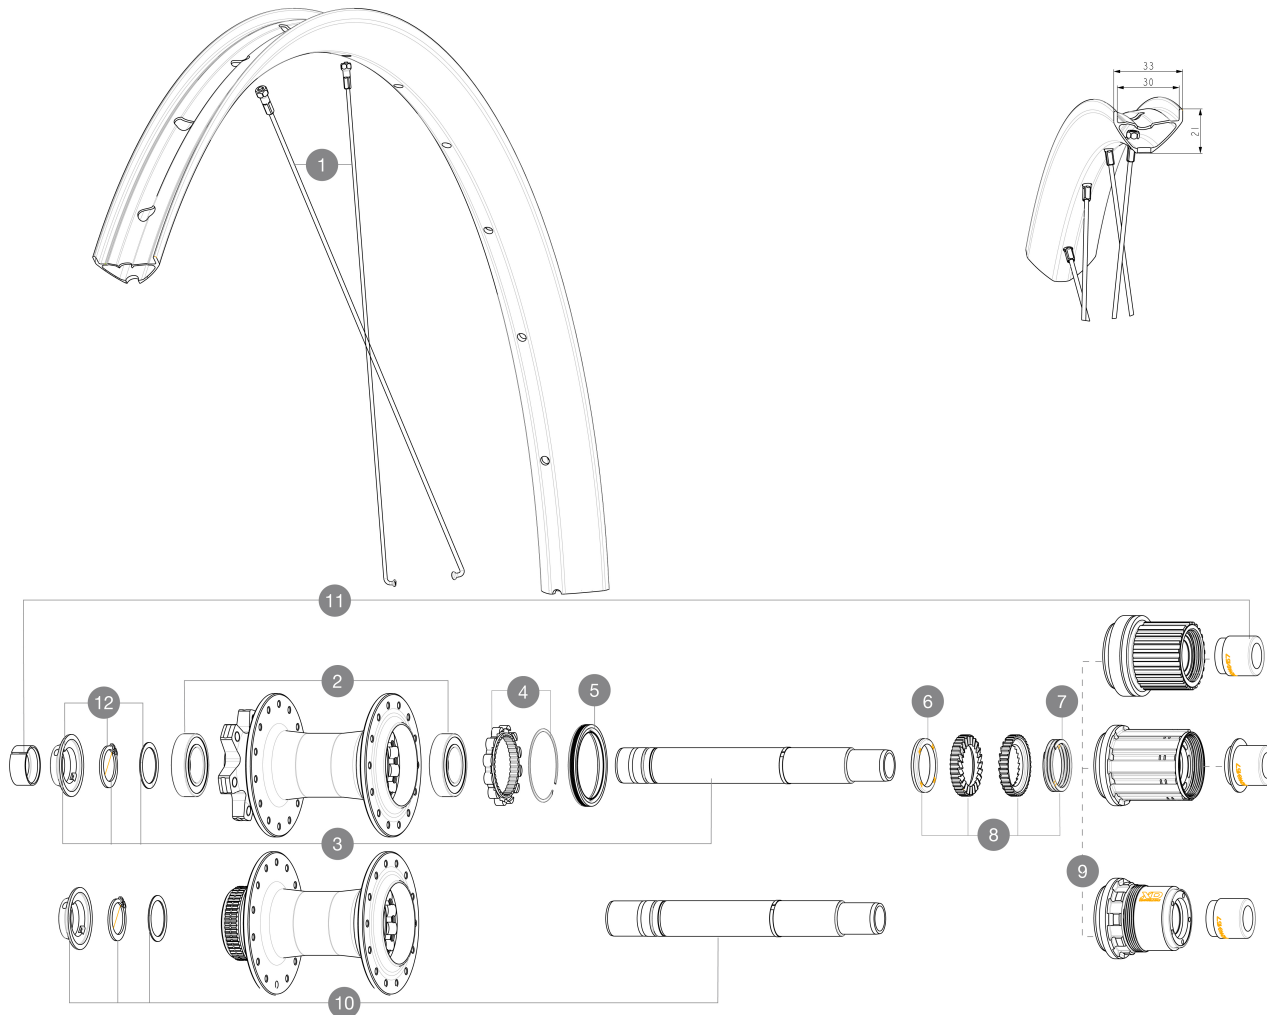

## RAYONS

1 V00062331 Kit 14 ft/rr Jbent bk rd spk 298 29"+np

## MOYEURS

2 M40076 HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2  
3 V2372201 KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP  
4 V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017  
5 V2251601 ID360 SEAL + GREASE  
6 V2375401 KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS  
7 V2372901 KIT 3 ID360 MTB SPRINGS  
8 V2375201 KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)  
9 V3740101 XD MTB Freewheel Body ID360  
9 V3990101 MicroSpline MTB Freewheel Body ID360  
9 V3780101 HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360  
10 V2375701 Kit ID360 148 DCL axle with circlip  
12 V2373001 KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

## ADAPTATEURS

11 V2510701 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T  
V2510801 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T



# CROSSRIDE 1 29 30MM

2023  
REAR

LIVRE AVEC

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Fond de jante tubeless prêt à installer |  |
| Guide utilisateur                       |  |

COMPATIBILITE

|                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu séparément)     |  |
| Axe arrière: axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs |  |

Spécifications

JANTES

- Matériau : Aluminium S6000
- Hauteur : 21 mm
- Joint : manchonné
- Largeur interne : 30 mm
- Perçage : traditionnel (avant/arrière 28 trous)
- Freinage : À disque
- Profil : asymétrique et sans crochets
- Taille ETRTO : 622x30TSS
- Pneu : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Matériau : acier
- Nombre : 20 à l'avant et à l'arrière  
Technologie de rayons carbone R2R

MOYEUX

- Matériau du corps : aluminium
- Standard de disque : 6 trous ou Center Lock
- Matériau de l'axe : aluminium
- Taille de l'axe : avant 15x110 / arrière 12x148
- Technologie de la roue libre : Instant Drive 360
- Roue libre : Shimano HG VTT / Shimano MS / Sram XD VTT
- Technologie des roulements : QRM réglage automatique - cartouche à l'huile

POIDS ROUES