


CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS COUNTRY

For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 150kg, bike included

Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.35Bar/34PSI

Taille maximale du pneu: largeur 125mm - pression max. 1.25Bar/18PSI

RÉFÉRENCES ROUES

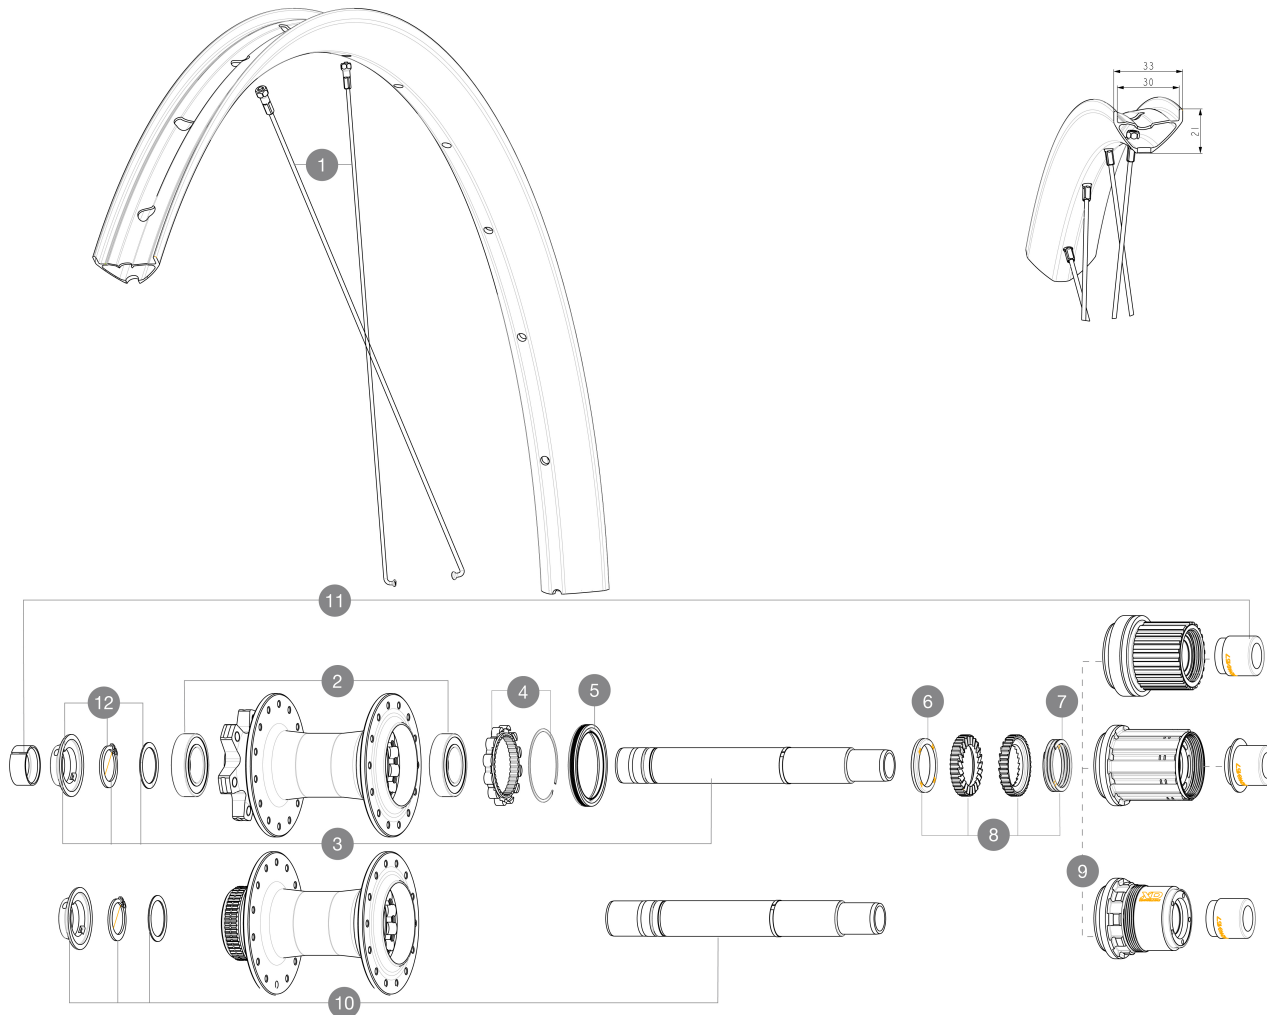

RAYONS

1 V00062331 Kit 14 ft/rr Jbent bk rd spk 298 29''+np

MOYEURS

2 M40076 HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
3 V2372201 KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
4 V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
5 V2251601 ID360 SEAL + GREASE
6 V2375401 KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
7 V2372901 KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
8 V2375201 KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9 V3990101 MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
9 V3780101 HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
9 V3740101 XD MTB Freewheel Body ID360
10 V2375701 Kit ID360 148 DCL axle with circlip
12 V2373001 KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

ADAPTATEURS

11 V2510701 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
V2510801 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T



CROSSRIDE 1 29 30MM

2023

REAR

LIVRE AVEC

Fond de jante tubeless prêt à l'installation	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu séparément)	
Axe arrière: axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	

Spécifications

JANTES

- **Matériau** : Aluminium S6000
- **Hauteur** : 21 mm
- **Joint** : manchonné
- **Largeur interne** : 30 mm
- **Persage** : traditionnel (avant/arrière 28 trous)
- **Freinage** : À disque
- **Profil** : asymétrique et sans crochets
- **Taille ETRTO** : 622x30TSS
- **Pneu** : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **Matériau** : acier
- **Nombre** : 20 à l'avant et à l'arrière
Technologie de rayons carbone R2R

MOYEUX

- **Matériau du corps** : aluminium
- **Standard de disque** : 6 trous ou Center Lock
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Taille de l'axe** : avant 15x110 / arrière 12x148
- **Technologie de la roue libre** : Instant Drive 360
- **Roue libre** : Shimano HG VTT / Shimano MS / Sram XD VTT
- **Technologie des roulements** : QRM réglage automatique - cartouche à l'huile

POIDS ROUES