


CATEGORIA ASTM 3: CROSS COUNTRY

For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 150kg, bike included

Misura minima del pneumatico: larghezza 52 mm - pressione massima 2,35 Bar/34 PSI

Misura massima del pneumatico: larghezza 125 mm - pressione massima 1,25 Bar/18 PSI

REFERENZE RUOTE

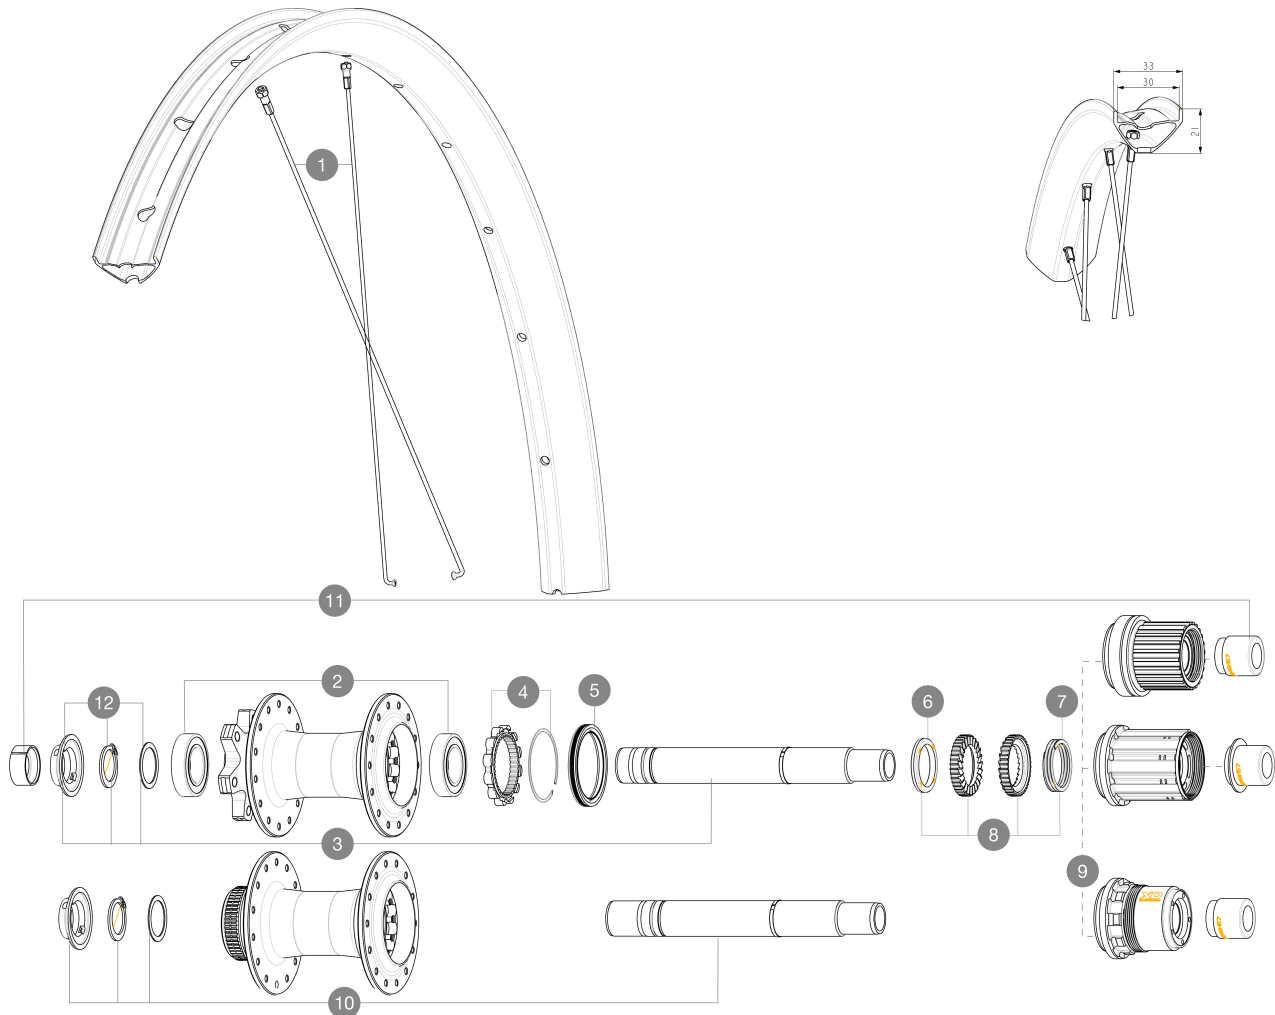

SPOKES

1	V00062331	Kit 14 ft/rr Jbent bk rd spk 298 29"+np
---	-----------	---

HUB SHELLS

2	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
3	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
4	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
5	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
6	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
7	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
9	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
9	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
10	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

ADAPTERS

11	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T



CROSSRIDE 1 29 30MM

2023
REAR

VENDUTO CON

Flap tubeless preinstallato	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB acciaio (kit V3790101 venduto separatamente)	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : Alluminio S6000
- **Altezza** : 21 mm
- **Giunto** : a manicotto
- **Larghezza interna** : 30 mm
- **Foratura** : tradizionale (28 fori anteriori/posteriori)
- **Frenatura** : disco
- **Profilo** : asimmetrico senza ganci
- **Dimensione ETRTO** : 622x30TSS
- **Pneumatico** : UST Tubeless Ready - Utilizzare con il nastro per cerchi tubeless Mavic

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
 - **Numero** : 20 anteriori e posteriori
- Tecnologia dei raggi in carbonio R2R

MOZZO

- **Materiale del corpo** : alluminio
- **Disco standard** : solo 6 fori o Center Lock
- **Materiale dell'asse** : alluminio
- **Dimensioni dell'asse** : anteriore 15x110 / posteriore 12x148
- **Tecnologia ruota libera** : Instant Drive 360
- **Ruota libera** : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB
- **Tecnologia dei cuscinetti** : QRM autoregolazione - cartuccia sigillata

PESI RUOTE