

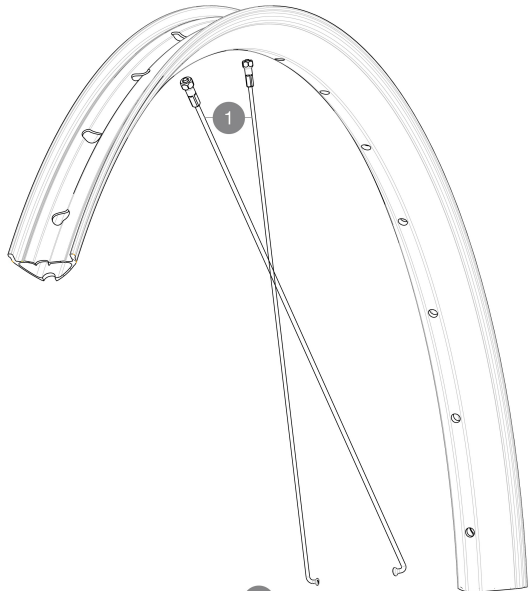


## REFERENZEN RÄDER

ASTM-KATEGORIE 3: fÄ¼r den Einsatz im GelÄ¼nde ("Cross-country")  
fÄ¼r eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad: 150 kg  
MindestgrÄ¼Ùe des Reifens: Breite 52mm - max. Druck 2.35Bar/34PSI  
Maximale ReifengrÄ¼Ùe: Breite 125mm - max. Druck 1.25Bar/18PSI

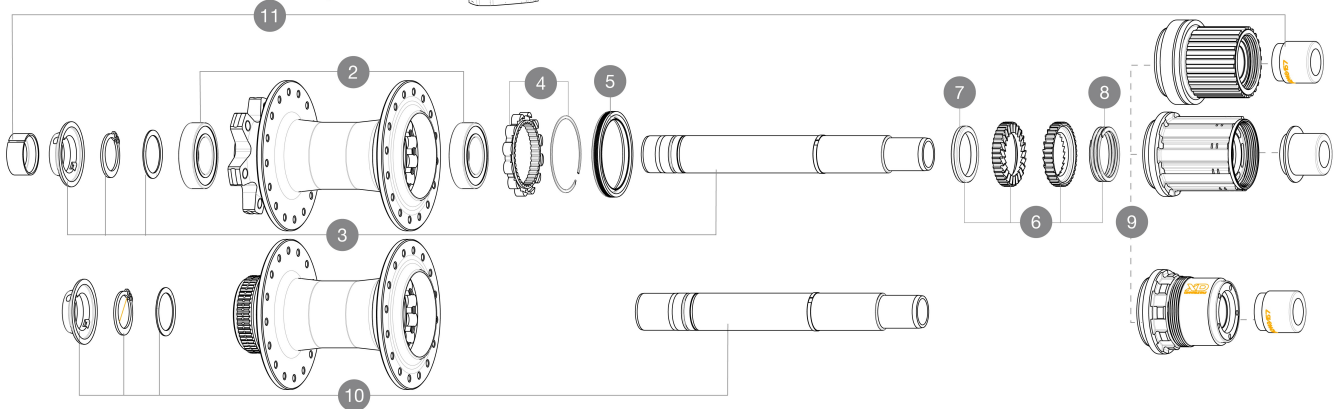

| Specifications  | Maxi target   |
|-----------------|---------------|
| Frontal run out | 0,5mm         |
| Lateral run out | 0,5mm         |
| Centring        | 1,0mm (2x0,5) |
| Tension daN     | 80 > 137      |
| FWB side        |               |



## SPOKES

1 V00062531 Kit 16ft/rr Jbent bk rd spk275 27,5"+np

## HUB SHELLS

2 M40076 HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2  
3 V2372201 KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP  
4 V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017  
5 V00063631 Kit ID360 seal version 2 (larger)  
6 V2375201 KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)  
7 V2375401 KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS  
8 V2372901 KIT 3 ID360 MTB SPRINGS  
9 V3990101 MicroSpline MTB Freewheel Body ID360  
9 V3780101 HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360  
9 V3740101 XD MTB Freewheel Body ID360  
10 V2375701 Kit ID360 148 DCL axle with circlip  
V2373001 KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

## ADAPTERS

11 V2510701 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T  
V2510801 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T



# E-CROSSRIDE 1 27.5

### GELIEFERT MIT

|                     |  |
|---------------------|--|
| Tubeless-Felgenband |  |
| Bedienungsanleitung |  |

### COMPATIBILITY

|                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)                       |  |
| Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel) |  |

### Specifications

#### FELGEN

- **Material** : S6000 Aluminium
- **Hubhöhe** : 21 mm
- **Gelenk** : mit Armel
- **Innere Breite** : 30 mm
- **Bohren** : herkömmlich (vorne/hinten 32 Löcher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **Profil** : asymmetrisch und hakenlos
- **ETRTO-Größe** : 584x30TSS
- **Reifen** : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband

#### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichenzahl** : je 20 vorne und hinten

#### RADNABE

- **Körpermaterial** : aluminium
- **Körperdesign** : CLASSIC
- **Standard Disc** : 6 Löcher oder Center Lock®
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Achsgröße** : vorne 15x110 / hinten 12x148
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Shimano HG MTB / Shimano MS / Single Speed
- **Technologie der Lager** : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

#### RADGEWICHTE