


RÉFÉRENCES ROUES

CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS COUNTRY
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus

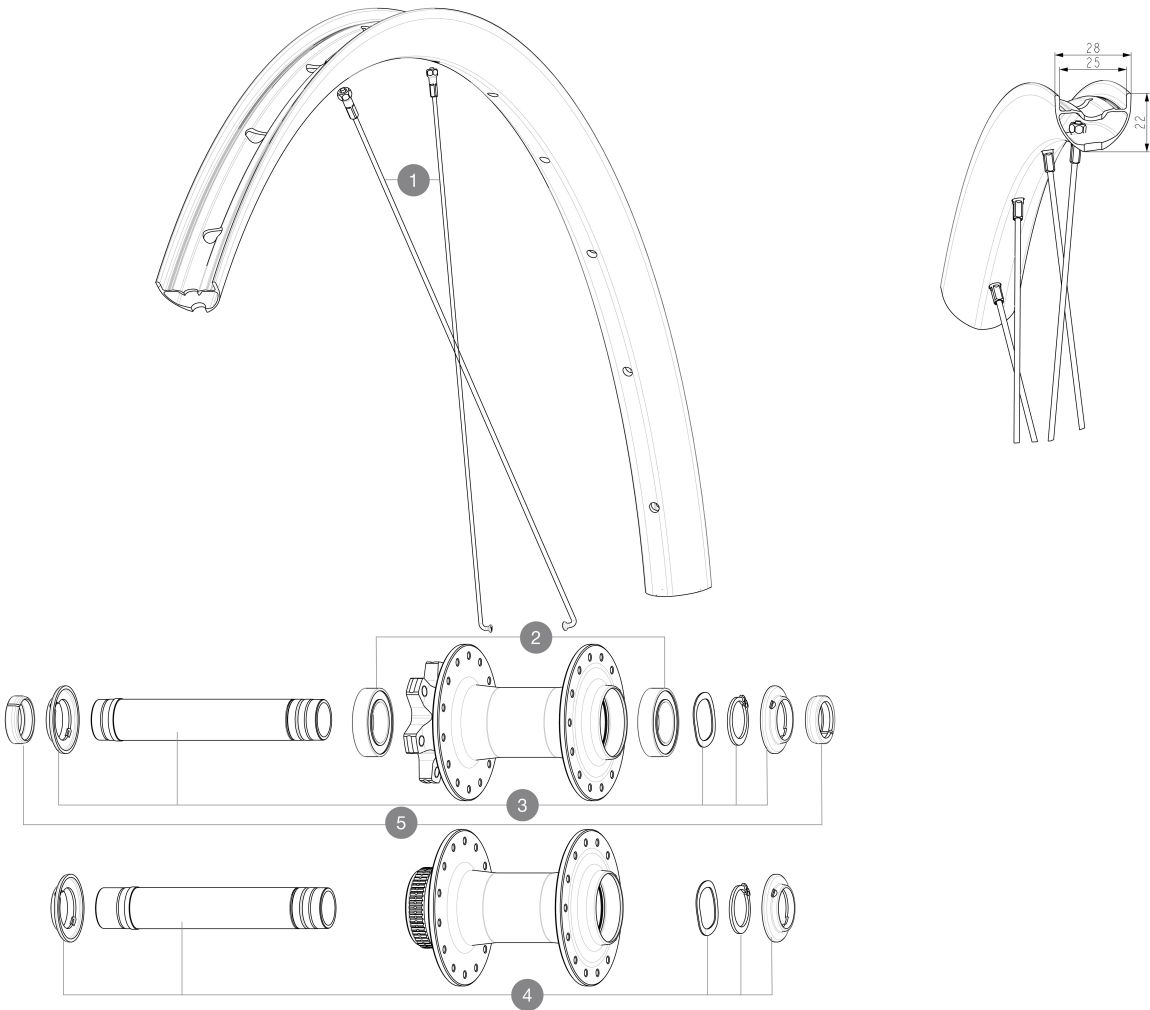

RAYONS

1	V00062331	Kit 14 ft/rr Jbent bk rd spk 298 29"+np
---	-----------	---

MOYEUX

2	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
3	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
4	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL

OPTIONS

V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB
----------	---

ADAPTATEURS

5	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCTEURS 15/9mm



CROSSRIDE 1 29 25MM

2023
FRONT

LIVRE AVEC

Fond de jante	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu s��parement)	
Axe arri��re�� : axe traversant de 12�� mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Axe avant�� : axe traversant de 15�� mm convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis	

Sp  cifications

JANTES

- **Mat  riau** : Aluminium S6000
- **Hauteur** : 22 mm
- **Joint** : manchonn  
- **Largeur interne** : 30 mm
- **Per  age** : traditionnel (avant/arri  re 28 trous)
- **Freinage** :    disque
- **Profil** : asym  trique et sans crochets
- **Taille ETRTO** : 622x25TSS
- **Pneu** : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **Mat  riau** : acier
 - **Nombre** : 20      l  vant et    l  arri  re
- Technologie de rayons carbone R2R

MOYEUX

- **Mat  riau du corps** : aluminium
- **Standard de disque** : 6 trous ou Center Lock  
- **Mat  riau de l  axe** : aluminium
- **Taille de l'axe** : avant 15x110 / arri  re 12x148
- **Technologie de la roue libre** : Instant Drive 360
- **Roue libre** : Shimano HG VTT / Shimano MS / Sram XD VTT
- **Technologie des roulements** : QRM r  glage automatique - cartouche   tanche

POIDS ROUES