


ASTM-KATEGORIE 3: fÄ¼r den Einsatz im GelÄ±nde ("Cross-country")  
fÄ¼r eine lÄ±ngere Lebensdauer der LaufrÄ±der empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ±stung und Fahrrad: 150 kg

## REFERENZEN RÄ±DER

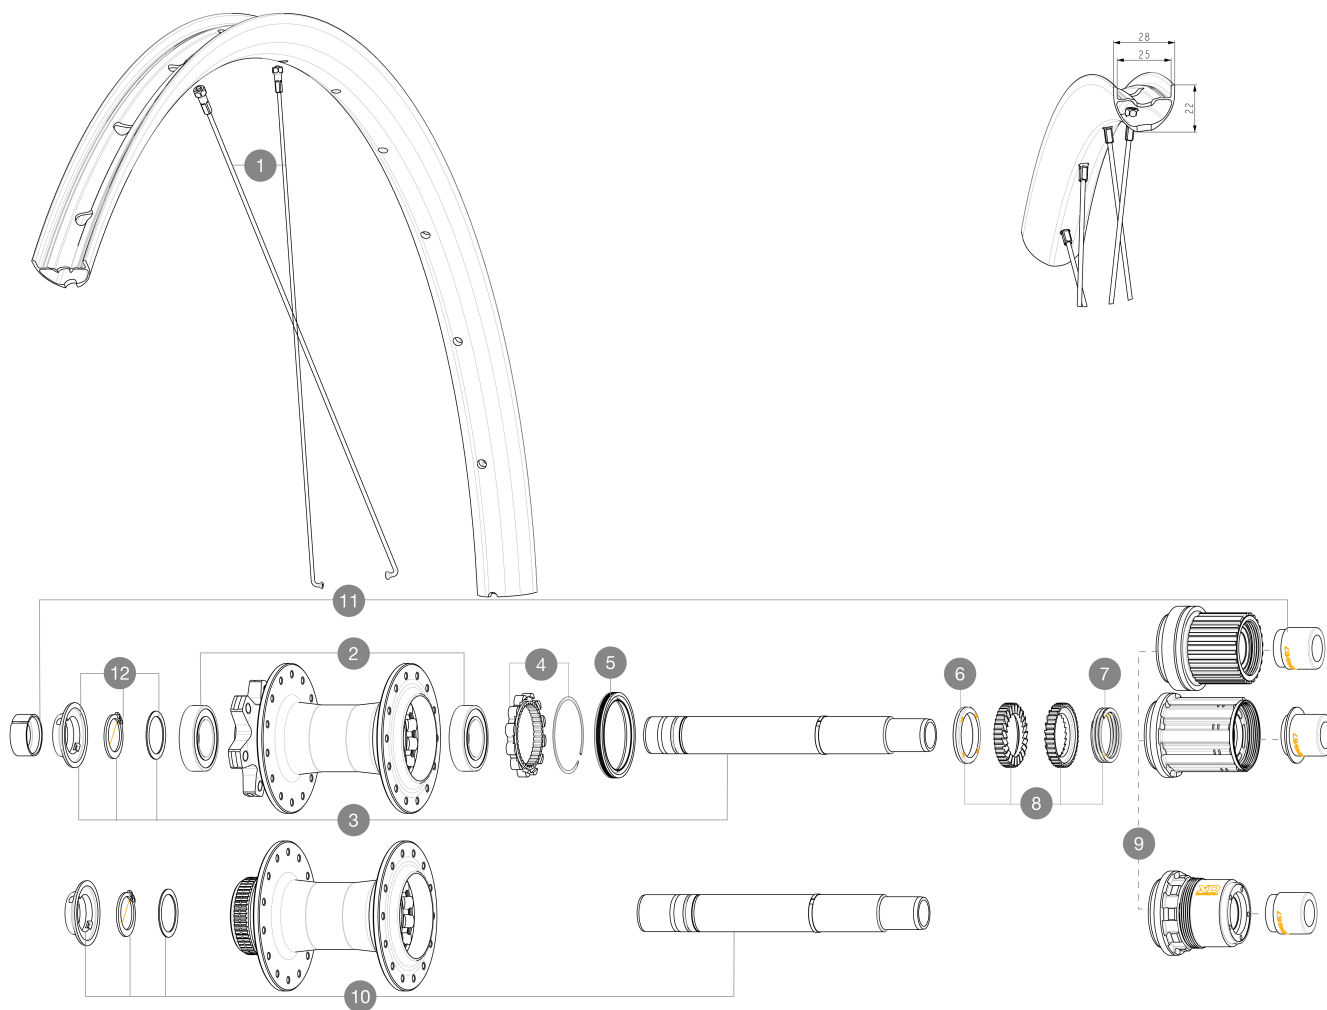

## SPOKES

|   |           |                                         |
|---|-----------|-----------------------------------------|
| 1 | V00062331 | Kit 14 ft/rr Jbent bk rd spk 298 29"+np |
|---|-----------|-----------------------------------------|

## HUB SHELLS

|    |          |                                                            |
|----|----------|------------------------------------------------------------|
| 2  | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                              |
| 3  | V2372201 | KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP                           |
| 4  | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017                    |
| 5  | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE                                        |
| 6  | V2375401 | KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS                    |
| 7  | V2372901 | KIT 3 ID360 MTB SPRINGS                                    |
| 8  | V2375201 | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific) |
| 9  | V3740101 | XD MTB Freewheel Body ID360                                |
| 9  | V3990101 | MicroSpline MTB Freewheel Body ID360                       |
| 9  | V3780101 | HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360                         |
| 10 | V2375701 | Kit ID360 148 DCL axle with circlip                        |
| 12 | V2373001 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing      |

## ADAPTERS

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 11 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
|    | V2510801 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T  |



# CROSSRIDE 1 29 25MM

## GELIEFERT MIT

|                     |  |
|---------------------|--|
| Felgenband          |  |
| Bedienungsanleitung |  |

## COMPATIBILITY

|                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)                       |  |
| VR-Achse: umrüstbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)                |  |
| Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel) |  |

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : S6000 Aluminium
- **Hubhöhe** : 22 mm
- **Gelenk** : mit Armel
- **Innere Breite** : 30 mm
- **Bohren** : herkömmlich (vorne/hinten 28 Löcher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **Profil** : asymmetrisch und hakenlos
- **ETRTO-Größe** : 622x25TSS
- **Reifen** : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband

### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
  - **Speichenzahl** : je 20 vorne und hinten
- R2R Carbonspeichen-Technologie

### RADNABE

- **Körpermaterial** : aluminium
- **Standard Disc** : 6 Löcher oder Center Lock®
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Achsgrößen** : vorne 15x110 / hinten 12x148
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB
- **Technologie der Lager** : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

### RADGEWICHTE