


**MAVIC COSMIC SL 45 DISC MAHLEX20****RÉFÉRENCES ROUES**

Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI

CATÉGORIE ASTM 2 : route et chemins, sauts d'une hauteur inférieure à 15 cm

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus

Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

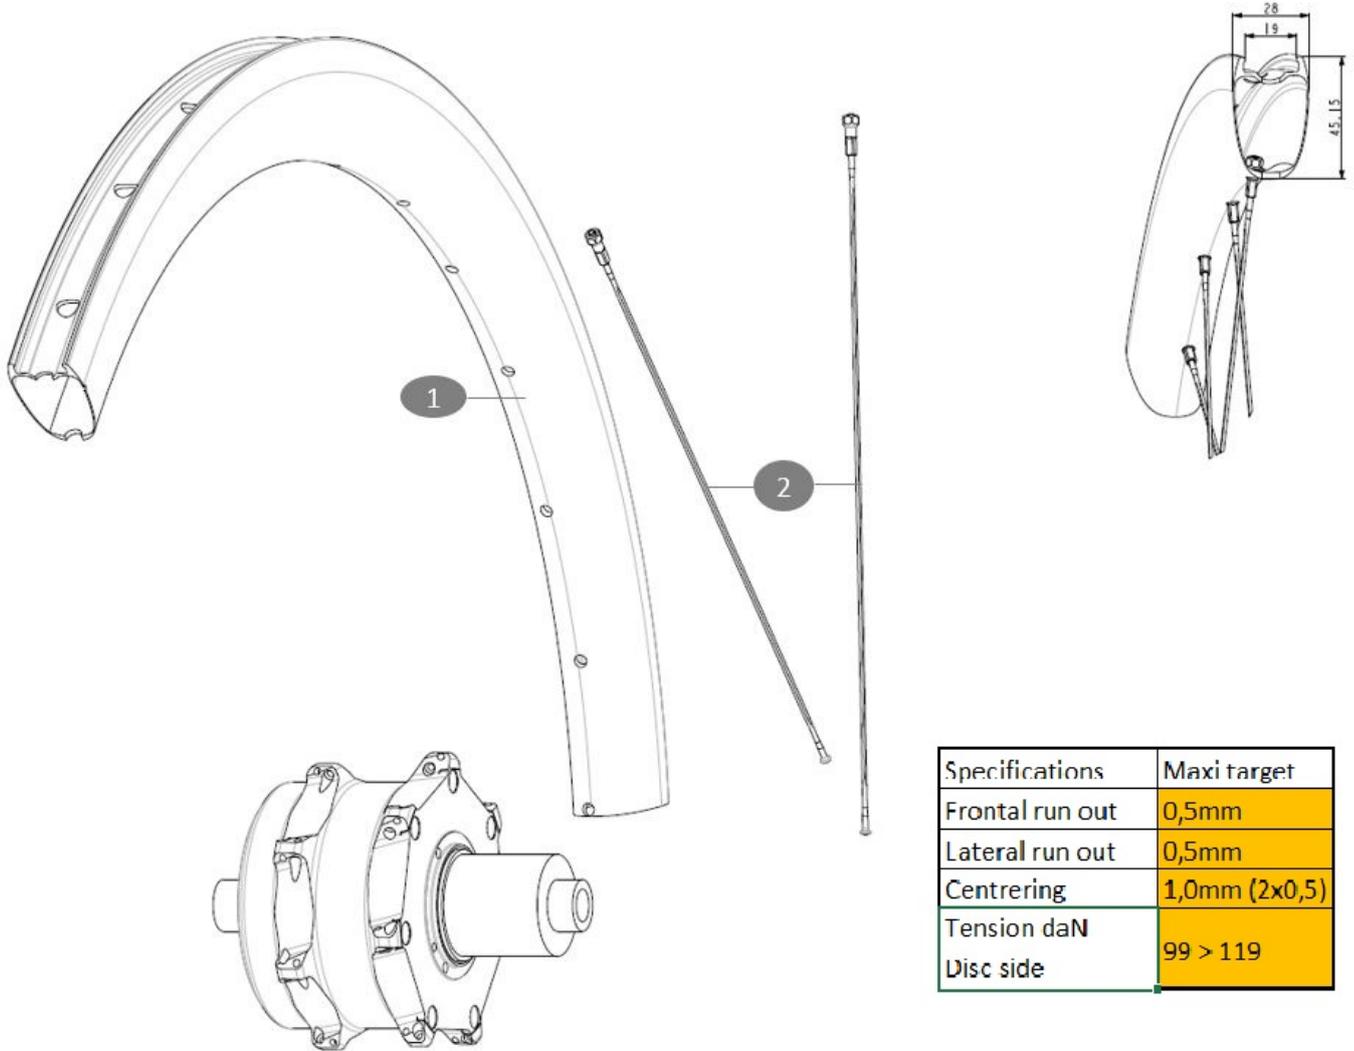

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN Disc side	99 > 119

**JANTES**

&NBSP;:

1	V00055109	Kit Rear rim Cosmic SL45 EBM X20
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

**RAYONS**

2	V00054731	Kit 14CosmicSL45 spk263 EBMX20+blk npl+w
---	-----------	------------------------------------------

## LIVRE AVEC

Liquide pr�ventif Mavic (roue arri�re) (355 466 01)	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Fond de jante tubeless pr�install�	
Guide utilisateur	

## COMPATIBILITE

Syst�me de roue libre Instant Drive� 360 Le nouveau syst�me de roue libre Instant Drive� 360, plus l�ger, garantit un engagement extr�mement rapide, avec un point tous les 9�. Un joint en caoutchouc surdimensionn� sans contact r�duit la friction � son minimum, et un large choix d'adaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et d'axes.	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram (30871101 )	

## Sp cifications

## JANTES

- Mat riau : 100% fibre de carbone
- Hauteur : 45 mm
- Per age : traditionnel (avant/arri re 28 trous)
- Freinage :   disque
- Taille ETRTO : 622x19TC
- Pneu : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

## RAYONS

- Rayonnage : avant radial, arri re crois  par 2

## MOYEURS

- Mat riau du corps : aluminium
- Conception du corps : INFINITY
- Standard de disque : 6 trous uniquement

## POIDS ROUES