


CATÉGORIE ASTM 2 : route et chemins, sauts d'obstacles d'une hauteur inférieure à 15 cm
Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus
Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

RÉFÉRENCES ROUES



JANTES

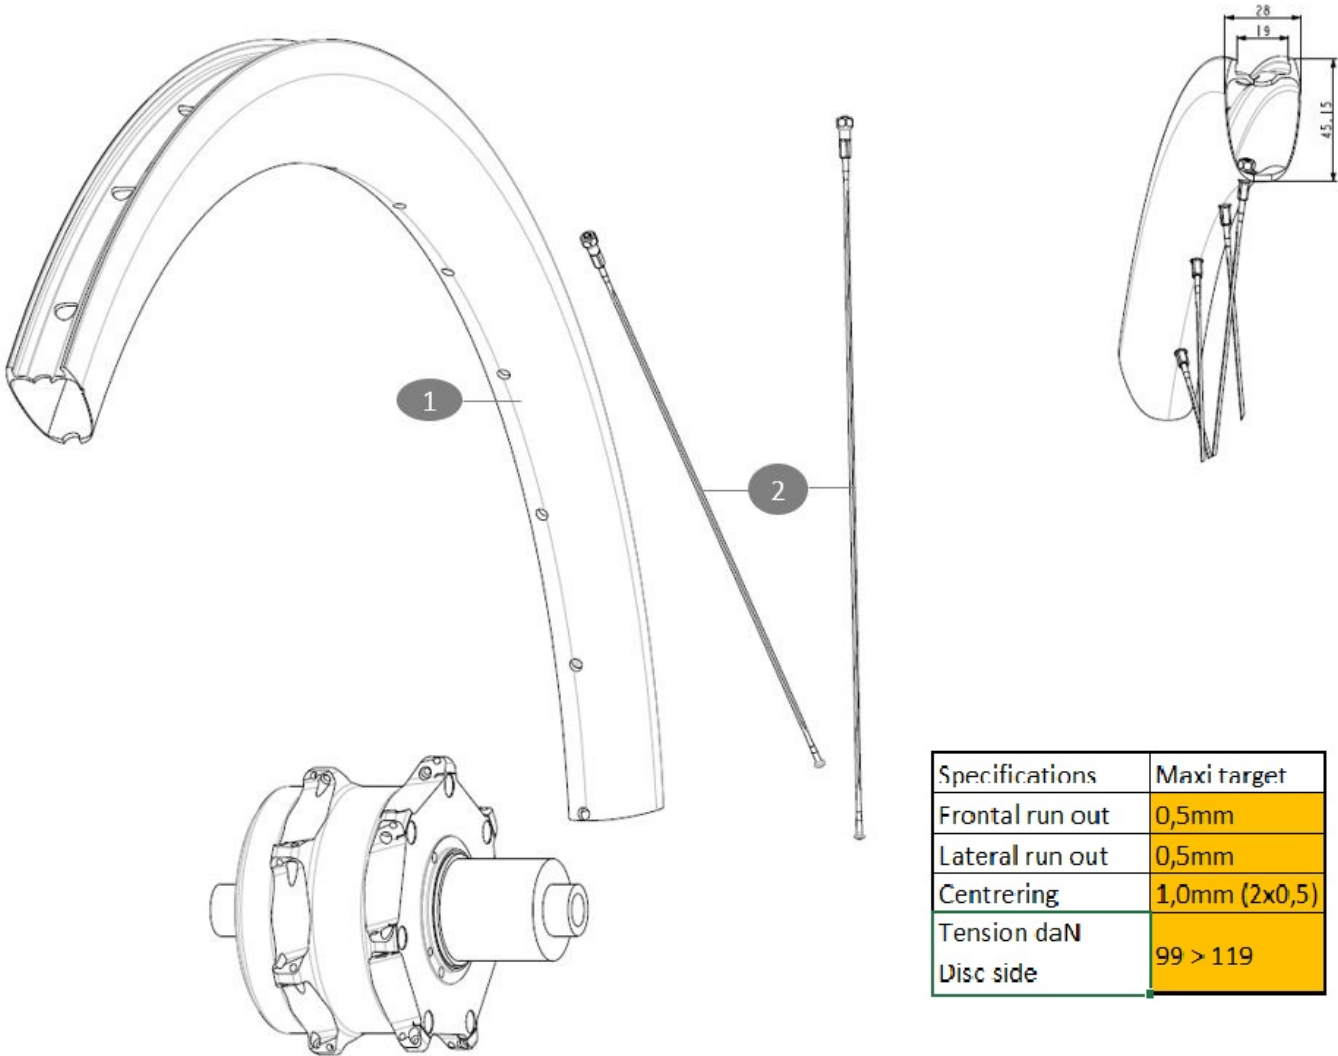

&NBSP;:

- 1

V00055109

Kit Rear rim Cosmic SL45 EBM X20

V3720101

25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

RAYONS

- 2

V00054731

Kit 14CosmicSL45 spk263 EBMX20+blk npl+w

COMPATIBILITE

Liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ¨re) (355 466 01)	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Fond de jante tubeless prÃ©installÃ©	
Guide utilisateur	

Système de roue libre Instant Drive 360 Le nouveau système de roue libre Instant Drive 360, plus léger, garantit un engagement extrêmement rapide, avec un point tous les 9°. Un joint en caoutchouc surdimensionné sans contact réduit la friction à son minimum, et un large choix d'adaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et d'axes.	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram ([30871101])	

JANTES

- **Matériau** : 100% fibre de carbone
- **Hauteur** : 45 mm
- **Perçage** : traditionnel (avant/arrière 28 trous)
- **Freinage** : À disque
- **Taille ETRTO** : 622x19TC
- **Pneu** : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

• **Rayonnage** : avant radial, arrière croisé
par 2

MOYEUX

- **Matériau du corps** : aluminium
- **Conception du corps** : INFINITY
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement

POIDS ROUES