


ASTM-KATEGORIE 2: f   r den Einsatz auf Strassen und im Gel  nde mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 15 cm
 Mindestgr   e des Reifens: Breite 23mm - max. Druck 6.75Bar/97PSI
 F   r eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der empfiehlt Mavic als Obergrenze f   r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad: 120 kg
 Maximale Reifengr   e: Breite 62mm - max. Druck 3.8Bar/55PSI

REFERENZEN R  DER

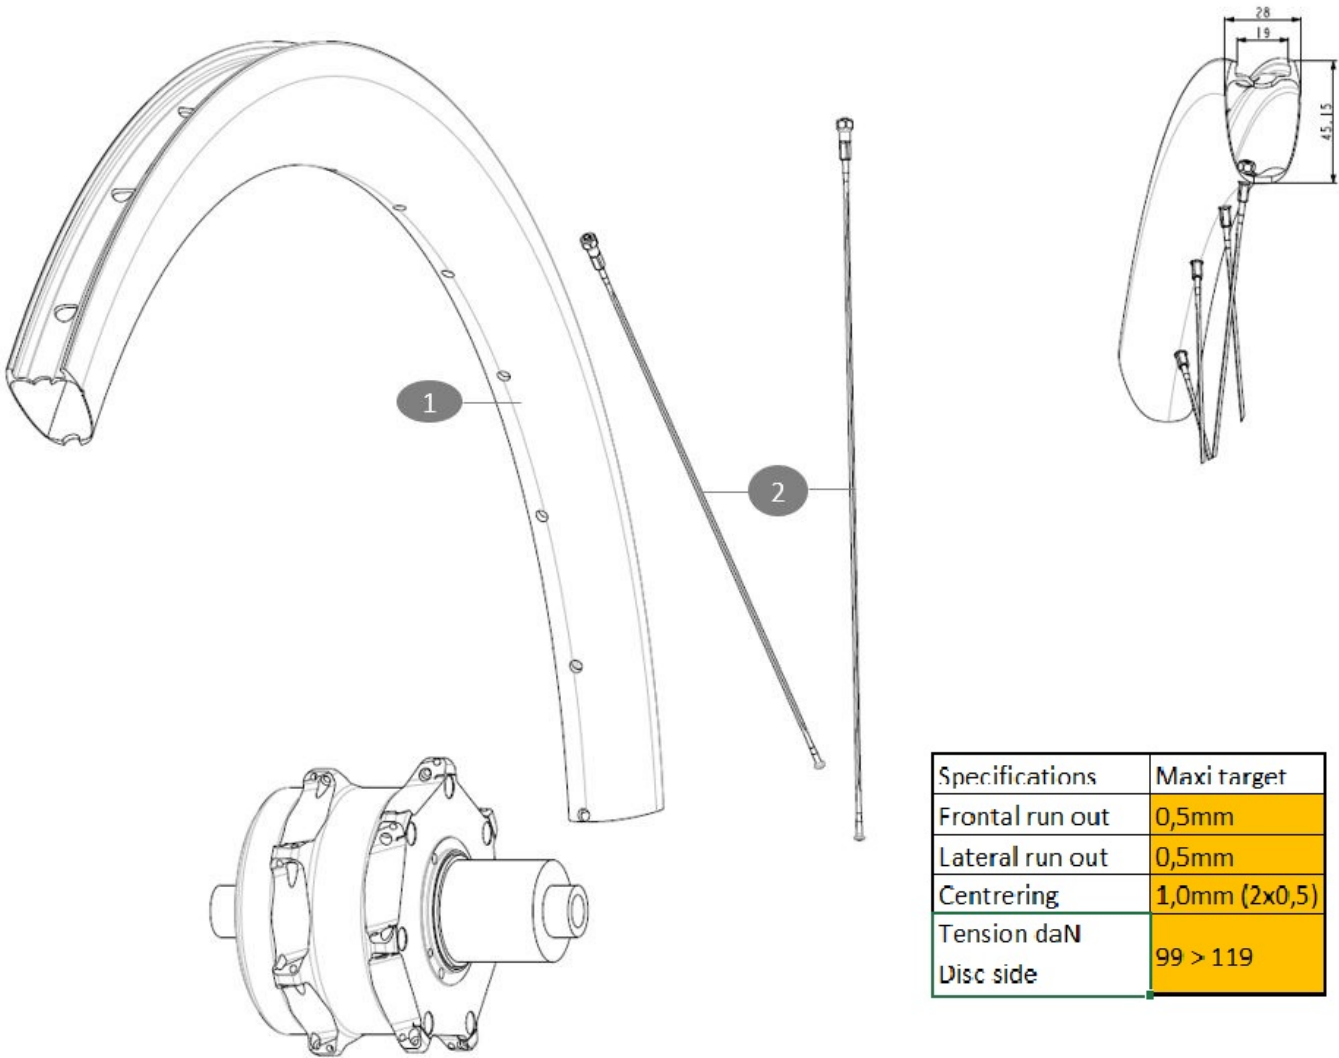

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	
Disc side	99 > 119

RIMS



&NBSP;:

- 1

V00055109

Kit Rear rim Cosmic SL45 EBM X20

V3720101

25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

SPOKES

- 2

V00054731

Kit 14CosmicSL45 spk263 EBMX20+blk npl+w



COSMIC SL 45 DISC MAHLEX20

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Instant Drive 360 Freilauf-Technologie Das neue Instant Drive 360-Freilauf-System ist superleicht und sorgt mit nur 9° Eingriffswinkel für schnellen Kraftschluss. Eine grosse kontaktfreie Gummidichtung senkt die Reibung. Und eine breite Auswahl an Achsstummeln sorgt für Kompatibilität mit vielen Einbaustandards.	
FTS-L-Freilaufkörper für Shimano/Sram HG-Ritzelkassetten (L30871101)	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 100% Kohlefaser
- **Höhe** : 45 mm
- **Bohren** : herkömmlich (vorne/hinten 28 Löcher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **ETRTO-Größe** : 622x19TC
- **Reifen** : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband

SPEICHEN

- **Einspeichung** : radial (VR), 2fach gekreuzt (HR)

RADNABE

- **Körpermaterial** : aluminium
- **Körperdesign** : INFINITY
- **Standard Disc** : nur 6 Löcher

RADGEWICHTE