


CATÉGORIE ASTM 5A : GRAVITY - DESCENTE
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus
Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI

RÉFÉRENCES ROUES

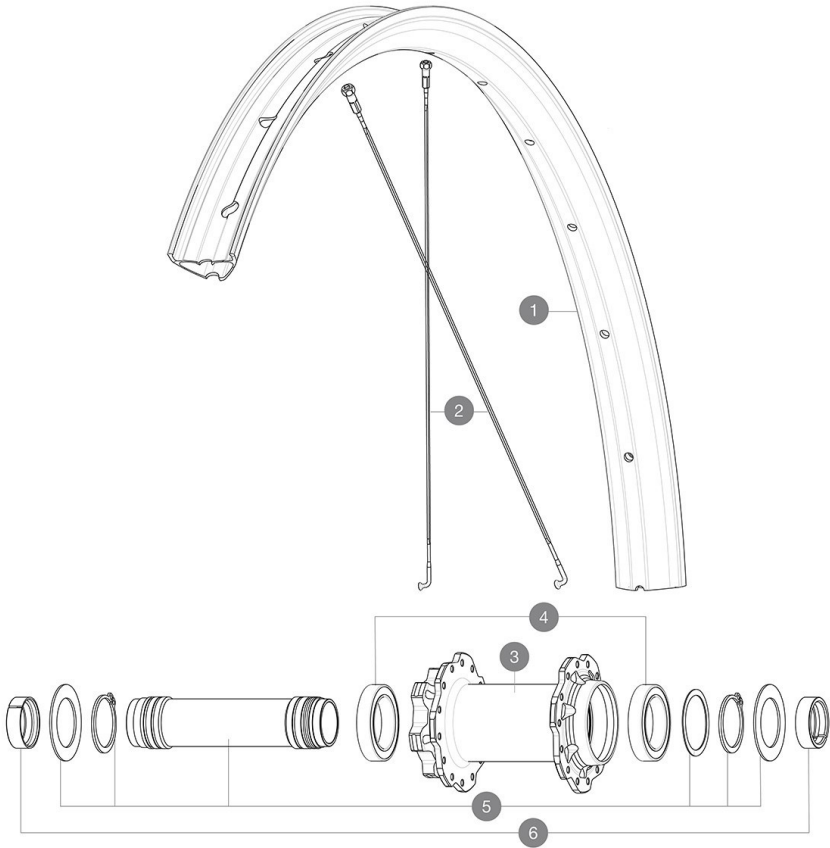

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	99 > 119
Disc side	

JANTES



1	V00094431	"Kit front/rear Deemax DH 23 29""
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

RAYONS

2	V2387901	KIT 14 J BENT STEEL SPOKES 299mm DEEMAX DH 29" + black steel
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS
----------	--------------------------------

ADAPTATEURS

6	V2680401	20x110 BOOST Front Adapter MTB wheels
---	----------	---------------------------------------



DEEMAX DH 29

LIVRE AVEC

Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Fond de jante tubeless prêt à installer	
Guide utilisateur	
28 rayons de rechange par roue	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu séparément)	
Adaptateurs axe arrière: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu séparément)	
Corps de roue libre ID360 Shimano / Sram (V3430101)	
Système de roue libre Instant Drive 360 Le nouveau système de roue libre Instant Drive 360, plus léger, garantit un engagement extrêmement rapide, avec un point tous les 9°. Un joint en caoutchouc surdimensionné sans contact réduit la friction à son minimum, et un large choix d'adaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et d'axes.	

Spécifications

- JANTES**
- **Matériau** : Maxtal
 - **Hauteur** : 22 mm
 - **Joint** : Technique de soudage SUP
 - **Largeur interne** : 30 mm
 - **Persage** : traditionnel (avant/arrière 28 trous)
 - **Freinage** : à disque
 - **Profil** : asymétrique
 - **Taille ETRTO** : 622x30TC
 - **Pneu** : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

- RAYONS**
- **Matériau** : acier
 - **Nombre** : 32 à l'avant et à l'arrière

- MOYEUX**
- **Matériau du corps** : aluminium
 - **Standard de disque** : 6 trous uniquement
 - **Matériau de l'axe** : aluminium
 - **Taille de l'axe** : avant 20x110 / arrière 12x148 ou 12x157
 - **Technologie de la roue libre** : Instant Drive 360
 - **Roue libre** : Shimano HG VTT / Shimano MS / Sram XD VTT
 - **Technologie des roulements** : QRM réglage automatique - cartouche à lanche

- POIDS ROUES**
- 980