


CATÉGORIE ASTM 5A : GRAVITY - DESCENTE  
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus  
Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI

RÉFÉRENCES ROUES

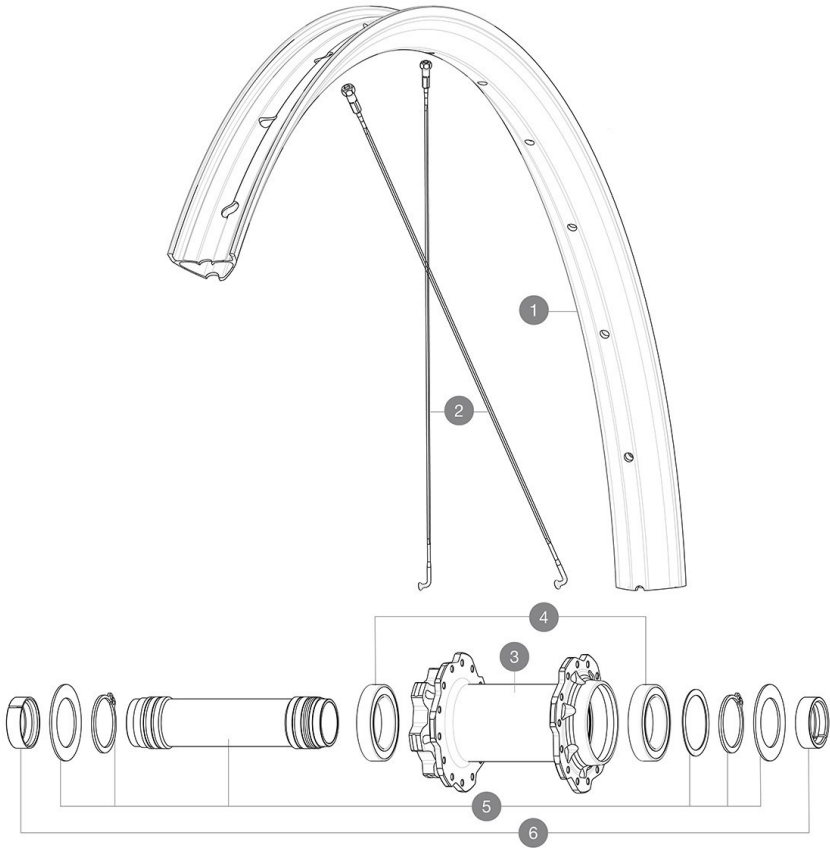

| Specifications  | Maxi target   |
|-----------------|---------------|
| Frontal run out | 0,5mm         |
| Lateral run out | 0,5mm         |
| Centring        | 1,0mm (2x0,5) |
| Tension daN     | 99 > 119      |
| Disc side       |               |

JANTES



&nbsp;:

|   |           |                                        |
|---|-----------|----------------------------------------|
| 1 | V00094431 | "Kit front/rear Deemax DH 23 29""      |
|   | V3750101  | 35mm UST Green Tape for 30mm wide rims |

RAYONS

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V2387901 | KIT 14 J BENT STEEL SPOKES 299mm DEEMAX DH 29" + black steel |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|

MOYEURS

|   |          |                                             |
|---|----------|---------------------------------------------|
| 3 | N/A      | CORPS DE MOYEU                              |
| 4 | M40179   | FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE             |
| 5 | V2373701 | KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019 |

OPTIONS

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 12982801 | 15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS |
|----------|--------------------------------|

ADAPTATEURS

|   |          |                                       |
|---|----------|---------------------------------------|
| 6 | V2680401 | 20x110 BOOST Front Adapter MTB wheels |
|---|----------|---------------------------------------|



# DEEMAX DH 29

### LIVRE AVEC

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| Valve et accessoires UST<br>(129 838 01) |  |
| Fond de jante tubeless prêt à installer  |  |
| Guide utilisateur                        |  |
| 2 Rayons de rechange par roue            |  |

### COMPATIBILITE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu séparément)                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Adaptateurs axe arrière: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu séparément)                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Système de roue libre Instant Drive 360<br>Le nouveau système de roue libre Instant Drive 360, plus léger, garantit un engagement extrêmement rapide, avec un point tous les 9°. Un joint en caoutchouc surdimensionné sans contact réduit la friction à son minimum, et un large choix d'adaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et d'axes. |  |
| Corps de roue libre ID360 Shimano / Sram (V3430101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

### Spécifications

#### JANTES

- **Matériau** : Maxtal
- **Hauteur** : 22 mm
- **Joint** : Technique de soudage SUP
- **Largeur interne** : 30 mm
- **Pérforage** : traditionnel (avant/arrière 28 trous)
- **Freinage** : À disque
- **Profil** : asymétrique
- **Taille ETRTO** : 622x30TC
- **Pneu** : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

#### RAYONS

- **Matériau** : acier
- **Nombre** : 32 À l'avant et À l'arrière

#### MOYEUX

- **Matériau du corps** : aluminium
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Taille de l'axe** : avant 20x110 / arrière 12x148 ou 12x157
- **Technologie de la roue libre** : Instant Drive 360
- **Roue libre** : Shimano HG VTT / Shimano MS / Sram XD VTT
- **Technologie des roulements** : QRM réglage automatique - cartouche à l'anche

#### POIDS ROUES

980