



RéFéRENCES ROUES

CATÃZGORIE ASTMÂ 5Â: GRAVITY - DESCENTE

 $Pour_optimiser\ la\ long \tilde{A} @vit \tilde{A} @\ des\ roues,\ Mavic\ recommande\ que\ le\ poids\ maximal\ support \tilde{A} @\ par\ les\ roues$ ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus

Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI

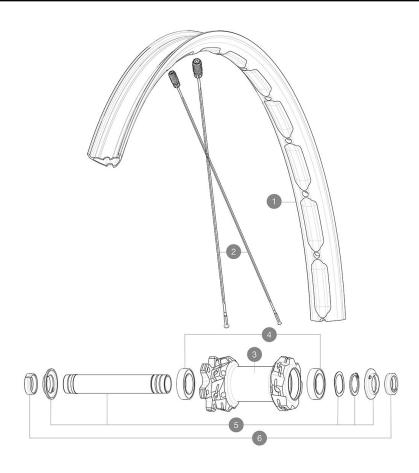



| Specifications | Maxi target | |
|-----------------|---------------|--|
| Frontal run out | 0,5mm | |
| Lateral run out | 0,5mm | |
| Centrering | 1,0mm (2x0,5) | |
| Tension daN | 04 - 407 | |
| Disc side | 81 > 107 | |

JANTES



:

1 V00094631 Kit Front/Rear rim Deemax Enduro SL 29"

RAYONS

2 V00095231 Kit 14 steel spokes 305mm Deemax Enduro SL 29"

MOYEUX

| 3 | N/A | CORPS DE MOYEU |
|---|----------|--|
| 4 | V2500901 | KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP |
| 5 | V2372401 | KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019 |

OPTIONS

99694101 2 REDUCTEURS 15/9mm

ADAPTATEURS

6 V2372501 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019

MAVIC DEEMAX ENDURO SL 29

2024 FRONT

LIVRE AVEC

| Valve et accessoires UST (129 838 01) | |
|---|--|
| | |
| CIé multifonction (livrée avec la roue arriÃ're) (325 423 01) | |
| | |
| Guide utilisateur | |
| | |
| 2Â rayons de rechange par roue | |
| | |
| | |

| $\alpha \alpha i$ | | TID | |
|-------------------|-------|------|---------|
| <i>1 -1 11</i> | ИРА | IIK | ı 🗕 |
| vu | VII A | IIDI | _ |

| Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu séparement) | |
|--|--|
| Adaptateurs axe arriĀʿre: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sĀ@parement) | |
| Corps de roue libre ID360 Shimano / Sram ([V3430101]) | |
| Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs | |

SpÃ@cifications

JANTES

- Matériau : Maxtal - Hauteur: 22 mm

- Joint : Technique de soudage SUP ■ Largeur interne: 30 mm

- Perçage: Technologie Fore tubeless sans fond de jante (avant/arriÃ"re 28 trous)

• Freinage : Ã disque - Profil: asymétrique - Taille ETRTOA: 622x30TC ■ Pneu: UST Tubeless Ready

RAYONS

- MatÃ@riauÂ: acier

- Forme : coudés, ronds, diamÃ"tre constant

MOYEUX

■ Matériau du corps : aluminium - Conception du corps : INFINITY - Standard de disque : 6 trous uniquement ■ Matériau de lâ? 🛭 axe : aluminium -Taille de l'axe: avant 15x110 / arriÃ"re 12x148 ou 12x157

■ Technologie de la roue libre : Instant Drive 360 - Roue libre: Shimano HG VTT / Shimano MS /

Sram XD VTT

- Technologie des roulements : QRM réglage

automatique - cartouche étanche

POIDS ROUES

905