



CATÉGORIE ASTM 5A : GRAVITY - DESCENTE
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus
Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI

RÉFÉRENCES ROUES

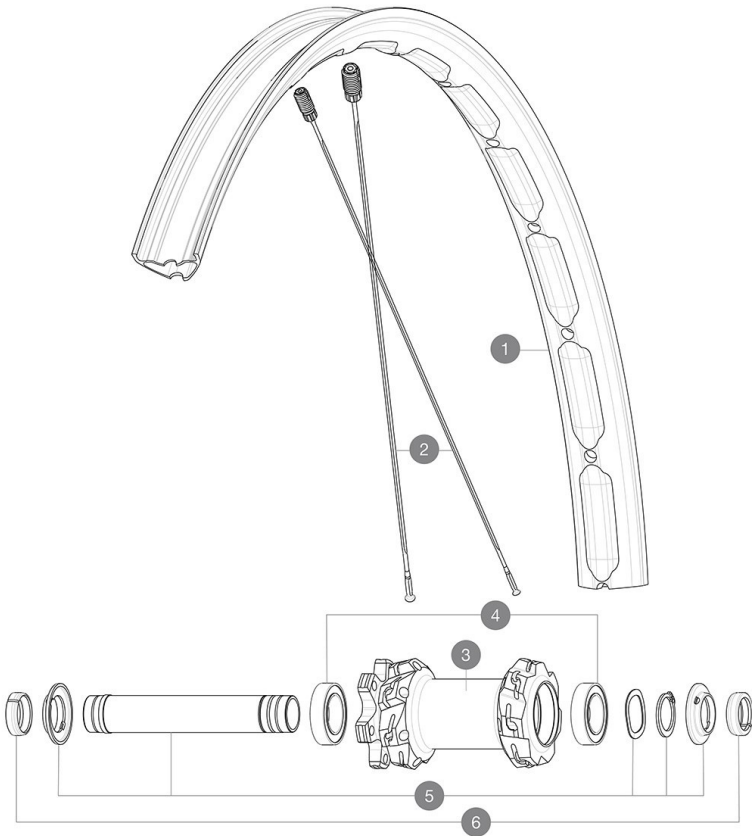

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	81 > 107
Disc side	

JANTES



&NBSP;:

1	V00094631	Kit Front/Rear rim Deemax Enduro SL 29"
---	-----------	---

OPTIONS

99694101	2 REDUCTEURS 15/9mm
----------	---------------------

ADAPTATEURS

6	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
---	----------	--------------------------------------

RAYONS

2	V00095231	Kit 14 steel spokes 305mm Deemax Enduro SL 29"
---	-----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

COMPATIBILITE

Valve et accessoires UST (129 838 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re) (325 423 01)	
Guide utilisateur	
2Ã rayons de rechange par roue	

Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu s��parement)	
Adaptateurs axe arri��re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu s��parement)	
Axe avant�� : axe traversant de 15�� mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Corps de roue libre ID360 Shimano �� / �� Sram ([V3430101])	

JANTES

- **Matériau** : Maxtal
- **Hauteur** : 22 mm
- **Joint** : Technique de soudage SUP
- **Largeur interne** : 30 mm
- **Perçage** : Technologie Fore tubeless sans fond de jante (avant/arrière 28 trous)
- **Freinage** : À disque
- **Profil** : asymétrique
- **Taille ETRTO** : 622x30TC
- **Pneu** : UST Tubeless Ready

- **Matériau** : acier
- **Forme** : coudés, ronds, diamètre constant

- **Matériau du corps** : aluminium
- **Conception du corps** : INFINITY
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Taille de l'axe** : avant 15x110 / arrière 12x148 ou 12x157
- **Technologie de la roue libre** : Instant Drive 360
- **Roue libre** : Shimano HG VTT / Shimano MS / Sram XD VTT
- **Technologie des roulements** : QRM réglage automatique - cartouche étanche

905