



CATEGORÍA ASTM 5: MTB CENTRADA EN DESCENSOS

Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 150 kg, bicicleta incluida

Tamaño máximo del neumático: anchura 52 mm - presión máx. 2,95 bar/43 psi

RUEDAS REFERENCIAS

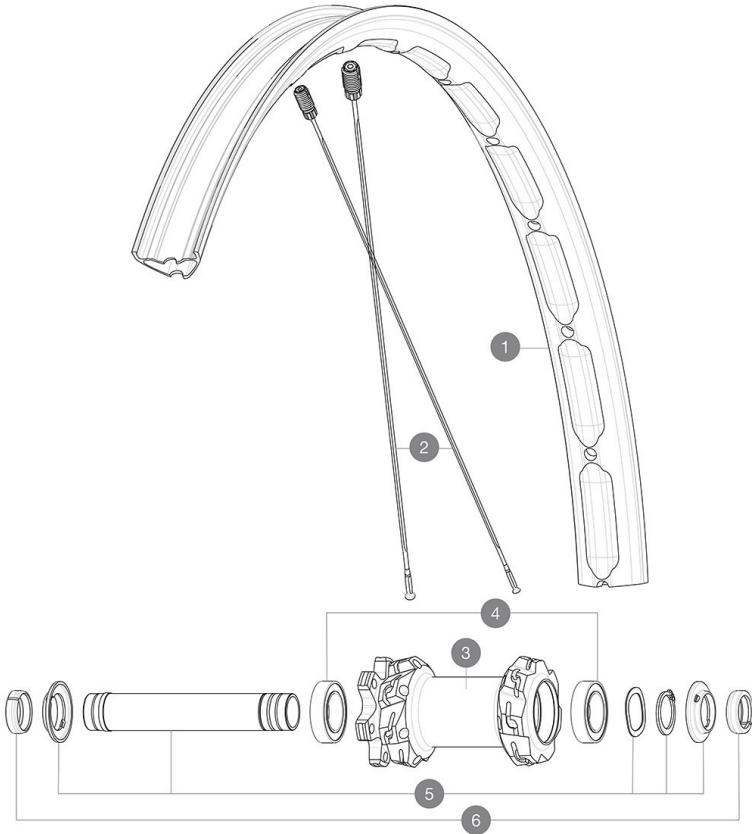

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centrering	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	81 > 107
Disc side	

RIMS



&NBSP;:

1	V00094631	Kit Front/Rear rim Deemax Enduro SL 29"
---	-----------	---

SPOKES

2	V00095231	Kit 14 steel spokes 305mm Deemax Enduro SL 29"
---	-----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

99694101	2 REDUCERS 15/9mm
----------	-------------------

ADAPTERS

6	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
---	----------	--------------------------------------



DEEMAX ENDURO SL 29

ENTREGADO CON

Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Llave de ajuste multifunción (entregada con la rueda trasera) (325 423 01)	
Guía del usuario	
2 Á radios de repuesto con cada rueda	

COMPATIBILITY

Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Adaptadores eje trasero: 12x148 convertible a 9x141 (kit V2510801 vendido por separado)	
Front axle: convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
Núcleo de rueda libre Shimano/Sram IDÁ 360 (V3430101))	

Specifications

LLANTAS

- Material : Mxstal
- Altura : 22 mm
- Junta : Tecnología de soldadura SUP
- Anchura interior : 30 mm
- Perforación : Tecnología Fore tapeless tubeless (delante/detrás 28 agujeros)
- Frenado : disco
- Perfil : asimétrico
- Talla ETRTO : 622x30TC
- Neumático : UST Tubeless Ready

RADIOS

- Material : acero
- Forma : J-Bent, redondo, calibre 2.0 recto

BUJE DE LA RUEDA

- Material del cuerpo : aluminio
- Diseño del cuerpo : INFINITY
- Disco estándar : sólo 6 agujeros
- Material del eje : aluminio
- Tamaño del eje : delantero 15x110 / trasero 12x148 - 12x157
- Tecnología de rueda libre : Instant Drive 360
- Rueda libre : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB
- Tecnología de rodamientos : QRM autoajustable - cartucho sellado

PESOS DE RUEDAS

905