

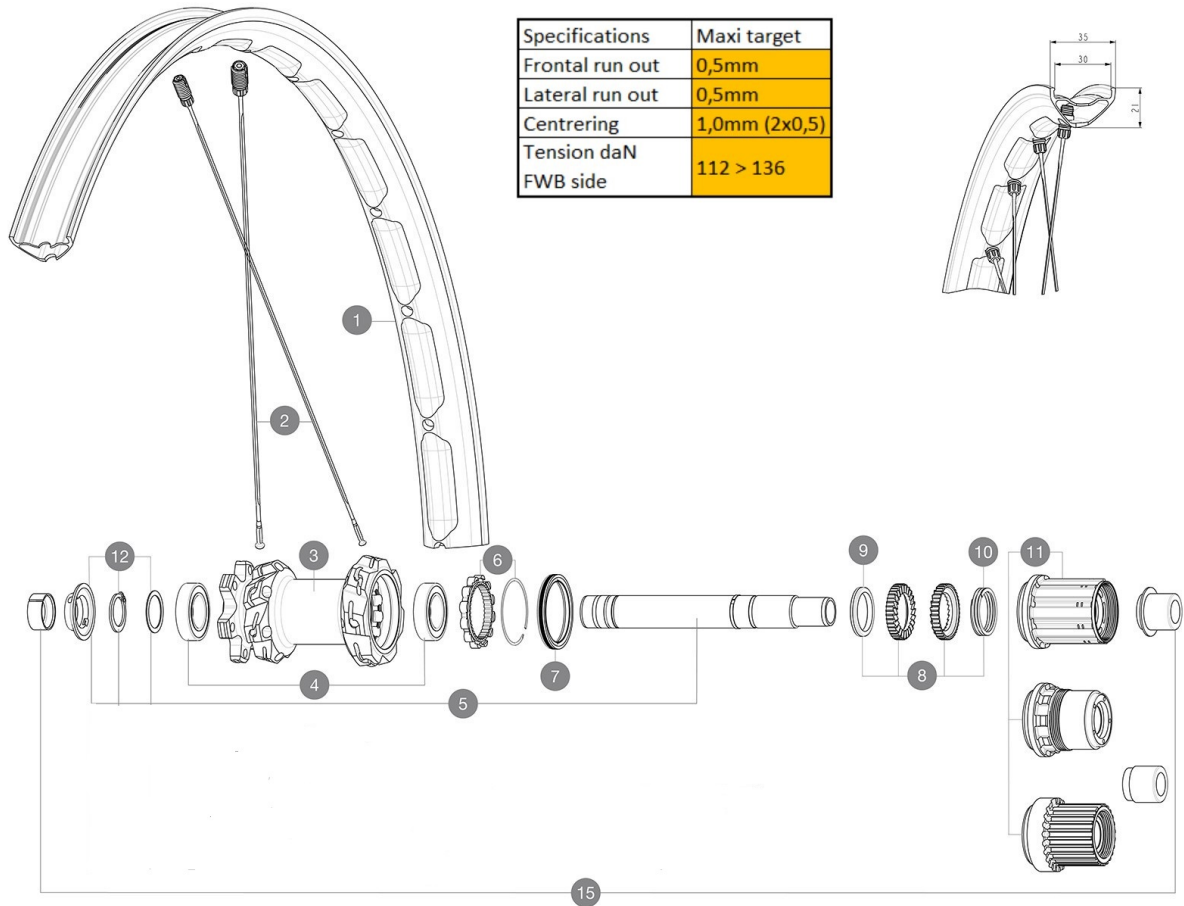
**MAVIC** **DEEMAX ENDURO SL 29****REFERENZE RUOTE**

CATEGORIA ASTM 5: PER GRAVITY E DISCESE ESTREME

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 150 kg, bici inclusa

Misura minima del pneumatico: larghezza 52 mm - pressione massima 2,95 Bar/43 PSI

Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release (V2510801) - Delivered with the wheel)

**RIMS**

&amp;nbsp;NBSP;:

**1** V00094631 Kit Front/Rear rim Deemax Enduro SL 29"**SPOKES****2** V00095231 Kit 14 steel spokes 305mm Deemax Enduro SL 29"**HUB SHELLS**

<b>3</b>	N/A	CORPO MOZZO
<b>4</b>	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
<b>5</b>	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
<b>6</b>	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
<b>7</b>	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
<b>8</b>	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
<b>9</b>	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
<b>10</b>	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
<b>11</b>	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
<b>11</b>	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
<b>11</b>	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
<b>12</b>	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

**OPTIONS****8** V2372801 KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD**ADAPTERS****15** V2510701 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T

## VENDUTO CON

Guida utente	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Chiave di regolazione multifunzione (fornita con le ruote posteriori) (325 423 01)	
Guida utente	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
2 raggi di ricambio per ogni ruota	
Chiave di regolazione multifunzione (fornita con le ruote posteriori) (325 423 01)	
2 raggi di ricambio per ogni ruota	

## COMPATIBILITY

Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB acciaio (kit V3790101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB acciaio (kit V3790101 venduto separatamente)	
Asse da 15 mm (V2373501)	
Adattatori asse posteriore: 12x148 convertibile in 9x141 (kit V2510801 venduto separatamente)	
Adattatori asse posteriore: 12x148 convertibile in 9x141 (kit V2510801 venduto separatamente)	
Front axle: convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
Corpo ruota libera ID360 Shimano/Sram (V3430101)	

## Specifications

## CERCHIONI

- **Materiale** : Maxtal
- **Materiale** : Maxtal
- **Altezza** : 22 mm
- **Altezza** : 22 mm
- **Giunto** : Tecnologia di saldatura SUP
- **Giunto** : Tecnologia di saldatura SUP
- **Larghezza interna** : 30 mm
- **Larghezza interna** : 30 mm
- **Foratura** : tecnologia Fore tapeless tubeless (28 fori anteriori/posteriori)
- **Foratura** : tecnologia Fore tapeless tubeless (28 fori anteriori/posteriori)
- **Frenatura** : disco
- **Frenatura** : disco
- **Profilo** : asimmetrico
- **Profilo** : asimmetrico
- **Dimensione ETRTO** : 622x30TC
- **Dimensione ETRTO** : 622x30TC
- **Pneumatico** : UST Tubeless Ready
- **Pneumatico** : UST Tubeless Ready

## RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : j-bent, rotondi, diametro fisso 2,0
- **Forma** : j-bent, rotondi, diametro fisso 2,0
- **Front axle** : convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)
- **Boost** : Torque Caps (V2650401)  
12mm front hub cap (V2680501) - Delivered with the wheel)

## MOZZO

- **Materiale del corpo** : alluminio
- **Materiale del corpo** : alluminio
- **Design del corpo** : INFINITY
- **Design del corpo** : INFINITY
- **Disco standard** : solo 6 fori
- **Disco standard** : solo 6 fori
- **Materiale dell'asse** : alluminio
- **Materiale dell'asse** : alluminio
- **Dimensioni dell'asse** : anteriore 15x110 / posteriore 12x148
- **Dimensioni dell'asse** : anteriore 15x110 / posteriore 12x148 o 12x157
- **Tecnologia ruota libera** : Instant Drive 360
- **Tecnologia ruota libera** : Instant Drive 360
- **Ruota libera** : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB
- **Ruota libera** : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB
- **Tecnologia dei cuscinetti** : QRM autoregolazione - cartuccia sigillata
- **Tecnologia dei cuscinetti** : QRM autoregolazione - cartuccia sigillata

## PESI RUOTE

1035