



## REFERENZEN RÄDER

ASTM-KATEGORIE 5: fÄ¼r den Einsatz in extremem Gelände, insbesondere Downhill  
fÄ¼r eine lÄ¶ngere Lebensdauer der LaufrÄ¶der empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¶stung und Fahrrad: 150 kg  
MindestgrÄ¶Ùe des Reifens: Breite 52mm - max. Druck 2.95Bar/43PSI

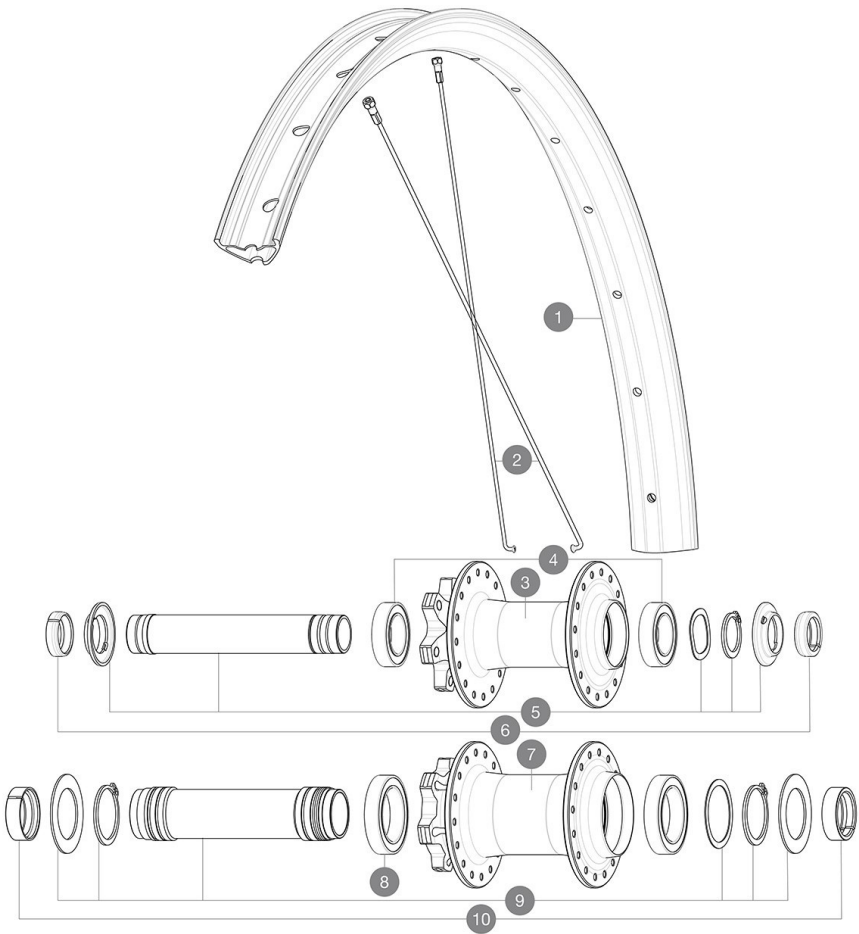

| Specifications  | Maxi target   |
|-----------------|---------------|
| Frontal run out | 0,5mm         |
| Lateral run out | 0,5mm         |
| Centrerig       | 1,0mm (2x0,5) |
| Tension daN     | 99 > 121      |
| Disc side       |               |

## RIMS



&amp;NBSP;;

|   |           |                                        |
|---|-----------|----------------------------------------|
| 1 | V00096531 | Kit Front/Rear rim Deemax Park 29"     |
|   | V3750101  | 35mm UST Green Tape for 30mm wide rims |

## SPOKES

|   |           |                                         |
|---|-----------|-----------------------------------------|
| 2 | V00062431 | Kit 16 ft/rr Jbent bk rd spk 293 29"+np |
|---|-----------|-----------------------------------------|

## HUB SHELLS

|   |          |                                             |
|---|----------|---------------------------------------------|
| 4 | V2500901 | KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP  |
| 5 | V2372401 | KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019          |
| 8 | M40179   | FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE             |
| 9 | V2373701 | KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019 |

## ADAPTERS

|    |          |                                       |
|----|----------|---------------------------------------|
| 6  | V2372501 | 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019  |
| 10 | V2680401 | 20x110 BOOST Front Adapter MTB wheels |



# DEEMAX PARK 29

### GELIEFERT MIT

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| UST-Ventil und Zubehör<br>(129 838 01) |  |
| Tubeless-Felgenband                    |  |
| Bedienungsanleitung                    |  |
| Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad        |  |

### COMPATIBILITY

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter<br>(Kit V3790101 separat erhältlich)                                                                                                                                                                                                          |  |
| Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in<br>9x141 (Kit V2510801 separat erhältlich)                                                                                                                                                                                                        |  |
| Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick<br>Release with adapters (delivered with non-boost<br>wheel)                                                                                                                                                                                 |  |
| Instant Drive 360-Freilaufkörper für Shimano<br>HG/Sram-Ritzelkassetten (V3430101)                                                                                                                                                                                                           |  |
| QRM Auto<br>Qualität de Roulements Mavic Auto.<br>Unsere längste Lager-Innovation. Diese<br>Industrielager (Lagerluft: C3) sind<br>selbstständig doppelt gedichtet. Ihr<br>Lagerspiel wird automatisch justiert, um dauerhaft<br>leichtgängigen Lauf ohne jegliches Spiel zu<br>garantieren. |  |

### Specifications

#### FELGEN

- **Material** : Mactal
- **Höhe** : 22 mm
- **Gelenk** : SUP-Schweißtechnik
- **Innere Breite** : 30 mm
- **Bohren** : herkömmlich (vorne/hinten 32 Löcher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **Profil** : asymmetrisch
- **ETRTO-Größe** : 622x30TC
- **Reifen** : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband

#### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichenzahl** : je 20 vorne und hinten

#### RADNABE

- **Körpermaterial** : aluminium
- **Körperdesign** : CLASSIC
- **Standard Disc** : nur 6 Löcher
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Achsgröße** : vorne 15x110 oder 20x110/  
hinten 12x148 oder 12x157
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB
- **Technologie der Lager** : QRM automatische  
einstellung - abgedichtete patrone

#### RADGEWICHTE

1185