
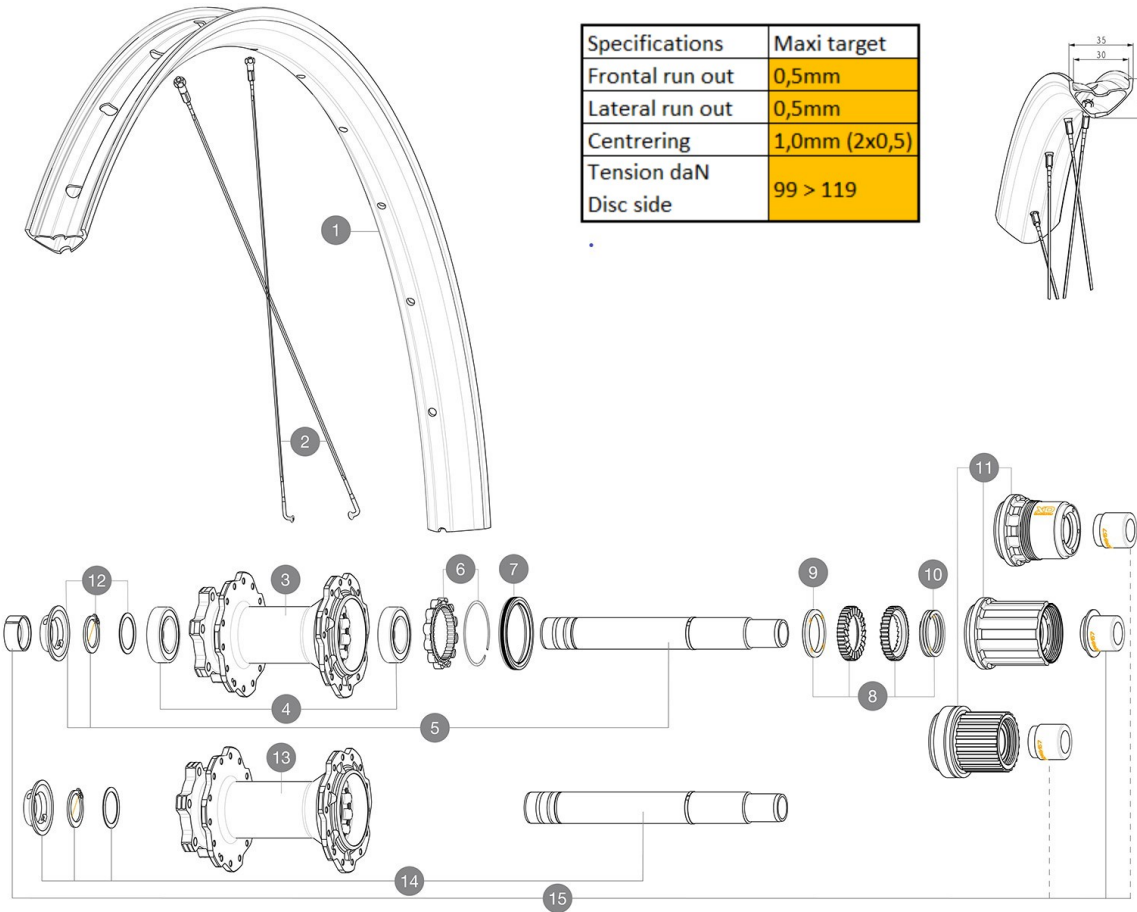


ASTM-KATEGORIE 5: f  r den Einsatz in extremem Gel  nde, insbesondere Downhill  
 f  r eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad: 150 kg  
 Mindestgr   e des Reifens: Breite 52mm - max. Druck 2.95Bar/43PSI

REFERENZEN R  DER

| Specifications  | Maxi target   |
|-----------------|---------------|
| Frontal run out | 0,5mm         |
| Lateral run out | 0,5mm         |
| Centrerig       | 1,0mm (2x0,5) |
| Tension daN     | 99 > 119      |
| Disc side       |               |



RIMS



&NBSP;:

|   |           |                                        |
|---|-----------|----------------------------------------|
| 1 | V00094509 | Kit Rear rim Deemax DH 23 27,5"        |
|   | V3750101  | 35mm UST Green Tape for 30mm wide rims |

OPTIONS

|   |          |                                                           |
|---|----------|-----------------------------------------------------------|
| 8 | V2372801 | KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD |
|---|----------|-----------------------------------------------------------|

ADAPTERS

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 15 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
|----|----------|-------------------------------------------------|

SPOKES

|   |          |                                                             |
|---|----------|-------------------------------------------------------------|
| 2 | V2388001 | KIT 14 J BENT STEEL SPOKES 281mm DEEMAX DH 27,5" + black st |
|---|----------|-------------------------------------------------------------|

HUB SHELLS

|    |          |                                                            |
|----|----------|------------------------------------------------------------|
| 3  | N/A      | NABENK  RPER                                               |
| 4  | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                              |
| 5  | V2372201 | KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP                           |
| 6  | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017                    |
| 7  | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE                                        |
| 8  | V2375201 | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific) |
| 9  | V2375401 | KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS                    |
| 10 | V2372901 | KIT 3 ID360 MTB SPRINGS                                    |
| 11 | V3740101 | XD MTB Freewheel Body ID360                                |
| 11 | V3990101 | MicroSpline MTB Freewheel Body ID360                       |
| 11 | V3780101 | HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360                         |
| 12 | V2373001 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing      |
| 13 | N/A      | NABENK  RPER                                               |
| 14 | V2374801 | Kit ID360 150/157 D6T AXLE WITH CIRCLIP                    |



# DEEMAX DH 27.5

## GELIEFERT MIT

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| UST-Ventil und Zubehör<br>(129 838 01) |  |
| Tubeless-Felgenband                    |  |
| Bedienungsanleitung                    |  |
| 2 Ersatzspeichen                       |  |

## COMPATIBILITY

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilaufkörper: SHIMANO HG VTT Alu-Konverter<br>(Kit V3780101 separat erhältlich)                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter<br>(Kit V3790101 separat erhältlich)                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in<br>9x141 (Kit V2510801 separat erhältlich)                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Instant Drive 360 Freilauf-Technologie<br>Das neue Instant Drive 360-Freilauf-System ist<br>superleicht und sorgt mit nur 9° Eingriffswinkel<br>für schnellen Kraftschluss. Eine grosse<br>kontaktfreie Gummidichtung senkt die Reibung.<br>Und eine breite Auswahl an Achsstummeln sorgt<br>für Kompatibilität mit vielen Einbaustandards. |  |
| Instant Drive 360-Freilaufkörper für Shimano<br>HG/Sram-Ritzelkassetten (V3430101)                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : Mxstal
- **Höhe** : 22 mm
- **Gelenk** : SUP-Schweißtechnik
- **Innere Breite** : 30 mm
- **Bohren** : herkömmlich (vorne/hinten 28 Löcher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **Profil** : asymmetrisch
- **ETRTO-Größe** : 584x30TC
- **Reifen** : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband

### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Einspeichung** : radial (VR), 2fach gekreuzt (HR), kontaktlos
- Isopulse-Einspeichung

### RADNABE

- **Körpermaterial** : aluminium
- **Standard Disc** : nur 6 Löcher
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Achsgrößen** : hinten 12x148 oder 12x157
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Shimano MS / Sram XD MTB
- **Technologie der Lager** : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

### RADGEWICHTE