



CATÉGORIE ASTM 5Â : GRAVITY - DESCENTE
 Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 180Â kg, poids du vélociste

RÉFÉRENCES ROUES

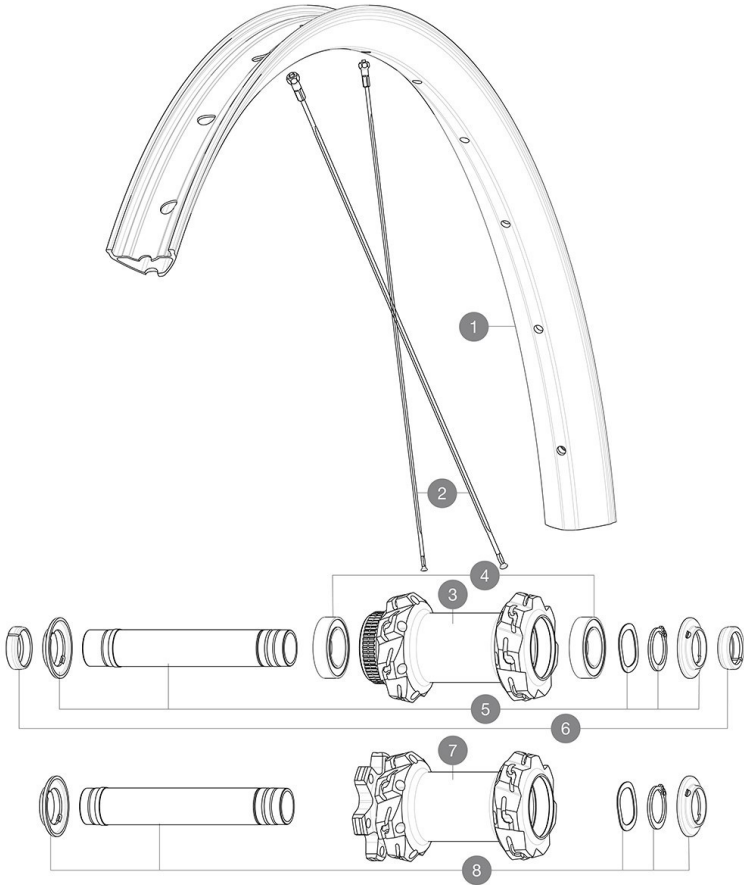

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	83 > 126
Disc side	

JANTES



&NBSP;:

1	V00096331	Kit Front/Rear rim eDeemax 24 29"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

RAYONS

2	V00096831	Kit 14 steel spokes 302mm eDeemax 24 29"
---	-----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL
7	N/A	CORPS DE MOYEU
8	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

ADAPTATEURS

6	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
---	----------	--------------------------------------



E-DEEMAX 29

LIVRE AVEC

Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Fond de jante tubeless prêt à installer	
Guide utilisateur	
28 rayons de rechange par roue	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG VTT aluminium (kit V3780101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu séparément)	
Adaptateurs axe arrière: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu séparément)	
Système de roue libre Instant Drive 360 Le nouveau système de roue libre Instant Drive 360, plus léger, garantit un engagement extrêmement rapide, avec un point tous les 9°. Un joint en caoutchouc surdimensionné sans contact réduit la friction à son minimum, et un large choix d'adaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et d'axes.	
Axe avant: fixation par écrous uniquement (fournis), filetage M9x1	

Spécifications

- JANTES**
- **Matériau** : Maxtal
 - **Hauteur** : 22 mm
 - **Joint** : Technique de soudage SUP
 - **Largeur interne** : 30 mm
 - **Perçage** : traditionnel (avant/arrière 28 trous)
 - **Freinage** : disque
 - **Profil** : asymétrique
 - **Taille ETRTO** : 622x30TC
 - **Pneu** : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

- RAYONS**
- **Matériau** : acier
- Rayonnage avant et arrière croisés par 2 sans contact

- MOYEURS**
- **Matériau du corps** : aluminium
 - **Conception du corps** : INFINITY
 - **Standard de disque** : 6 trous ou Center Lock
 - **Matériau de l'axe** : aluminium
 - **Taille de l'axe** : avant 15x110 / arrière 12x148
 - **Technologie de la roue libre** : Instant Drive 360
 - **Roue libre** : Shimano MS / Sram XD VTT
 - **Technologie des roulements** : QRM réglage automatique - cartouche étanche

POIDS ROUES
1066