



RUEDAS REFERENCIAS

CATEGORÍA ASTM 5: MTB CENTRADA EN DESCENSOS
Tamaño mínimo del neumático: anchura 52 mm - presión máx. 2,95 bar/43 psi
Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 180 kg, E-bike incluida

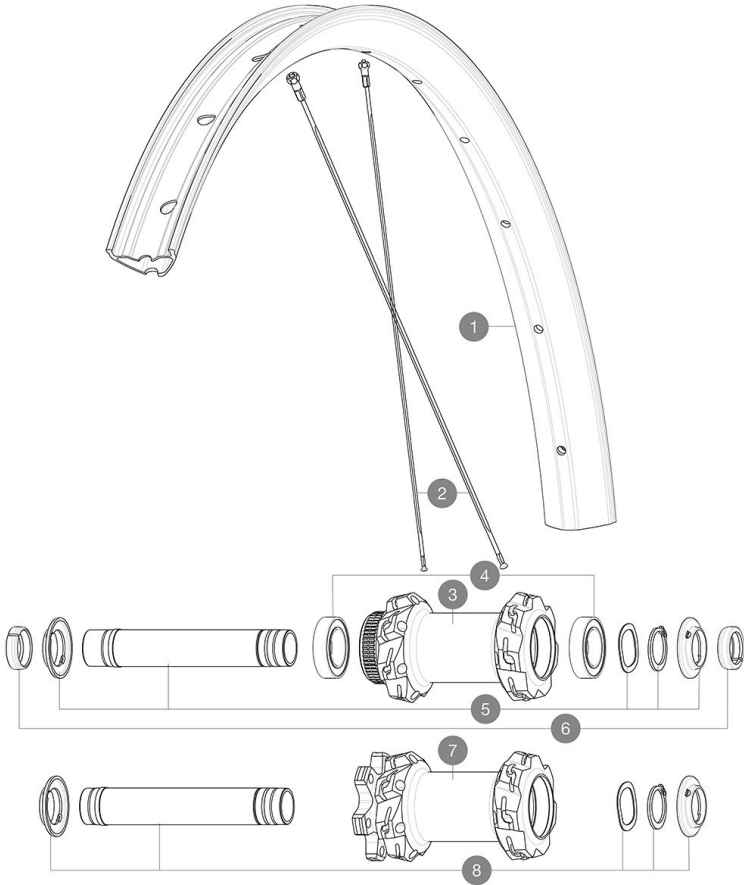

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	83 > 126
Disc side	

RIMS



&NBSP;:

1	V00096331	Kit Front/Rear rim eDeemax 24 29"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V00096831	Kit 14 steel spokes 302mm eDeemax 24 29"
---	-----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL
7	N/A	CUERPO DE BUJE
8	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

ADAPTERS

6	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
---	----------	--------------------------------------



E-DEEMAX 29

ENTREGADO CON

Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless preinstalado	
Guía del usuario	
2 Á radios de repuesto con cada rueda	

COMPATIBILITY

Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB aluminio (kit V3780101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Adaptadores eje trasero: 12x148 convertible a 9x141 (kit V2510801 vendido por separado)	
Tecnología de rueda libre Instant Drive 360 El nuevo sistema de rueda libre Instant Drive 360 es superligero y de engrane rápido, con solo 9°. La gran junta de goma sin contacto permite el máximo rozamiento, mientras que la amplia gama de adaptadores de eje la hace superpolivalente.	
Eje delantero: solo para tuercas de fijación (incluidas), rosca M9x1	

Specifications

LLANTAS

- Material : Mxltal
- Altura : 22 mm
- Junta : Tecnología de soldadura SUP
- Anchura interior : 30 mm
- Perforación : tradicional (delante/detrás 28 agujeros)
- Frenado : disco
- Perfil : asimétrico
- Talla ETRTO : 622x30TC
- Neumático : UST Tubeless Ready - Utilizar con fondo de llanta tubeless Mavic

RADIOS

- Material : acero
- Radiado : doble cruzado delante y detrás, sin contacto

BUJE DE LA RUEDA

- Material del cuerpo : aluminio
- Diseño del cuerpo : INFINITY
- Disco estándar : sólo 6 orificios o Center Lock
- Material del eje : aluminio
- Tamaño del eje : delantero 15x110 / trasero 12x148
- Tecnología de rueda libre : Instant Drive 360
- Rueda libre : Shimano MS / Sram XD MTB
- Tecnología de rodamientos : QRM autoajustable - cartucho sellado

PESOS DE RUEDAS

1066