



ASTM-KATEGORIE 5: f  r den Einsatz in extremem Gel  nde, insbesondere Downhill
 Mindestgr   e des Reifens: Breite 52mm - max. Druck 2.95Bar/43PSI
 Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das
 Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad/E-B

REFERENZEN R  DER

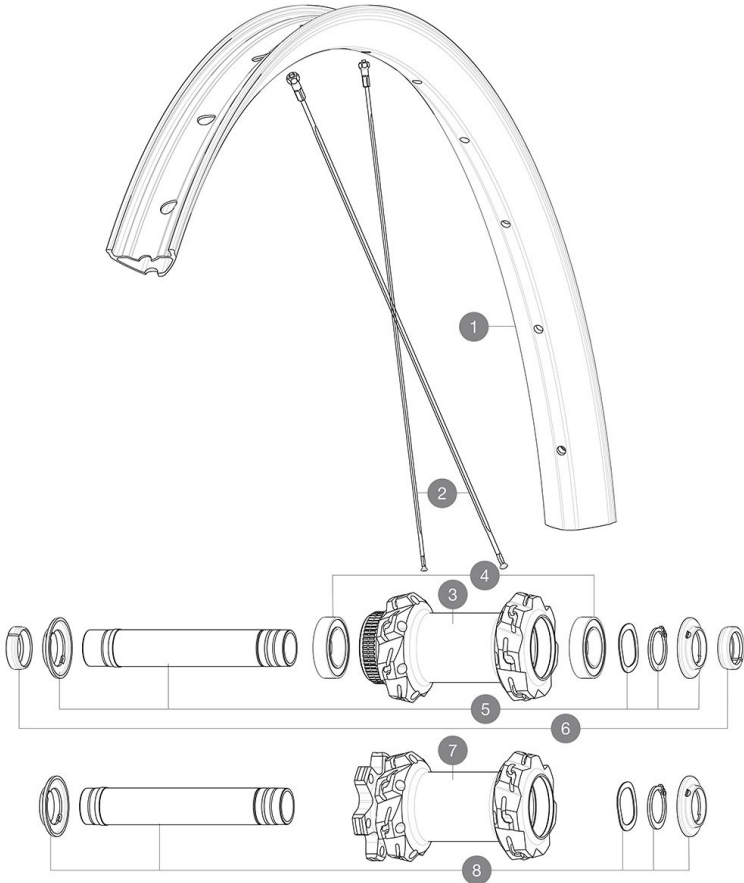

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	83 > 126
Disc side	

RIMS



&NBSP;:

1	V00096431	Kit Front/Rear rim eDeemax 24 27,5"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V00096931	Kit 14 steel spokes 283mm eDeemax 24 27,5"
---	-----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	NABENK��RPER
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL
7	N/A	NABENK��RPER
8	V2373801	KIT 20x110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

ADAPTERS

6	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
---	----------	--------------------------------------

GELIEFERT MIT

UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	

COMPATIBILITY

Freilaufkörper: SHIMANO HG VTT Alu-Konverter (Kit V3780101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhältlich)	
VR-Achse: nur 1/4r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
Instant Drive 360 Freilauf-Technologie Das neue Instant Drive 360-Freilauf-System ist superleicht und sorgt mit nur 9° Eingriffswinkel 1/4r schnellen Kraftschluss. Eine grosse kontaktfreie Gummidichtung senkt die Reibung. Und eine breite Auswahl an Achsstummeln sorgt 1/4r Kompatibilität mit vielen Einbaustandards.	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Mxstal
- **Höhe** : 22 mm
- **Gelenk** : SUP-Schweißtechnik
- **Innere Breite** : 30 mm
- **Bohren** : herkömmlich (vorne/hinten 28 Löcher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **Profil** : asymmetrisch
- **ETRTO-Größe** : 584x30TC
- **Reifen** : UST Tubeless Ready - Verwendung mit
Mavic Tubeless-Felgenband

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt, kontaktlos (VR und
HR)

RADNABE

- **Körpermaterial** : aluminium
- **Körperdesign** : INFINITY
- **Standard Disc** : 6 Löcher oder Center Lock®
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Achsgröße** : vorne 15x110 / hinten 12x148
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Shimano MS / Sram XD MTB
- **Technologie der Lager** : QRM automatische
einstellung - abgedichtete patrone

RADGEWICHTE

1016