



CATEGORÍA ASTM 5: MTB CENTRADA EN DESCENSOS

Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 150 kg, bicicleta incluida

Tamaño máximo del neumático: anchura 52 mm - presión máx. 2,95 bar/43 psi

RUEDAS REFERENCIAS

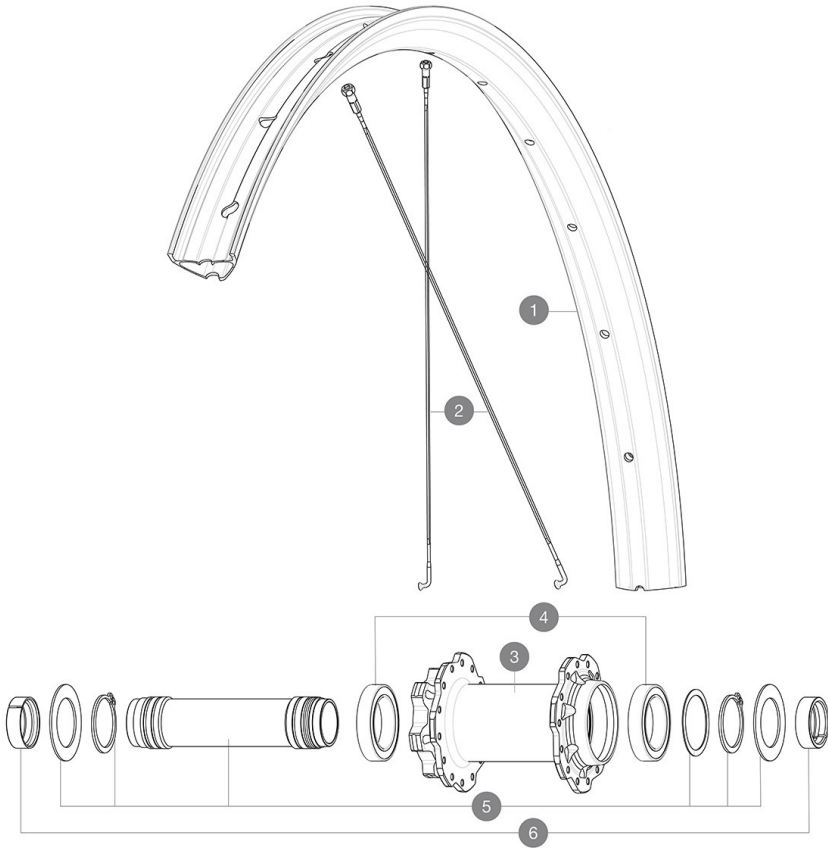

| Specifications  | Maxi target   |
|-----------------|---------------|
| Frontal run out | 0,5mm         |
| Lateral run out | 0,5mm         |
| Centring        | 1,0mm (2x0,5) |
| Tension daN     | 99 > 119      |
| Disc side       |               |

RIMS



&NBSP;:

|   |           |                                         |
|---|-----------|-----------------------------------------|
| 1 | V00094931 | Kit Front/Rear rim Deemax DH yellow 29" |
|   | V3750101  | 35mm UST Green Tape for 30mm wide rims  |

SPOKES

|   |          |                                                             |
|---|----------|-------------------------------------------------------------|
| 2 | V2387901 | KIT 14 J BENT STEEL SPOKES 299mm DEEMAX DH 29" + black stee |
|---|----------|-------------------------------------------------------------|

HUB SHELLS

|   |          |                                             |
|---|----------|---------------------------------------------|
| 3 | N/A      | CUERPO DE BUJE                              |
| 4 | M40179   | FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE             |
| 5 | V2373701 | KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019 |

ADAPTERS

|   |          |                                       |
|---|----------|---------------------------------------|
| 6 | V2680401 | 20x110 BOOST Front Adapter MTB wheels |
|---|----------|---------------------------------------|



# DEEMAX DH YLW 29

### ENTREGADO CON

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Válvula UST y accesorios (129 838 01) |  |
| Fondo de llanta Tubeless preinstalado |  |
| Guía del usuario                      |  |
| 2ª radios de repuesto con cada rueda  |  |
| Llave de ajuste Fore                  |  |

### COMPATIBILITY

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Cuerpo rueda libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendido por separado)                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB aluminio (kit V3780101 vendido por separado)                                                                                                                                                                                                 |  |
| Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)                                                                                                                                                                                                    |  |
| Adaptadores eje trasero: 12x148 convertible a 9x141 (kit V2510801 vendido por separado)                                                                                                                                                                                                        |  |
| Tecnología de rueda libre Instant Drive 360<br>El nuevo sistema de rueda libre Instant Drive 360 es superligero y de engrane rápido, con solo 9°. La gran junta de goma sin contacto permite el mínimo rozamiento, mientras que la amplia gama de adaptadores de eje la hace superpolivalente. |  |
| Núcleo de rueda libre Shimano/Sram ID 360 (V3430101)                                                                                                                                                                                                                                           |  |

### Specifications

#### LLANTAS

- Material : Maxtal
- Altura : 22 mm
- Junta : Tecnología de soldadura SUP
- Anchura interior : 30 mm
- Perforación : tradicional (delante/detrás 28 agujeros)
- Frenado : disco
- Perfil : asimétrico
- Talla ETRTO : 622x30TC
- Neumático : UST Tubeless Ready - Utilizar con fondo de llanta tubeless Mavic

#### RADIOS

- Material : acero
- Cantidad : 32ª delante y detrás

#### BUJE DE LA RUEDA

- Material del cuerpo : aluminio
- Disco estándar : 6 agujeros
- Material del eje : aluminio
- Tamaño del eje : delantero 20x110 / trasero 12x148 - 12x157
- Tecnología de rueda libre : Instant Drive 360
- Rueda libre : Sram XD VTT
- Tecnología de rodamientos : QRM autoajustable - cartucho sellado

#### PESOS DE RUEDAS

990