



CATEGORÍA ASTM 5: MTB CENTRADA EN DESCENSOS

Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 150 kg, bicicleta incluida

Tamaño o número del neumático: anchura 52 mm - presión máx. 2,95 bar/43 psi

RUEDAS REFERENCIAS

| Specifications  | Maxi target   |
|-----------------|---------------|
| Frontal run out | 0,5mm         |
| Lateral run out | 0,5mm         |
| Centring        | 1,0mm (2x0,5) |
| Tension daN     | 99 > 119      |
| Disc side       |               |

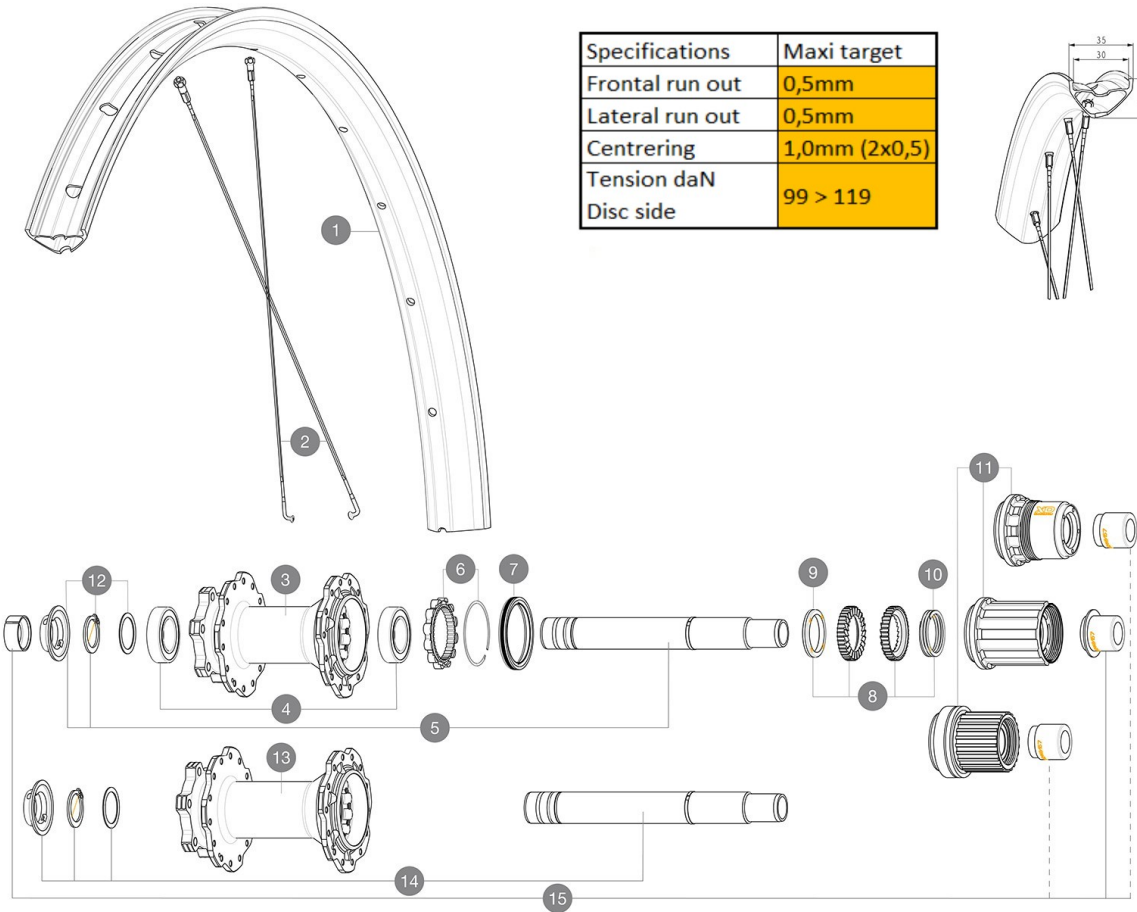

RIMS



&NBSP;:

|   |           |                                        |
|---|-----------|----------------------------------------|
| 1 | V00095031 | Kit Rear rim Deemax DH yellow 27,5"    |
|   | V3750101  | 35mm UST Green Tape for 30mm wide rims |

OPTIONS

|   |          |                                                           |
|---|----------|-----------------------------------------------------------|
| 8 | V2372801 | KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD |
|---|----------|-----------------------------------------------------------|

ADAPTERS

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 15 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
|----|----------|-------------------------------------------------|

SPOKES

|   |          |                                                             |
|---|----------|-------------------------------------------------------------|
| 2 | V2388001 | KIT 14 J BENT STEEL SPOKES 281mm DEEMAX DH 27,5" + black st |
|---|----------|-------------------------------------------------------------|

HUB SHELLS

|    |          |                                                            |
|----|----------|------------------------------------------------------------|
| 3  | N/A      | CUERPO DE BUJE                                             |
| 4  | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                              |
| 5  | V2372201 | KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP                           |
| 6  | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017                    |
| 7  | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE                                        |
| 8  | V2375201 | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific) |
| 9  | V2375401 | KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS                    |
| 10 | V2372901 | KIT 3 ID360 MTB SPRINGS                                    |
| 11 | V3740101 | XD MTB Freewheel Body ID360                                |
| 11 | V3990101 | MicroSpline MTB Freewheel Body ID360                       |
| 11 | V3780101 | HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360                         |
| 12 | V2373001 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing      |
| 13 | N/A      | CUERPO DE BUJE                                             |
| 14 | V2374801 | Kit ID360 150/157 D6T AXLE WITH CIRCLIP                    |



# DEEMAX DH YLW 27.5

### ENTREGADO CON

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Válvula UST y accesorios (129 838 01) |  |
| Fondo de llanta Tubeless preinstalado |  |
| Guía del usuario                      |  |
| 2 radios de recambio                  |  |

### COMPATIBILITY

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Cuerpo rueda libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendido por separado)                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB aluminio (kit V3780101 vendido por separado)                                                                                                                                                                                                 |  |
| Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)                                                                                                                                                                                                    |  |
| Adaptadores eje trasero: 12x148 convertible a 9x141 (kit V2510801 vendido por separado)                                                                                                                                                                                                        |  |
| Tecnología de rueda libre Instant Drive 360<br>El nuevo sistema de rueda libre Instant Drive 360 es superligero y de engrane rápido, con solo 9°. La gran junta de goma sin contacto permite el mínimo rozamiento, mientras que la amplia gama de adaptadores de eje la hace superpolivalente. |  |
| Montaje de rueda libre Shimano/Sram ID 360 (V3430101)                                                                                                                                                                                                                                          |  |

### Specifications

#### LLANTAS

- Material : Maxtal
- Altura : 22 mm
- Junta : Tecnología de soldadura SUP
- Anchura interior : 30 mm
- Perforación : tradicional (delante/detrás 28 agujeros)
- Frenado : disco
- Perfil : asimétrico
- Talla ETRTO : 584x30TC
- Neumático : UST Tubeless Ready - Utilizar con fondo de llanta tubeless Mavic

#### RADIOS

- Material : acero
- Radiado : radial delante, doble cruzado detrás, sin contacto
- Diseño de radiado Isopulse

#### BUJE DE LA RUEDA

- Material del cuerpo : aluminio
- Disco estándar : solo 6 agujeros
- Material del eje : aluminio
- Tamaño del eje : trasero 12x148 o 12x157
- Tecnología de rueda libre : Instant Drive 360
- Rueda libre : Sram XD VTT
- Tecnología de rodamientos : QRM autoajustable - cartucho sellado

#### PESOS DE RUEDAS