


REFERENZEN RÄDER

ASTM-KATEGORIE 5: fÄ¼r den Einsatz in extremem GelÄ¼nde, insbesondere Downhill
fÄ¼r eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad: 150 kg
MindestgrÄ¼Ùe des Reifens: Breite 52mm - max. Druck 2.95Bar/43PSI

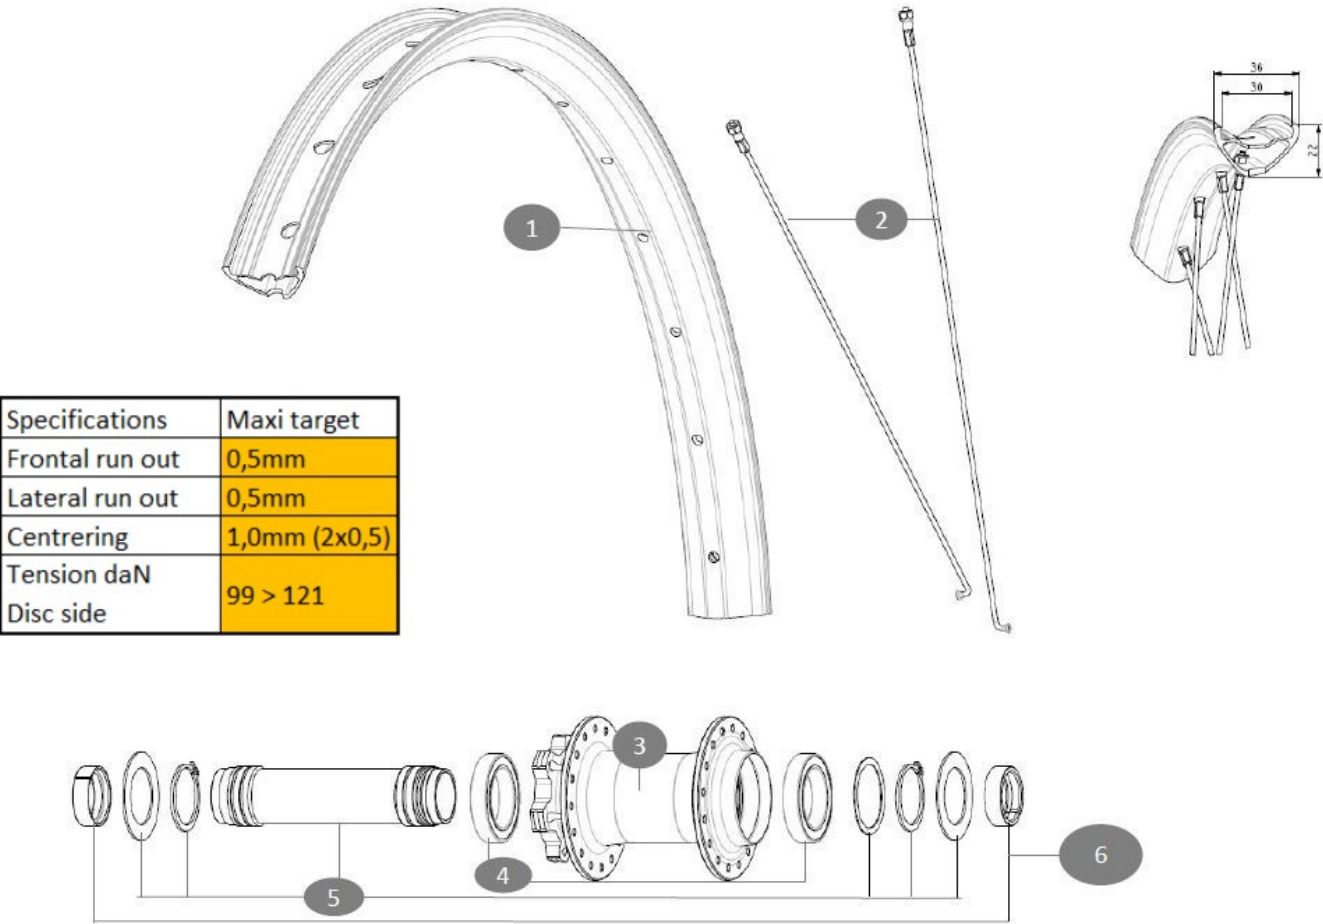

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	99 > 121
Disc side	

RIMS



&NBSP;:

1	V00096731	"Kit Front/Rear rim Deemax Park 26""
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V00097031	Kit 16 front/rear lbent black round spokes 262 26" + steel
---	-----------	--

HUB SHELLS

4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019

ADAPTERS

6	V2680401	20x110 BOOST Front Adapter MTB wheels
	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS



DEEMAX PARK 26

GELIEFERT MIT

UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Kassettenunterlegscheibe M9 nicht am Hinterrad montiert	
Bedienungsanleitung	
Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	
Fore-Speichenschlüssel	

COMPATIBILITY

Freilaufkörper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)	
QRM Auto Qualität de Roulements Mavic Auto. Unsere längste Lager-Innovation. Diese Industrielager (Lagerluft: C3) sind selbstverständlich doppelt gedichtet. Ihr Lagerspiel wird automatisch justiert, um dauerhaft leichtgängigen Lauf ohne jegliches Spiel zu garantieren.	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
Instant Drive 360-Freilaufkörper für Sram XD-Ritzelkassetten (V3740101)	
HR-Achse: nur für Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Mxtral
- **Höhe** : 22 mm
- **Gelenk** : SUP-Schweißtechnik
- **Innere Breite** : 30 mm
- **Bohren** : herkömmlich (vorne/hinten 32 Löcher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **Profil** : asymmetrisch
- **ETRTO-Größe** : 559x30TC
- **Reifen** : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichenzahl** : je 20 vorne und hinten

RADNABE

- **Körpermaterial** : aluminium
- **Körperdesign** : CLASSIC
- **Standard Disc** : nur 6 Löcher
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Achsgrößen** : vorne 20x110 / hinten 12x142
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Shimano HG Straß
- **Technologie der Lager** : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

RADGEWICHTE

995