


ASTM-KATEGORIE 5: f  r den Einsatz in extremem Gel  nde, insbesondere Downhill  
Mindestgr   e des Reifens: Breite 52mm - max. Druck 2.95Bar/43PSI  
Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad/E-B

## REFERENZEN R  DER



## RIMS

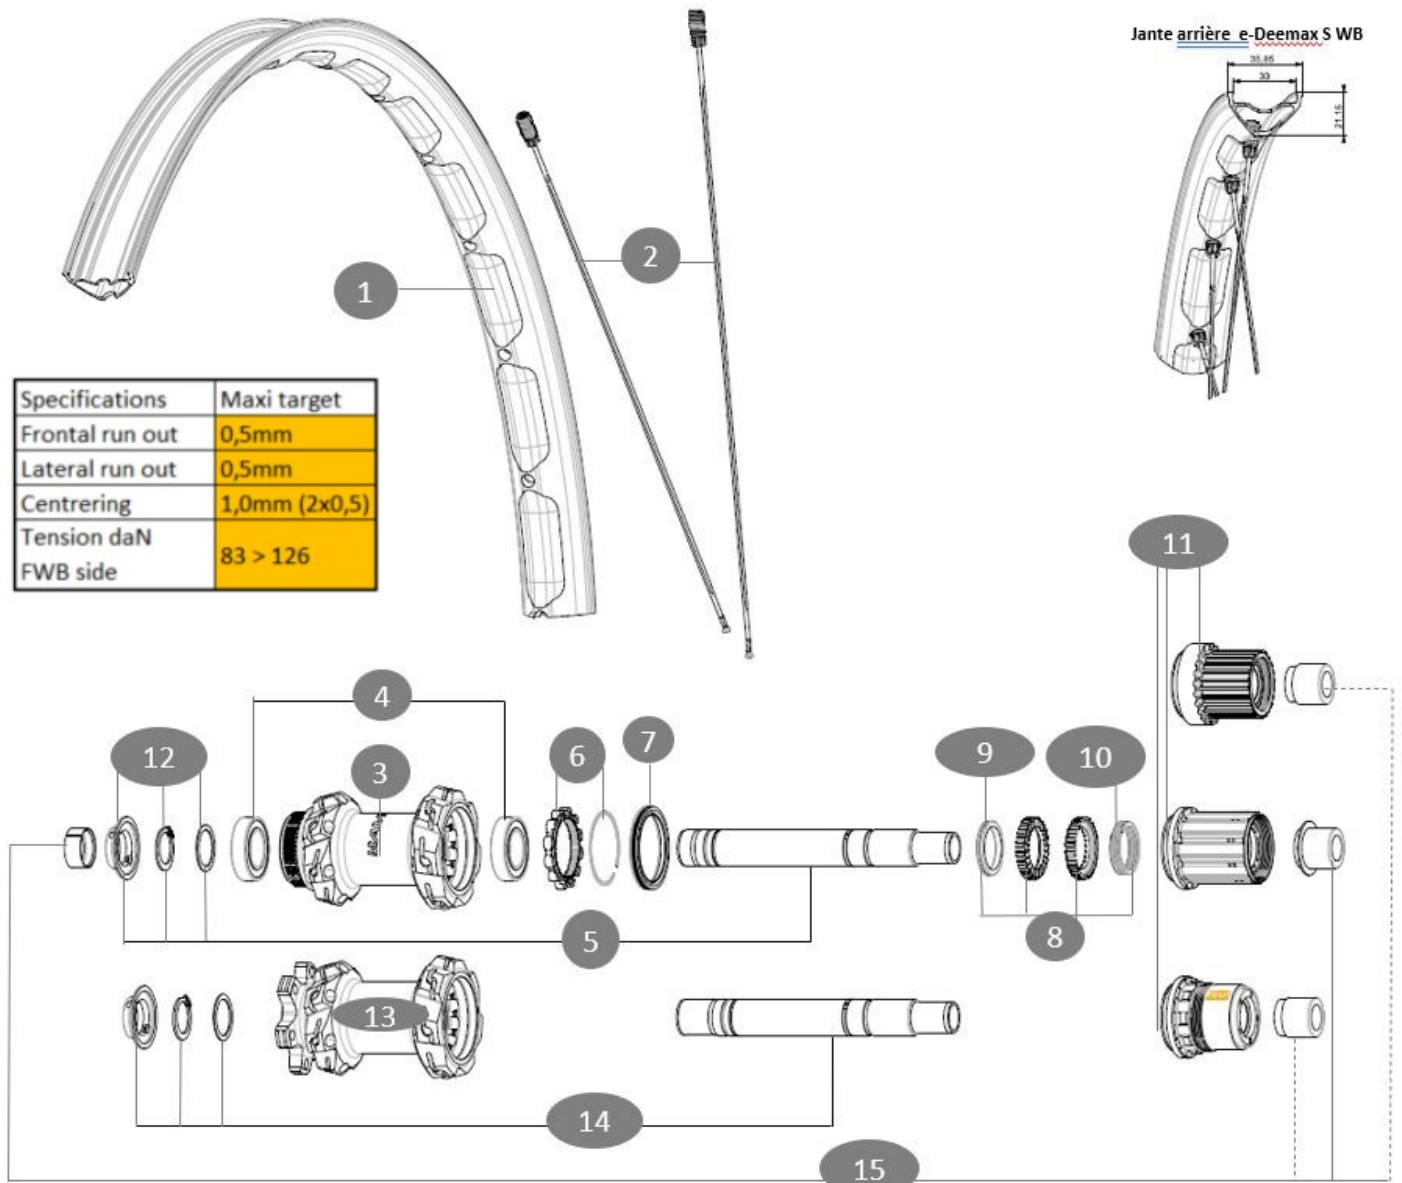

&amp;NBSP;:

1 V00100431 Kit Front/Rear rim eDeemax S30 24 29"

## SPOKES

2 V00100831 Kit 14 steel spokes 305mm eDeemax S30 24 29"

## HUB SHELLS

|   |          |                                                            |
|---|----------|------------------------------------------------------------|
| 3 | N/A      | NABENK  RPER                                               |
| 4 | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                              |
| 5 | V2375701 | Kit ID360 148 DCL axle with circlip                        |
| 6 | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017                    |
| 7 | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE                                        |
| 8 | V2375201 | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific) |
| 9 | V2375401 | KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS                    |

|    |          |                                                       |
|----|----------|-------------------------------------------------------|
| 10 | V2372901 | KIT 3 ID360 MTB SPRINGS                               |
| 11 | V3990101 | MicroSpline MTB Freewheel Body ID360                  |
| 11 | V3780101 | HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360                    |
| 11 | V3740101 | XD MTB Freewheel Body ID360                           |
| 12 | V2373001 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing |
| 14 | V2372201 | KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP                      |

## ADAPTERS

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 15 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
|----|----------|-------------------------------------------------|



# E-DEEMAX S 29

### GELIEFERT MIT

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)           |  |
| Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) |  |
| Bedienungsanleitung                           |  |
| Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad               |  |

### COMPATIBILITY

|                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilaufkörper: SHIMANO HG VTT Alu-Konverter (Kit V3780101 separat erhältlich)                              |  |
| Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)                            |  |
| Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhältlich)                          |  |
| Front axle: convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel) |  |
| VR-Achse: nur 1/4r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde                                |  |

### Specifications

#### FELGEN

- Material : Mxtal
- Höhe : 22 mm
- Gelenk : SUP-Schweißtechnik
- Innere Breite : 30 mm
- Bohren : Fore tapeless tubeless technologie (vorne/hinten 28 Löcher)
- Bremsen : Scheibenbremsen
- Profil : asymmetrisch
- ETRTO-Größe : 622x30TC
- Reifen : UST Tubeless Ready

#### SPEICHEN

- Material : Stahl
- Speichen : gerade, rund
- Einspeichung : 3fach gekreuzt (VR und HR)

#### RADNABE

- Körpermaterial : aluminium
- Körperdesign : INFINITY
- Standard Disc : 6 Löcher oder Center Lock®
- Material der Achse : Aluminium
- Achsgröße : vorne 15x110 / hinten 12x148
- Freilauftechnologie : Instant Drive 360
- Freilauf : Shimano MS / Sram XD MTB
- Technologie der Lager : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

#### RADGEWICHTE

1096