



MAVIC E-DEEMAX S 27.5

1
2024
FRONT

CATÉGORIE ASTM 5A : GRAVITY - DESCENTE
Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 180 kg, poids du vélo inclus

RÉFÉRENCES ROUES

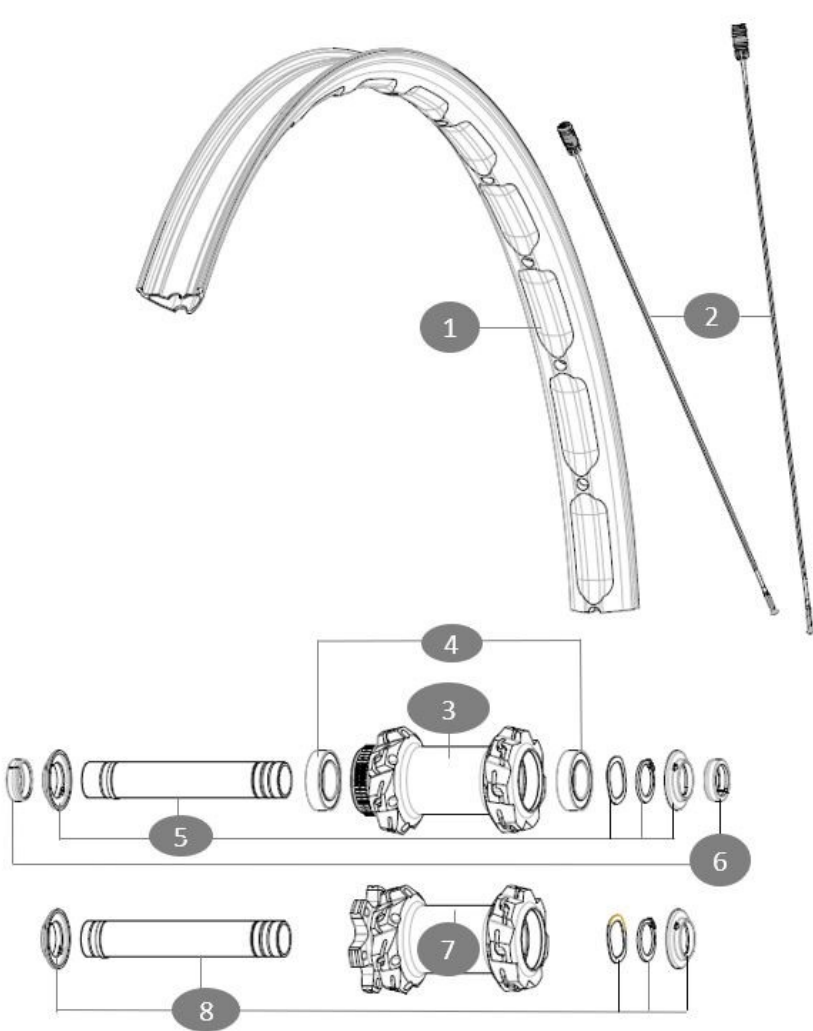

Jante avant e-Deemax S WB

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	81 > 107
Disc side	

JANTES



&NBSP;:

1 V00100531 Kit Front/Rear rim eDeemax S30 24 27,5"

RAYONS

2 V00100931 Kit 14 steel spokes 286mm eDeemax S30 24 27,5"

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL
7	N/A	CORPS DE MOYEU
8	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

ADAPTATEURS

6 V2372501 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019



E-DEEMAX S 27.5

LIVRE AVEC

Valve et accessoires UST (129 838 01)	
CiÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re) (325 423 01)	
Guide utilisateur	
2Ã rayons de rechange par roue	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG VTT aluminium (kit V3780101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parement)	
Adaptateurs axe arriÃ©re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parement)	
Axe avantÃ : axe traversant de 15Ã mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Axe avantÃ : fixation par Ã©crous uniquement (fournis), filetageÃ M9x1	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riau : Mxtal
- Hauteur : 22 mm
- Joint : Technique de soudage SUP
- Largeur interne : 30 mm
- PerÃ§age : Technologie Fore tubeless sans fond de jante (avant/arriÃ©re 28 trous)
- Freinage : Ã disque
- Profil : asymÃ©trique
- Taille ETRTOÃ : 622x30TC
- Pneu : UST Tubeless Ready

RAYONS

- MatÃ©riauÃ : acier
- FormeÃ : droits, ronds
- RayonnageÃ : avant et arriÃ©re croisÃ©s par 3

MOYEURS

- MatÃ©riau du corps : aluminium
- Conception du corps : INFINITY
- Standard de disque : 6 trous ou Center LockÃ©
- MatÃ©riau de lâ©xeÃ : aluminium
- Taille de lâ©xe : avant 15x110 / arriÃ©re 12x148
- Technologie de la roue libre : Instant Drive 360
- Roue libre : Shimano MS / Sram XD VTT
- Technologie des roulements : QRM rÃ©glage automatique - cartouche Ã©tanche

POIDS ROUES

890