



ASTM-KATEGORIE 5: f  r den Einsatz in extremem Gel  nde, insbesondere Downhill
 Mindestgr   e des Reifens: Breite 52mm - max. Druck 2.95Bar/43PSI
 Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad/E-B

REFERENZEN R  DER

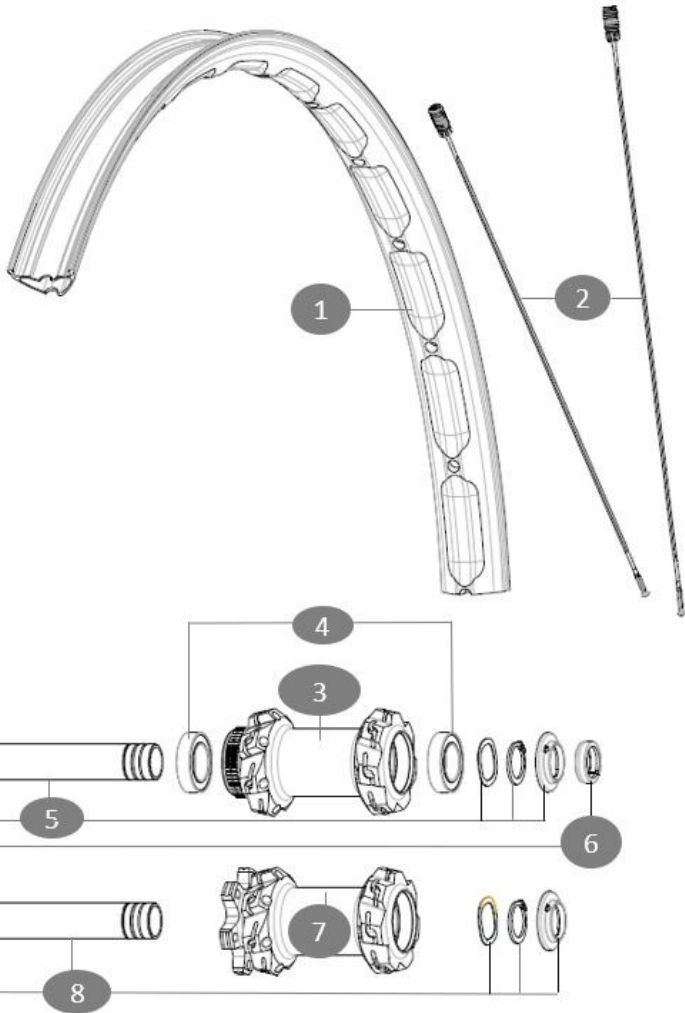

Jante avant e-Deemax S WB

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centrering	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	81 > 107
Disc side	

RIMS



&NBSP;:

- 1 V00100531 Kit Front/Rear rim eDeemax S30 24 27,5"

SPOKES

- 2 V00100931 Kit 14 steel spokes 286mm eDeemax S30 24 27,5"

HUB SHELLS

- 3 N/A NABENK  RPER
- 4 V2500901 KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
- 5 V2375601 Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL
- 7 N/A NABENK  RPER
- 8 V2372401 KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

ADAPTERS

- 6 V2372501 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019



E-DEEMAX S 27.5

GELIEFERT MIT

UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	

COMPATIBILITY

Freilaufkörper: SHIMANO HG VTT Alu-Konverter (Kit V3780101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhältlich)	
Front axle: convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
VR-Achse: nur 1/4r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Mxtral
- **Höhe** : 22 mm
- **Gelenk** : SUP-Schweißtechnik
- **Innere Breite** : 30 mm
- **Bohren** : Fore tapeless tubeless technologie (vorne/hinten 28 Löcher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **Profil** : asymmetrisch
- **ETRTO-Größe** : 622x30TC
- **Reifen** : UST Tubeless Ready

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, rund
- **Einspeichung** : 3fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **Körpermaterial** : aluminium
- **Körperdesign** : INFINITY
- **Standard Disc** : 6 Löcher oder Center Lock®
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Achsgröße** : vorne 15x110 / hinten 12x148
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Shimano MS / Sram XD MTB
- **Technologie der Lager** : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

RADGEWICHTE

890