


# MAVIC E-DEEMAX S 27.5

1  
2024  
REAR

## RÉFÉRENCES ROUES

CATÉGORIE ASTM 5A : GRAVITY - DESCENTE  
Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI  
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 180 kg, poids du vélociste

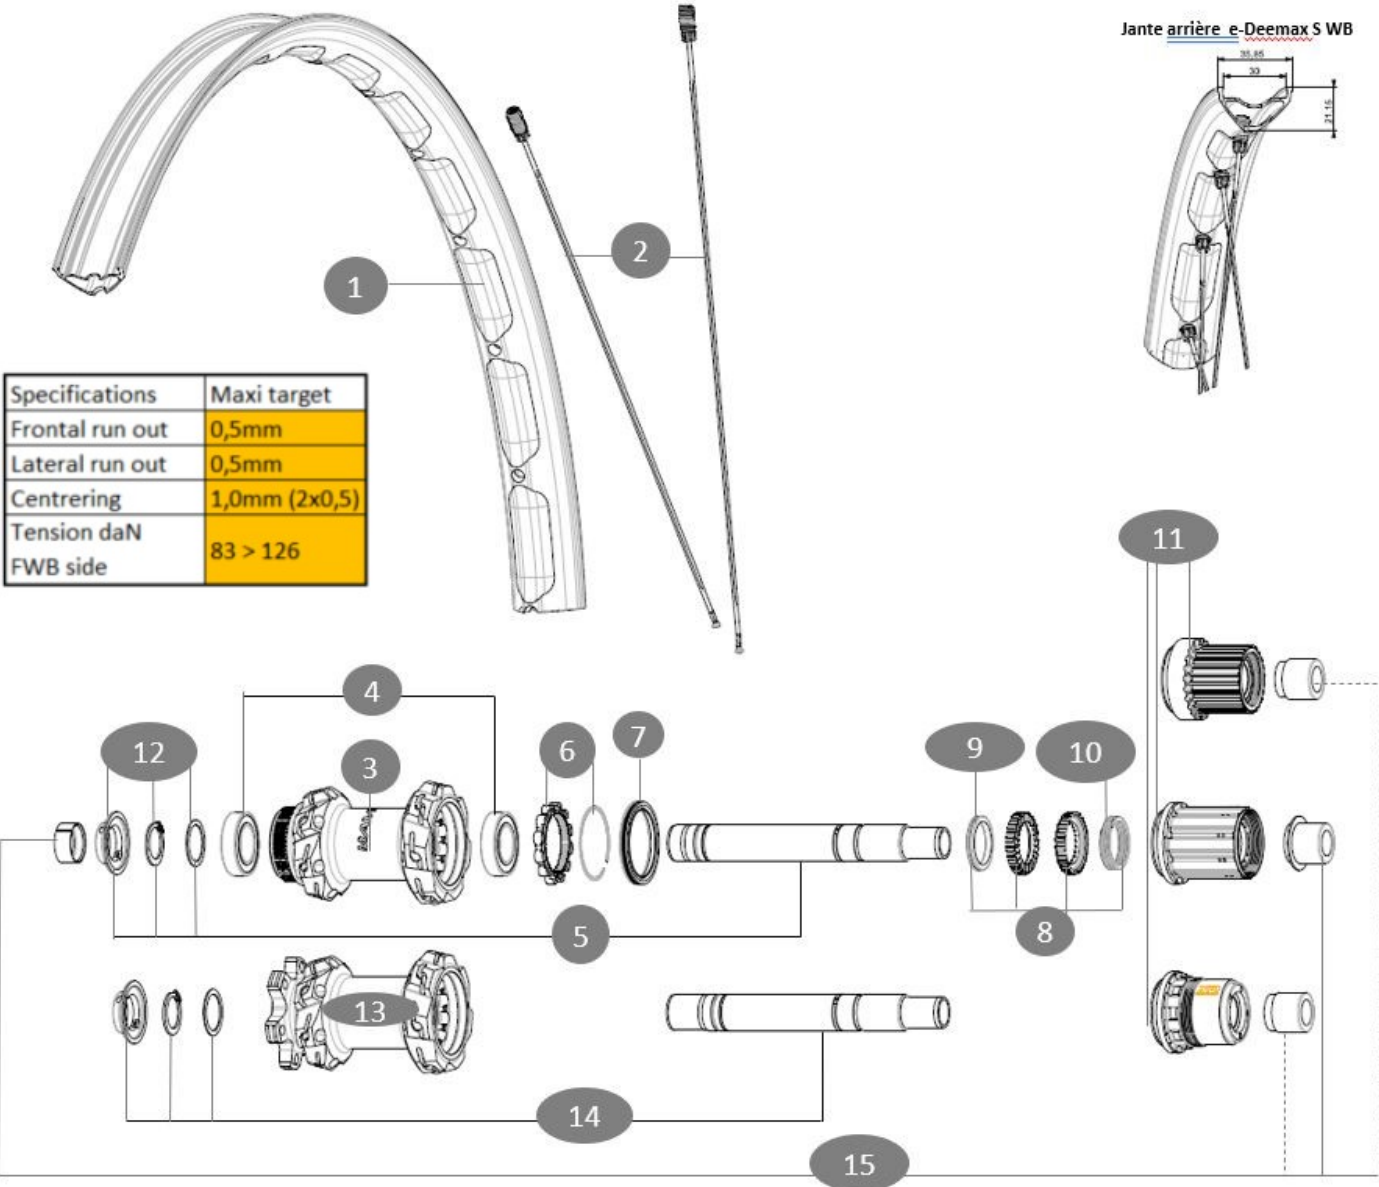

### JANTES



&NBSP;:

1 V00100531 Kit Front/Rear rim eDeemax S30 24 27,5"

### RAYONS

2 V00100931 Kit 14 steel spokes 286mm eDeemax S30 24 27,5"

### MOYEURS

|   |          |                                                            |
|---|----------|------------------------------------------------------------|
| 3 | N/A      | CORPS DE MOYEU                                             |
| 4 | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                              |
| 5 | V2375701 | Kit ID360 148 DCL axle with circlip                        |
| 6 | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017                    |
| 7 | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE                                        |
| 8 | V2375201 | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific) |
| 9 | V2375401 | KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS                    |

|    |          |                                      |
|----|----------|--------------------------------------|
| 10 | V2372901 | KIT 3 ID360 MTB SPRINGS              |
| 11 | V3990101 | MicroSpline MTB Freewheel Body ID360 |
| 11 | V3780101 | HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360   |
| 11 | V3740101 | XD MTB Freewheel Body ID360          |
| 13 | N/A      | CORPS DE MOYEU                       |
| 14 | V2372201 | KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP     |

### ADAPTATEURS

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 15 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
|----|----------|-------------------------------------------------|



# E-DEEMAX S 27.5

### LIVRE AVEC

|                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|
| Valve et accessoires UST<br>(129 838 01)                           |  |
| CiÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re)<br>(325 423 01) |  |
| Guide utilisateur                                                  |  |
| 2Ã  rayons de rechange par roue                                    |  |

### COMPATIBILITE

|                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG VTT aluminium (kit V3780101 vendu sÃ©parement) |  |
| Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parement)     |  |
| Adaptateurs axe arriÃ©re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parement)     |  |
| Axe avantÃ : axe traversant de 15Ã mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs |  |
| Axe avantÃ : fixation par Ã©crous uniquement (fournis), filetageÃ  M9x1                    |  |

### SpÃ©cifications

#### JANTES

- MatÃ©riau : Mxtal
- Hauteur : 22 mm
- Joint : Technique de soudage SUP
- Largeur interne : 30 mm
- PerÃ§age : Technologie Fore tubeless sans fond de jante (avant/arriÃ©re 28 trous)
- Freinage : Ã  disque
- Profil : asymÃ©trique
- Taille ETRTOÃ  : 622x30TC
- Pneu : UST Tubeless Ready

#### RAYONS

- MatÃ©riauÃ  : acier
- FormeÃ  : droits, ronds
- RayonnageÃ  : avant et arriÃ©re croisÃ©s par 3

#### MOYEUX

- MatÃ©riau du corps : aluminium
- Conception du corps : INFINITY
- Standard de disque : 6 trous ou Center LockÃ©
- MatÃ©riau de lâ©xeÃ  : aluminium
- Taille de lâ©xe : avant 15x110 / arriÃ©re 12x148
- Technologie de la roue libre : Instant Drive 360
- Roue libre : Shimano MS / Sram XD VTT
- Technologie des roulements : QRM rÃ©glage automatique - cartouche Ã©tanche

#### POIDS ROUES

1075